

## PLAFON ESTANCO DE POLICARBONATO PARA TUBOS LED

Marea LED reúne todas las características funcionales de la reconocida línea Marea con las ventajas de la iluminación LED brindando una solución que combina un importante ahorro energético, mayor vida útil, confort visual, alta eficiencia y encendido instantáneo. Ya que las fuentes de luz no cuentan con rayos UV, Marea LED colabora a una iluminación ecológica.

En aplicaciones tanto exteriores como interiores, especialmente en áreas húmedas o polvorientas, donde se requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia lumínica y confort, Marea LED es la mejor solución.

Cuerpo: en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano.

Reflector: de chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca.

Difusor: en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

Portalámparas: en policarbonato. 2A / 250V / T130.

Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm<sup>2</sup>, aislación de PVC-HT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm<sup>2</sup>.

Tubos: incluyendo tubos LED 20W de tipo cálida (3000K) o fría (4000K).

Montaje: instalación directa al cielorraso o suspendida. Apto para realizar bandas luminosas continuas.

# LED




CODIGO	WATTS	TENSION	TEMP. COLOR	F LUJO (lm)	EFICIENCIA	CRI	FACTOR P.	VIDA UTIL	EQUIVALENCIA	AxBxC (mm)
MAREA LED 110/830	10	220-240V	3000K	900	>90lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 118	95x660x94
MAREA LED 110/840	10	220-240V	4000K	1000	>100lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 118	95x660x94
MAREA LED 210/830	20	220-240V	3000K	1800	>90lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 218	150x660x94
MAREA LED 210/840	20	220-240V	4000K	2000	>100lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 218	150x660x94
MAREA LED 120/830	20	220-240V	3000K	1900	>95lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 136	95x1270x94
MAREA LED 120/840	20	220-240V	4000K	2000	>100lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 136	95x1270x94
MAREA LED 220/830	40	220-240V	3000K	3800	>95lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 236	150x1270x94
MAREA LED 220/840	40	220-240V	4000K	4000	>100lm/w	80	0.9	30000hs	MAREA 236	150x1270x94

COLORES  
GRIS


IP 65

ANGULO DE HAZ = 200°




TUBO 10W

ANGULO DE HAZ = 200°



TUBO 20W

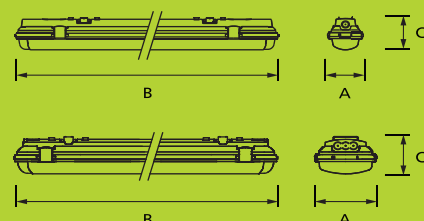

LA LUMINARIA CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTIA.

WWW.LUMENAC.COM