



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
ESCUELA N° 80
LOCALIDAD YOUNG – RIO NEGRO


FECHA
2017

ANEXO


HOJA

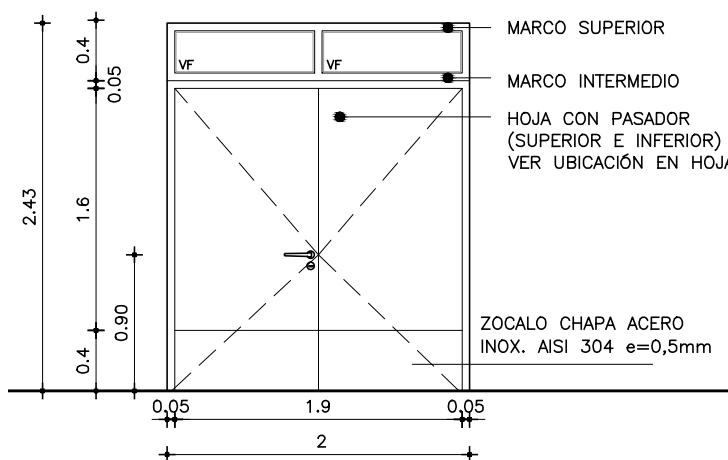

VISTA FRONTAL
ESC 1/50

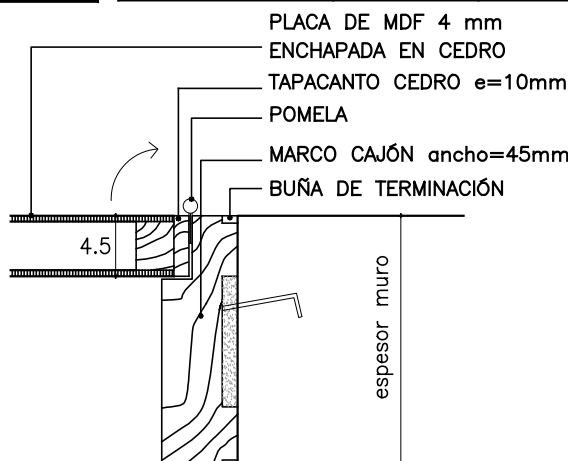


DETALLE DE MARCO
ESC 1/20

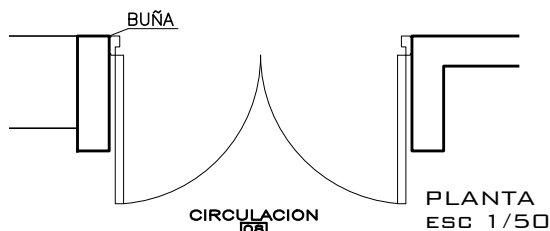

PLANTA
ESC 1/50

ZÓCALO ACERO INOX.

CHAPA AC. INOX., EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA
PEGADAS A HOJA C/CINTA ADHESIVA DE DOBLE CONTACTO
Y TORNILLO PARA MADERA (C/CABEZA FREZADA)
EN TODO EL PERÍMETRO

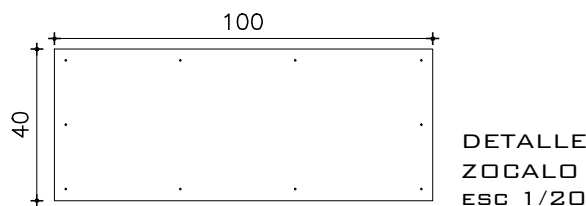

DETALLE
ZÓCALO
ESC 1/20

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

TIPO		C06	CANTIDAD		4	IZQ. DER.	UBICACION		LOCALES-07/11/12/15			
MARCO GUIA			SI NO	MAT.			SECC.			TERM.		
MARCO	TIPO		CAJÓN			MAT.		CEDRO		SECCION espesor: 2" – ancho: 15 cm(según espesor de muro)		
	CONTRAMARCO		CEDRO (EN AMBAS CARAS DEL MURO)					SECCION				
	ANCLAJE		6 GRAPAS			COLOCACION		TERM.PROTECTOR PARA MADERA TRANSPARENTE (3 MANOS) TIPO RENNER O LUSOL				
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR			45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR CEDRO MACIZO Y COSTILLAS EN ALAMO 30%(ver esquema de estructura en C01)				
			REVESTIMIENTO			PLACA DE MDF e=4mm REVESTIDA			TERM.ENCHAPADO CEDRO (protector para madera transparente (3 manos) tipo Renner/Lusol.			
		TABLERO	CUBRECANTO			CEDRO EN LOS 4 LADOS 1"x2"						
			ESTRUCTURA			MAT.		SECCION				
		PAÑOS			MAT.		TERM.					
	VENTANA	MACIZA	MATERIAL			SECCION						
			SECCION									
		ESTRUCTURA			MAT.		CEDRO		SECCION			
		TRAVESAÑOS			MAT.		SECCION					
		CONTACTO										
		CONTRAVIDRIO			SECCION							
		VIDRIO		TIPO			TRANSPARENTE 6 mm			SECCION 6mm/CONTRAVIDRIO DE CEDRO 12X12mm		
OBSERV.		COLOCAR EL CALCE DE FALLEBAS DE BRONCE EN PISO EMBUTIDOS										
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	6		TIPO	POMELAS 120 mm BRONCE NIQUELADO					
	MANIOBRA			1 PAR			MANIJA RECTA DE AC. INOX. (L7y12 se coloca en hoja izq./en L11yL15 va en hoja der.)					
	CIERRE			1			CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR TIPO START C/2 LLAVES					