N°	SECCION			ARMADURA LONGITUDINAL													ESTRIBOS			OBSERVACIONES
	TIPO	b ANCHO	H ALTO	s	A	f	s	E	f	m	r F'	F r	q	G	INTER-MEDIOS	APOYO IZQUIERDO	CENTRO	APOYO DERECHO	
251	⊢	12	132		2ϕ16			2ϕ8							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA
252	⊢	12	132		2ϕ16			2ϕ10							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA } VER DETALLE 5
253	⊢	12	132		2ϕ16			2ϕ10							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA
254	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ8/15	ø6/25	8ϕ8/15	VER DETALLE 2
255	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ8/15	ø6/25	8ϕ8/15	VER DETALLE 2
256	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
257	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
258	⊥ └	12	92		1ϕ25+1ϕ20			2ϕ8							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
259	└	12	92		2ϕ20			2ϕ10							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
260	└ ⊥	12	92		1ϕ25+1ϕ20			2ϕ10							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
261A	└	12	82		1ϕ16+1ϕ12			1ϕ25+1ϕ20							4ø6		ø6/25		INVERTIDA
262A	└	12	82		2ϕ8			1ϕ25+1ϕ20							4ø6		ø6/25		INVERTIDA MENSULA
261B	┘	12	92		1ϕ16+1ϕ12			2ϕ16							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
262B	┘	12	92		2ϕ8			2ϕ16							6ø6		ø6/25		INVERTIDA MENSULA } VER DETALLE 3
263A	└	12	92		2ϕ8			1ϕ25+1ϕ20							6ø6		ø6/25		INVERTIDA MENSULA
264A	└	12	92		1ϕ16+1ϕ12			1ϕ25+1ϕ20							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
263B	┘	12	82		2ϕ8			2ϕ16							4ø6		ø6/25		INVERTIDA MENSULA
264B	┘	12	82		1ϕ16+1ϕ12			2ϕ16							4ø6		ø6/25		INVERTIDA
265	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
266	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
267	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
268	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ6/10	ø6/25	8ϕ6/10	
269	⊥ ┘	12	92		2ϕ20			2ϕ8							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
270	└	12	92		2ϕ16			2ϕ10							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
271	└ ⊥	12	92		2ϕ20			2ϕ10							6ø6		ø6/25		INVERTIDA
272	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ8/15	ø6/25	8ϕ8/15	VER DETALLE 2
273	⊤	17	58		2ϕ25+1ϕ20			2ϕ8								8ϕ8/15	ø6/25	8ϕ8/15	VER DETALLE 2
274	⊢	12	132		1ϕ16+1ϕ12			2ϕ8							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA
275	⊢	12	132		1ϕ16+1ϕ12			2ϕ10							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA } VER DETALLE 5
276	⊢	12	132		1ϕ16+1ϕ12			2ϕ10							8ø6		ø6/25		SEMINVERTIDA 74 SOBRE LOSA

ARMADURA LONGITUDINAL

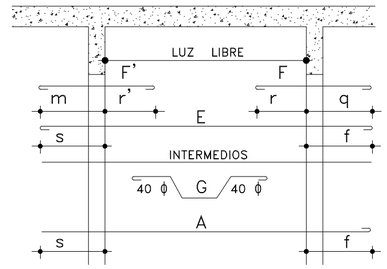

PARA TODOS LOS TIPOS DE APOYOS LAS MEDIDAS

s f ——— DE LOS HIERROS A o E
m r' ——— DE LOS HIERROS F'
r q ——— DE LOS HIERROS F

SE REFIEREN AL PARAMENTO INTERNO DEL APOYO, O SEA A LOS EXTREMOS DE LA LUZ LIBRE.—

LOS HIERROS A Y E EN TRAMOS EXTREMOS SE TERMINAN EN ESCUADRA (SALVO INDICACION CONTRARIA)



LOS SIGNOS } QUE ENCIERRAN HIERROS A o E INDICAN COLOCARLOS CORRIDOS. LA LONGITUD DE EMPALME ES 60 DIAMETROS UBICANDOSE LOS EMPALMES DE LOS HIERROS E HACIA EL CENTRO DE LA LUZ Y LOS DE LOS A PROXIMOS A LOS APOYOS.

ESTRIBOS

LOS ESTRIBOS ESPECIALES SE COLOCAN A PARTIR DE LOS PARAMENTOS INTERNOS DE LOS APOYOS, CON LA SEPARACION PROMEDIAL INDICADA.

A.N.E.P P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE PROYECTOS

LAMINA B08

TIPOS --

OBRA: ESCUELA EN BARRIO LOS BULEVARES, MONTEVIDEO

DESCRIPCION: ESTRUCTURA – PLANILLA DE VIGAS INDICE 250

FECHA: IX /2016

ESCALA: 1/50

ARCHIVO: LOS BULEVARES/ALZADOS.DWG

COORD. PLANTA FISICA: ARQ. F. DEFERRARI

COORD. PROYECTO: ARQ. C. SITYA

PROYECTISTA: MG ARQ PEDRO BARRÁN

COLABORADOR/A: ARQ. JIMENA GILARDONI