
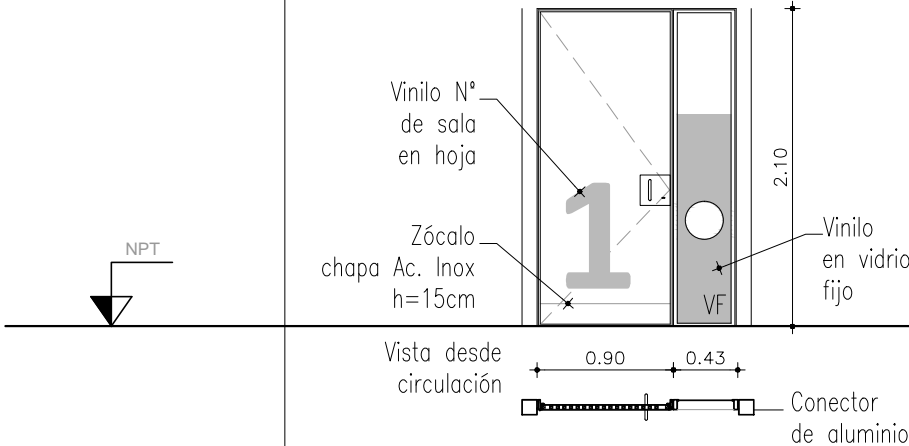











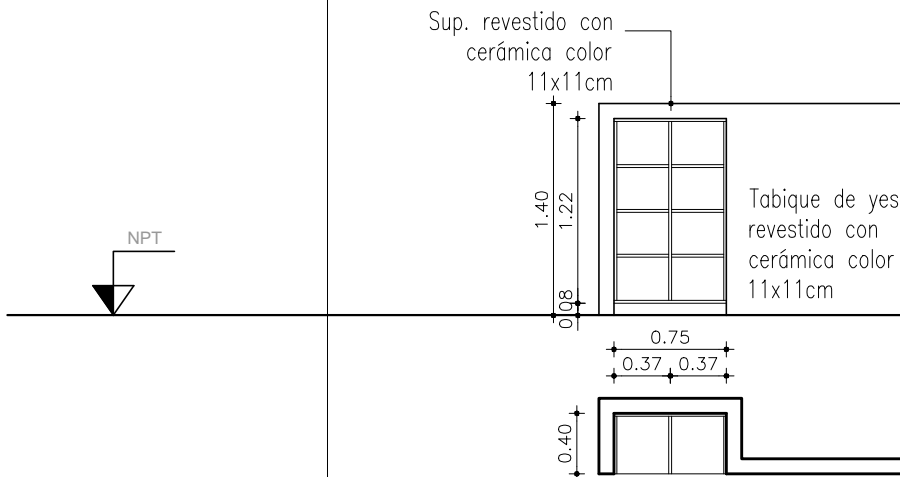
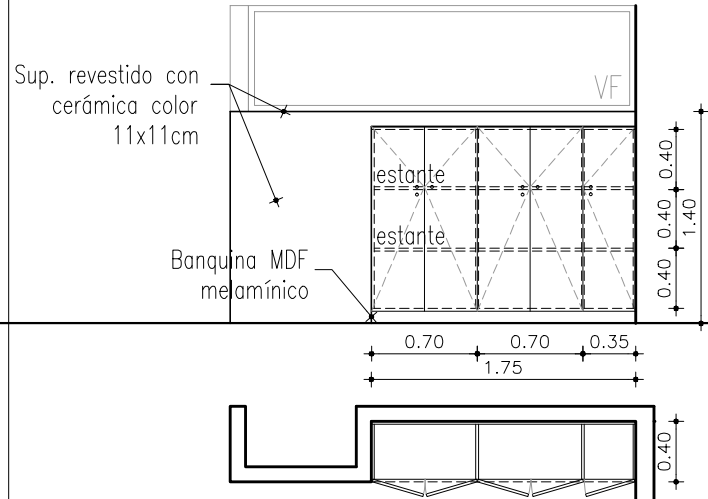



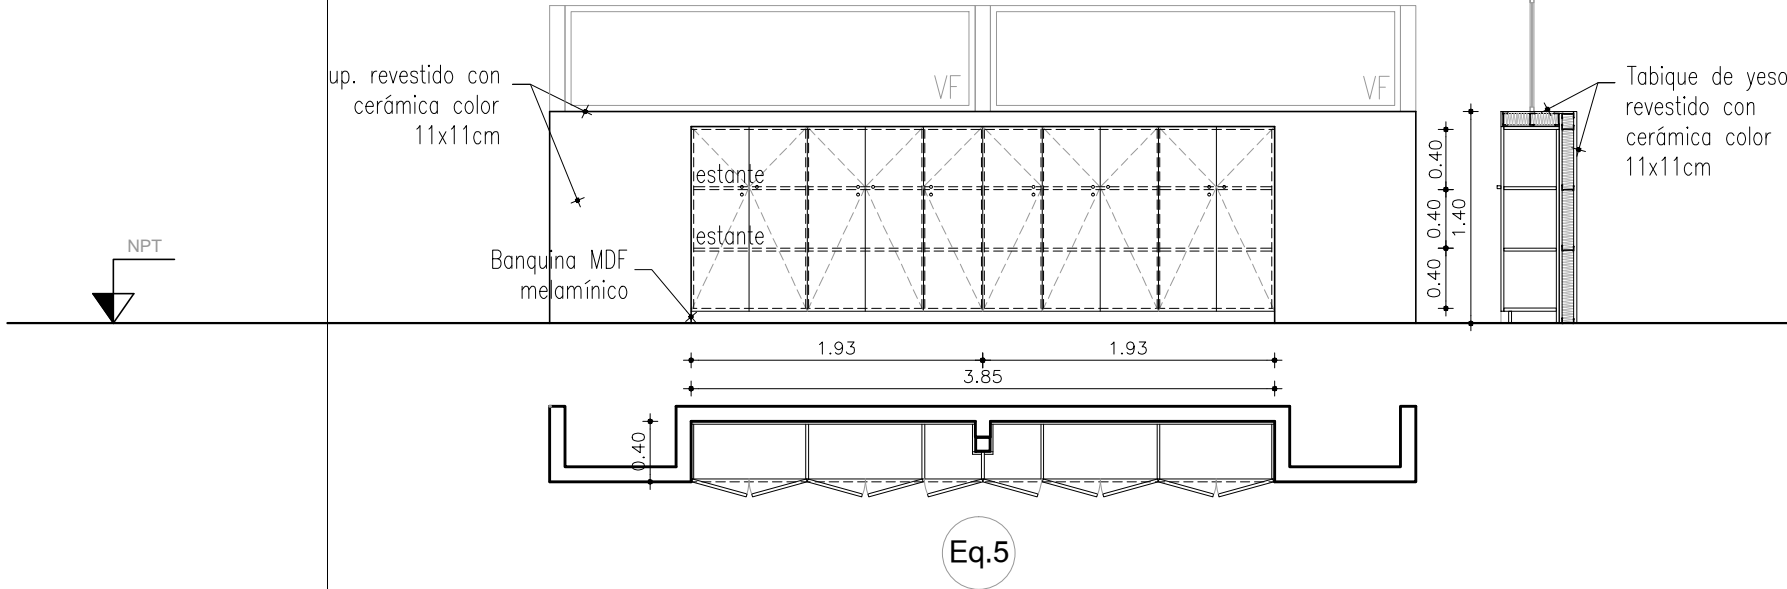
<div></div>					
DIRECCION:	SERVICIO:	<div>I. N. A. U.</div> <div>Departamento de Arquitectura</div> <div>CAPi y CED</div> <div>CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ</div>			
ARCHIVO:	PLANO DE:	<div>PLANILLA DE CARPINTERIA</div>			
OBSERVACIONES:	ARCHIVO:				
MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"					
FECHA:		MAY-2018			
ESCALA:		1/50			
L14					
LAMINA Nº:					
C01		<div></div>			
C02		<div></div>			
TIPO :		HOJA DE PUERTA BATIENTE		PUERTA BATIENTE	
CANTIDAD :		5		10	
UBICACIÓN :		LOCALES 01, 04, 07, 08 y 11 Salas de Niños		L03 Depósito, 10 Depósito, 20 Lavadero, 17 y 18 Sala técnicos CED, 27 Administración CED, 28 Dirección CED, 26 Despensa, 23 Administración CAPI, 22 Dirección CAPI	
MARCO:		ALUMINIO VER PLANILLA A24		CAJÓN CEDRO e=2". ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR A DEFINIR	
CONTRAMARCO:		-		FINGER 2" x 1/2"	
HOJA :	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO BRASIL. Panel de 15x15cm. Espesor de hoja 0,4cm.		BASTIDOR PINO BRASIL 1"x1", panel de 15x15cm. Espesor de hoja 40mm.	
	ENCHAPADO	MDF 0,6 cm LAMINADO MELAMÍNICO COLOR GRIS ALUMINIO		MDF LAMINADO MELÁMINICO COLOR GRIS ALUMINIO	
	TERMINACION				
	TAPACANTOS	CEDRO 40 x 12 mm. En los 4 lados.		CEDRO 35 x 12 mm.	
HERRAJES Y ACCESORIOS:	MOVIMIENTO	-		4 POMELAS 120mm. ACERO INOX.	
	ACCIÓN	-		TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA AC. INOX. (20x20cm)	
	CIERRE	-		CERRADURA DE RODILLO + CERROJO	
	RETÉN ZOCALE	RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO		RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO	
TERMINACIONES:		TAPACANTOS 3 MANOS LUSTRE SATINADO		TAPACANTOS LUSTRE SATINADO (3 manos mínimo)	
VIDRIOS:					
OBSERVACIONES:		COMBINA CON A24 (MARCO Y ESTRUCTURA) VINOLO DE RECORTE CON N° DE SALA EN HOJA		VINOLO DE RECORTE (DISEÑO A DEFINIR) INDICANDO LOCAL	
NOTA:		TODAS LAS MEDIDAS , CANTIDADES, MANIOBRA, DETALLES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS SE RECTIFICARÁN EN OBRA			


							
DIRECCION:	AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO:	Departamento de Arquitectura CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	ARQUITECTO:	M. BORGESI G. VENOSA	TEC. SANITARIO:	HÉCTOR AGUIRRE
				ATTE. ARQ.:	K. LASSO P. GEROLAMI	TEC. ELECTRICISTA:	ARIEL BURMIDAD
				PLANO DE:	PLANILLA DE CARPINTERIA		
				ARCHIVO:			
				OBSERVACIONES:	MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		
				FECHA:	MAY-2018	ESCALA:	1/50
				LÁMINA Nº:	L15		
							
C03		C04		C05			
TIPO :		PUERTA BATIENTE		PUERTA BATIENTE		PUERTA BATIENTE	
CANTIDAD :		1		8		2	
UBICACIÓN :		L12 Tisanería CED		L02, 05, 09 Baños de niños; L13 y 14 Baños CED; L24 Baño funcionarios		L06 Baño accesible CAPI; L15 Baño accesible CED	
MARCO:		CAJÓN CEDRO e=2". ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR A DEFINIR		CAJÓN CEDRO e=2". ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR A DEFINIR		CAJÓN CEDRO e=2". ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR A DEFINIR	
CONTRAMARCO:		FINGER 2" x 1/2"		FINGER 2" x 1/2"		FINGER 2" x 1/2"	
HOJA :	ESTRUCTURA	BASTIDOR PINO BRASIL 1"x1", panel de 15x15cm. Espesor de hoja 40mm.		BASTIDOR PINO BRASIL 1"x1", panel de 15x15cm. Espesor de hoja 40mm.		BASTIDOR PINO BRASIL 1"x1", panel de 15x15cm. Espesor de hoja 40mm.	
	ENCHAPADO	MDF LAMINADO MELÁMINICO COLOR GRIS ALUMINIO		MDF LAMINADO MELÁMINICO COLOR GRIS ALUMINIO		MDF LAMINADO MELÁMINICO COLOR GRIS ALUMINIO	
	TERMINACION						
	TAPACANTOS	CEDRO 35 x 12 mm.		CEDRO 35 x 12 mm.		CEDRO 35 x 12 mm.	
HERRAJES Y ACCESORIOS:	MOVIMIENTO	4 POMELAS 120mm. ACERO INOX.		4 POMELAS 120mm. ACERO INOX.		4 POMELAS 120mm. ACERO INOX.	
	ACCIÓN	TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA AC. INOX. (20x20cm)		TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA AC. INOX. (20x20cm)		TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA AC. INOX. (20x20cm)	
	CIERRE	CERRADURA DE RODILLO + CERROJO		CERRADURA DE RODILLO + TRABA PARA BAÑO		CERRADURA DE RODILLO + TRABA PARA BAÑO	
	RETÉN ZOCALE	RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO		RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO		RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO	
TERMINACIONES:		TAPACANTOS LUSTRE SATINADO (3 manos mínimo)		TAPACANTOS LUSTRE SATINADO (3 manos mínimo)		TAPACANTOS LUSTRE SATINADO (3 manos mínimo)	
VIDRIOS:							
OBSERVACIONES:		VINILO DE RECORTE (DISEÑO A DEFINIR) INDICANDO LOCAL		VINILO DE RECORTE (DISEÑO A DEFINIR) INDICANDO LOCAL		VINILO DE RECORTE (DISEÑO A DEFINIR) INDICANDO LOCAL	
NOTA:		TODAS LAS MEDIDAS , CANTIDADES, MANIOBRA, DETALLES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS SE RECTIFICARÁN EN OBRA					


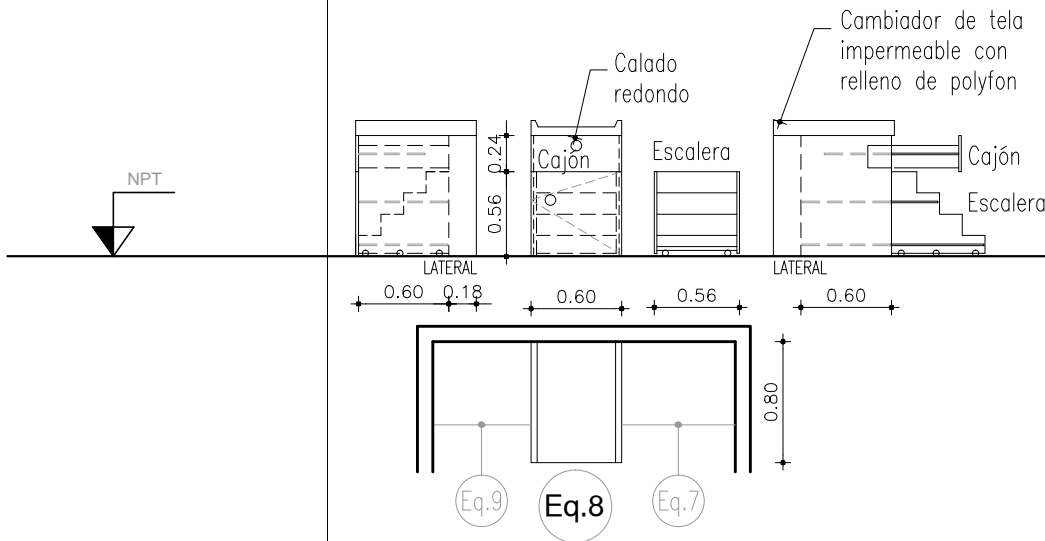
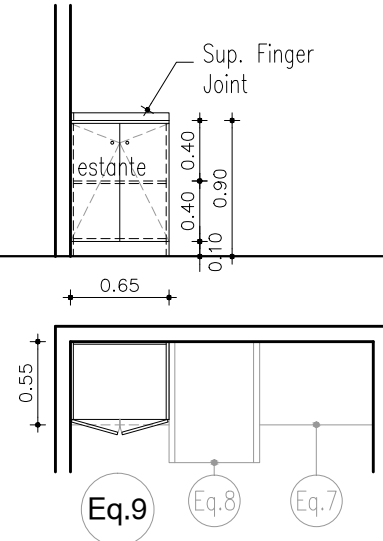
<div></div>		<div>I. N. A. U. Departamento de Arquitectura</div>		<div>ARQUITECTO: M. BORGES I. G. VENOSA</div>		<div>TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE</div>		<div>LAMINA Nº: L16</div>	
<div>DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS</div>		<div>SERVICIO: CAPY y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ</div>		<div>PLANO DE: PLANILLA DE CARPINTERIA</div>		<div>ATTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI</div>		<div>TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMIDAD</div>	
<div>OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"</div>		<div>ARCHIVO:</div>						<div>FECHA: MAY-2018</div>	
<div></div>		<div></div>		<div></div>		<div></div>			
		<div>Vista EXTERIOR</div>		<div>C06</div>		<div>C07</div>			
TIPO :		PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA		CELOSÍA					
CANTIDAD :		1		1					
UBICACIÓN :		L25 Cocina CAPI		NICHOS DE GARRAFAS Y TANQUE DE AGUA					
MARCO:		CAJÓN CEDRO e=2". ESMALTE SINTÉTICO SATINADO COLOR A DEFINIR							
CONTRAMARCO:		FINGER 2" x 1/2"							
HOJA :		ESTRUCTURA		BASTIDOR PINO BRASIL 1"x1", panel de 15x15cm. Espesor de hoja 40mm.					
		ENCHAPADO		MDF LAMINADO MELÁMINICO COLOR GRIS ALUMINIO		LISTONES FINGER JOINT 1" 1/2 x 1" 1/2. SEPARACIÓN ENTRE LISTONES 1" 1/2			
		TERMINACION				LUSTRE SATINADO 3 MANOS MÍN			
		TAPACANTOS		CEDRO 35 x 12 mm.					
HERRAJES Y ACCESORIOS:		MOVIMIENTO		4 POMELAS 120mm. ACERO INOX. CADA HOJA					
		ACCIÓN		TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA AC. INOX. (20x20cm)					
		CIERRE		CERRADURA DE RODILLO + CERROJO PASADOR DE CUBETA					
		RETÉN ZOCALO		RETÉN DE PISO BRONCE NIQUELADO					
TERMINACIONES:		TAPACANTOS LUSTRE SATINADO (3 manos mínimo)							
VIDRIOS:									
OBSERVACIONES:		VINILO DE RECORTE (DISEÑO A DEFINIR) INDICANDO LOCAL		COMBINA H16					
NOTA:		TODAS LAS MEDIDAS , CANTIDADES, MANIOBRA, DETALLES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS SE RECTIFICARÁN EN OBRA							

DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO: Departamento de Arquitectura CARPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSE	I. N. A. U.			
			Eq.1	Eq.2	
TIPO :		PLACARD + ESTANTES PARA MOCHILAS		PLACARD	
CANTIDAD :		1		1	
UBICACIÓN :		LOCAL 01 Sala de Niños		LOCAL 19 Circulación	
ESPECIFICACIONES :		PUERTAS, FONODO, LATERALES Y ESTANTES PLACA MDF MELAMÍNICO esp. 18mm (mín), COLOR A DEFINIR. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA)		PUERTAS, FONODO, LATERALES Y ESTANTES PLACA MDF MELAMÍNICO esp. 18mm (mín), COLOR AZUL. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA)	
HERRAJES :		BISAGRAS AUTORETÉN.- TIRADOR ACERO INOX. CILÍNDRICO TIPO BOTÓN.-		BISAGRAS AUTORETÉN.- TIRADOR ACERO INOX. CILÍNDRICO TIPO BOTÓN.-	
CERRADURA :		2 CERRADURAS DE CILINDRO.-		3 CERRADURAS DE CILINDRO.-	
NOTA :		TODOS LOS PLCARES CONTARÁN CON FONDE DE PLACA MDF MELAMÍNICA esp. 18mm (mín), COLOR A DEFINIR. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA)			
OBSERVACIONES :		TODAS LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA TODOS LOS MATERIALES (PLACAS, CUBRECANTOS, HERRAJES, ETC) DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.O.			
FECHA: MAY-2018	ESCALA: 1/50	L117	LAMINA Nº:		

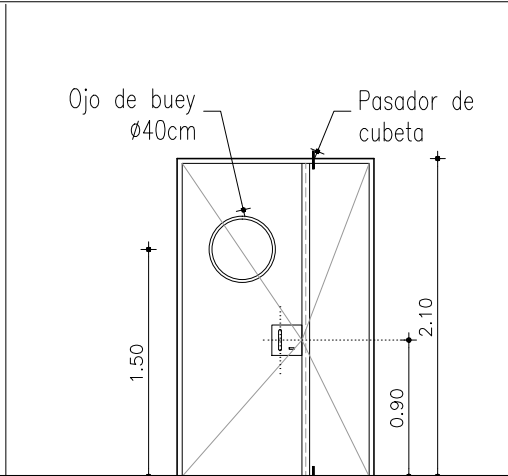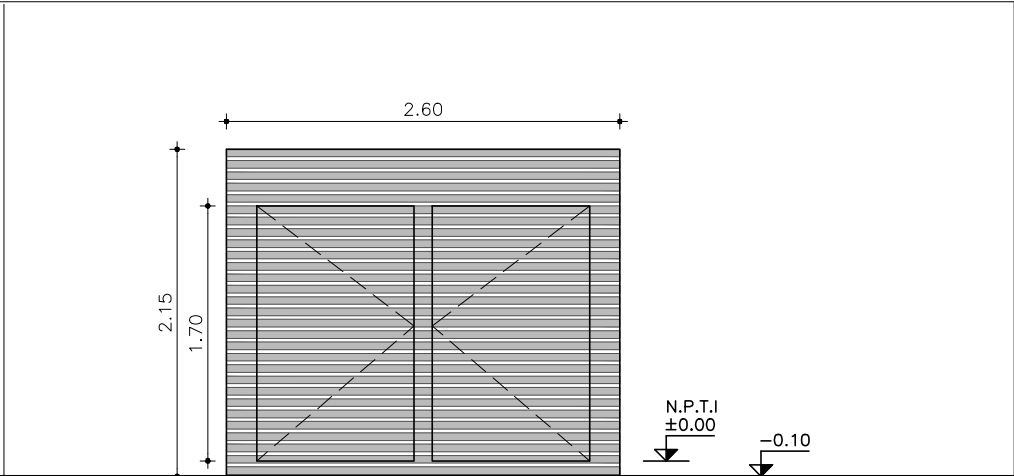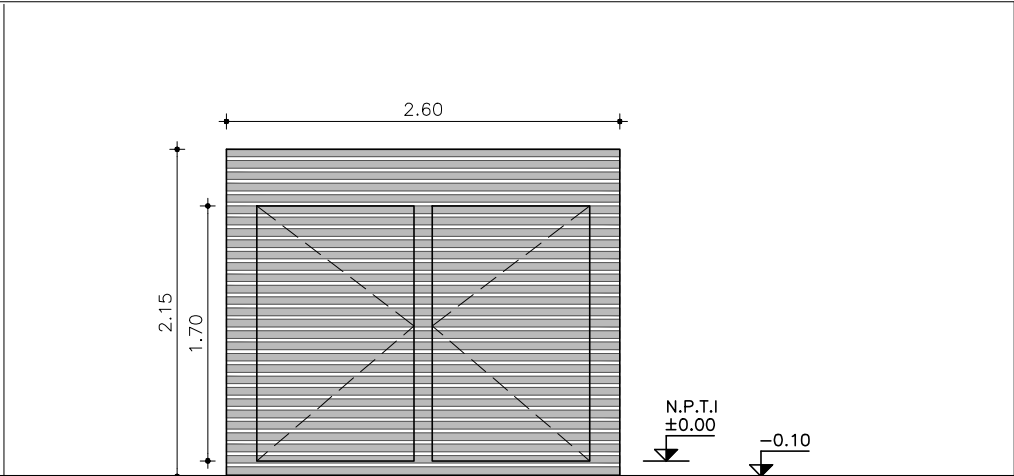						
DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO: Departamento de Arquitectura CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	I. N. A. U.				
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	ARCHIVO: PLANO DE: PLANILLA DE CARPINTERIA	ARQUITECTO: M. BORGESI G. VENOSA AYTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURBUDAD	TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE	TIPO :		
				CANTIDAD :		
				UBICACIÓN :		
				ESPECIFICACIONES :		
				HERRAJES :		
				CERRADURA :		
FECHA: MAY-2018	ESCALA: 1/50	L18	LAMINA Nº:	NOTA :		
				OBSERVACIONES :		

			
DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO: Departamento de Arquitectura CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSE		
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	ARCHIVO: PLANILLA DE CARPINTERIA	ARQUITECTO: M. BORGES I. G. VENOSA	TIPO :
		AYTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI	CANTIDAD :
		TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMIDAD	UBICACIÓN :
		ESPECIFICACIONES :	
		HERRAJES :	
		CERRADURA :	
FECHA: MAY-2018	ESCALA: 1/50	LAMINA Nº: L19	NOTA :
			OBSERVACIONES :

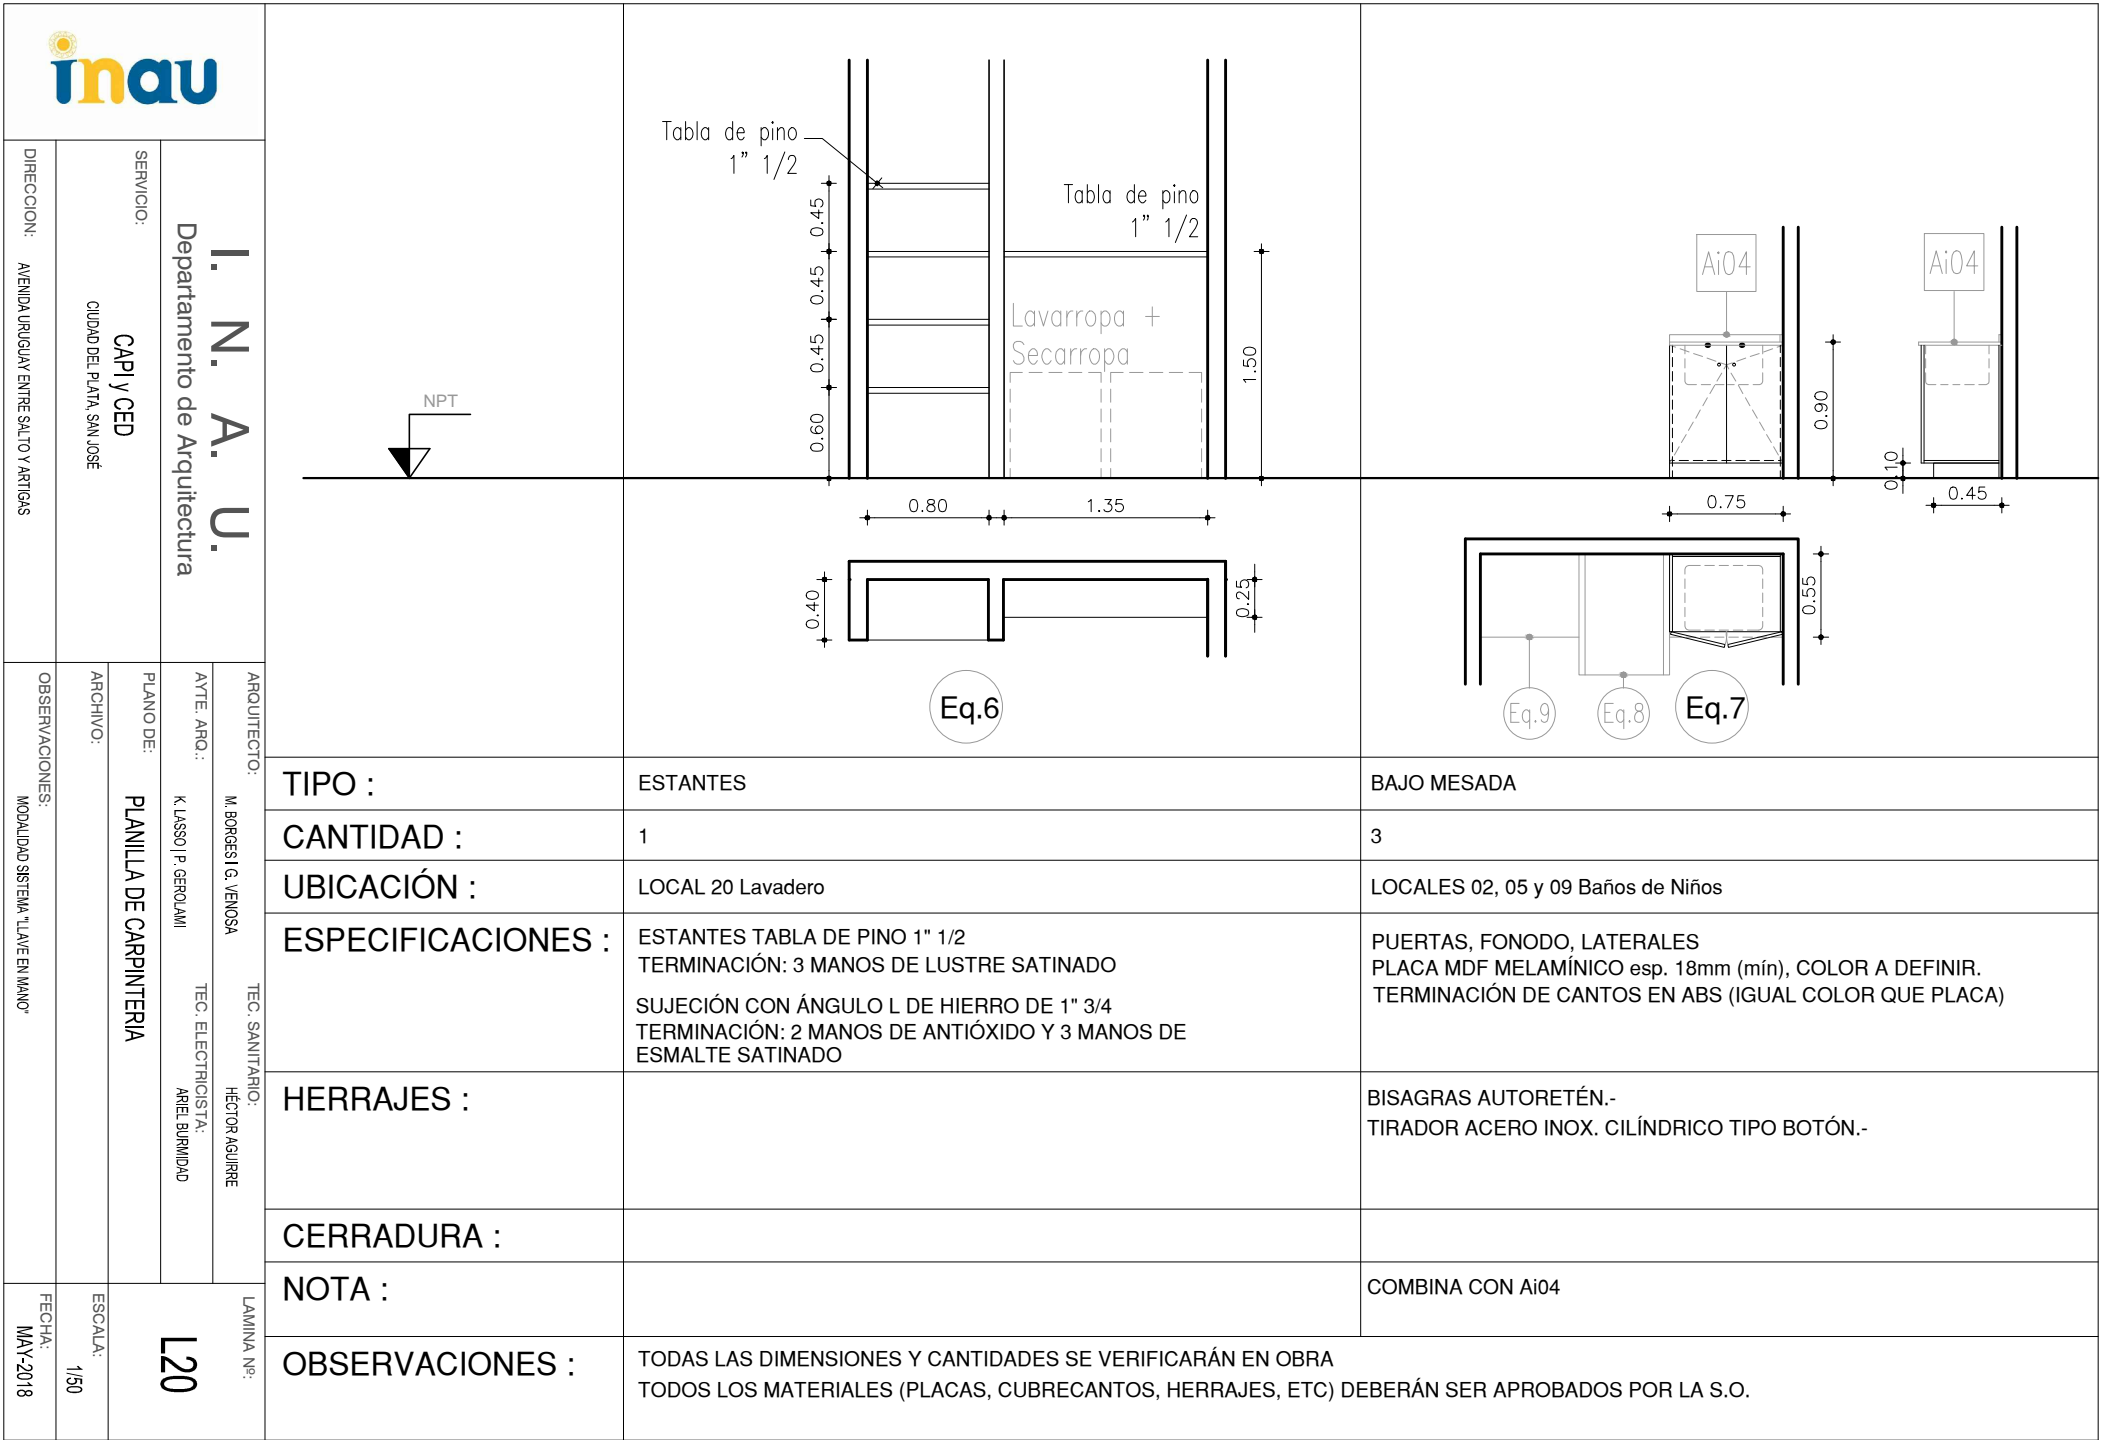

								
DIRECCION:	SERVICIO:	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	ARQUITECTO:	OBSERVACIONES:	FECHA: MAY-2018			
AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS								
								
TIPO :		CAMBIADOR		BAJO MESADA				
CANTIDAD :		3		3				
UBICACIÓN :		LOCALES 02, 05 y 09 Baños de Niños		LOCAL 02, 05 y 09 Baños de Niños				
ESPECIFICACIONES :		PUERTAS, FONODO, LATERALES, ESCALERA PLACA MDF MELAMÍNICO esp. 18mm (mín), COLOR A DEFINIR. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA)		PUERTAS, FONODO, LATERALES, ESTANTES PLACA MDF MELAMÍNICO esp. 18mm (mín), COLOR A DEFINIR. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA) SUPERIOR FINGER JOINT CON ZÓCALO h=5cm CONTRA PARED TERMINACIÓN LUSTRE SATINADO 3 MANOS MÍN.				
HERRAJES :		GUÍAS TELESCÓPICAS PARA CAJÓN Y ESCALERAS CAJÓN Y PUERTA INFERIOR DE ESCALERAS CON CALADO REDONDO		BISAGRAS AUTORETÉN.- TIRADOR ACERO INOX. CILÍNDRICO TIPO BOTÓN.-				
CERRADURA :								
NOTA :								
OBSERVACIONES :		TODAS LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA TODOS LOS MATERIALES (PLACAS, CUBRECANTOS, HERRAJES, ETC) DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.O.						


ARCHIVO:	PLANO DE:	PLANILLA DE CARPINTERIA	LAMINA Nº:
AYTE. ARQ.:	TEC. ELECTRICISTA:		
M. BORGES I. G. VENOSA	ATEL. BUNIMAD		
TEC. SANITARIO:			
HÉCTOR AGUIRRE			
L21			
ESCALA:			
1/50			

- Eq.10


ESPECIFICACIONES
BAJO MESADA Y AÉREO
- Eq.11


CANTIDAD: 1
UBICACIÓN: LOCAL 12 COCINA

ESTRUCTURA:
*BAJO MESADA: MARCO MACIZO CEDRO 2"X 1"¹/₂,
TERMINACIÓN: ESMALTE SATINADO COLOR.
*HOJAS: BASTIDOR DE MADERA MACIZA CEDRO +
MDF 12 mm COLOR.
*AÉREOS: *HOJAS: BASTIDOR DE MADERA MACIZA
CEDRO + MDF 12 mm COLOR.
ESTANTES, DIVISORES Y FRENTES CAJONES:
*PLACA MDF e=12mm terminación melamínico color a
definir, con cubrecanto ABS idem color.
*BISAGRAS
*TIRADOR ACERO INOX. CILÍNDRICO TIPO BOTÓN
*GUÍAS METÁLICAS CON RULEMANES
*CERRADURA EN TODAS LAS HOJAS Y CAJONES

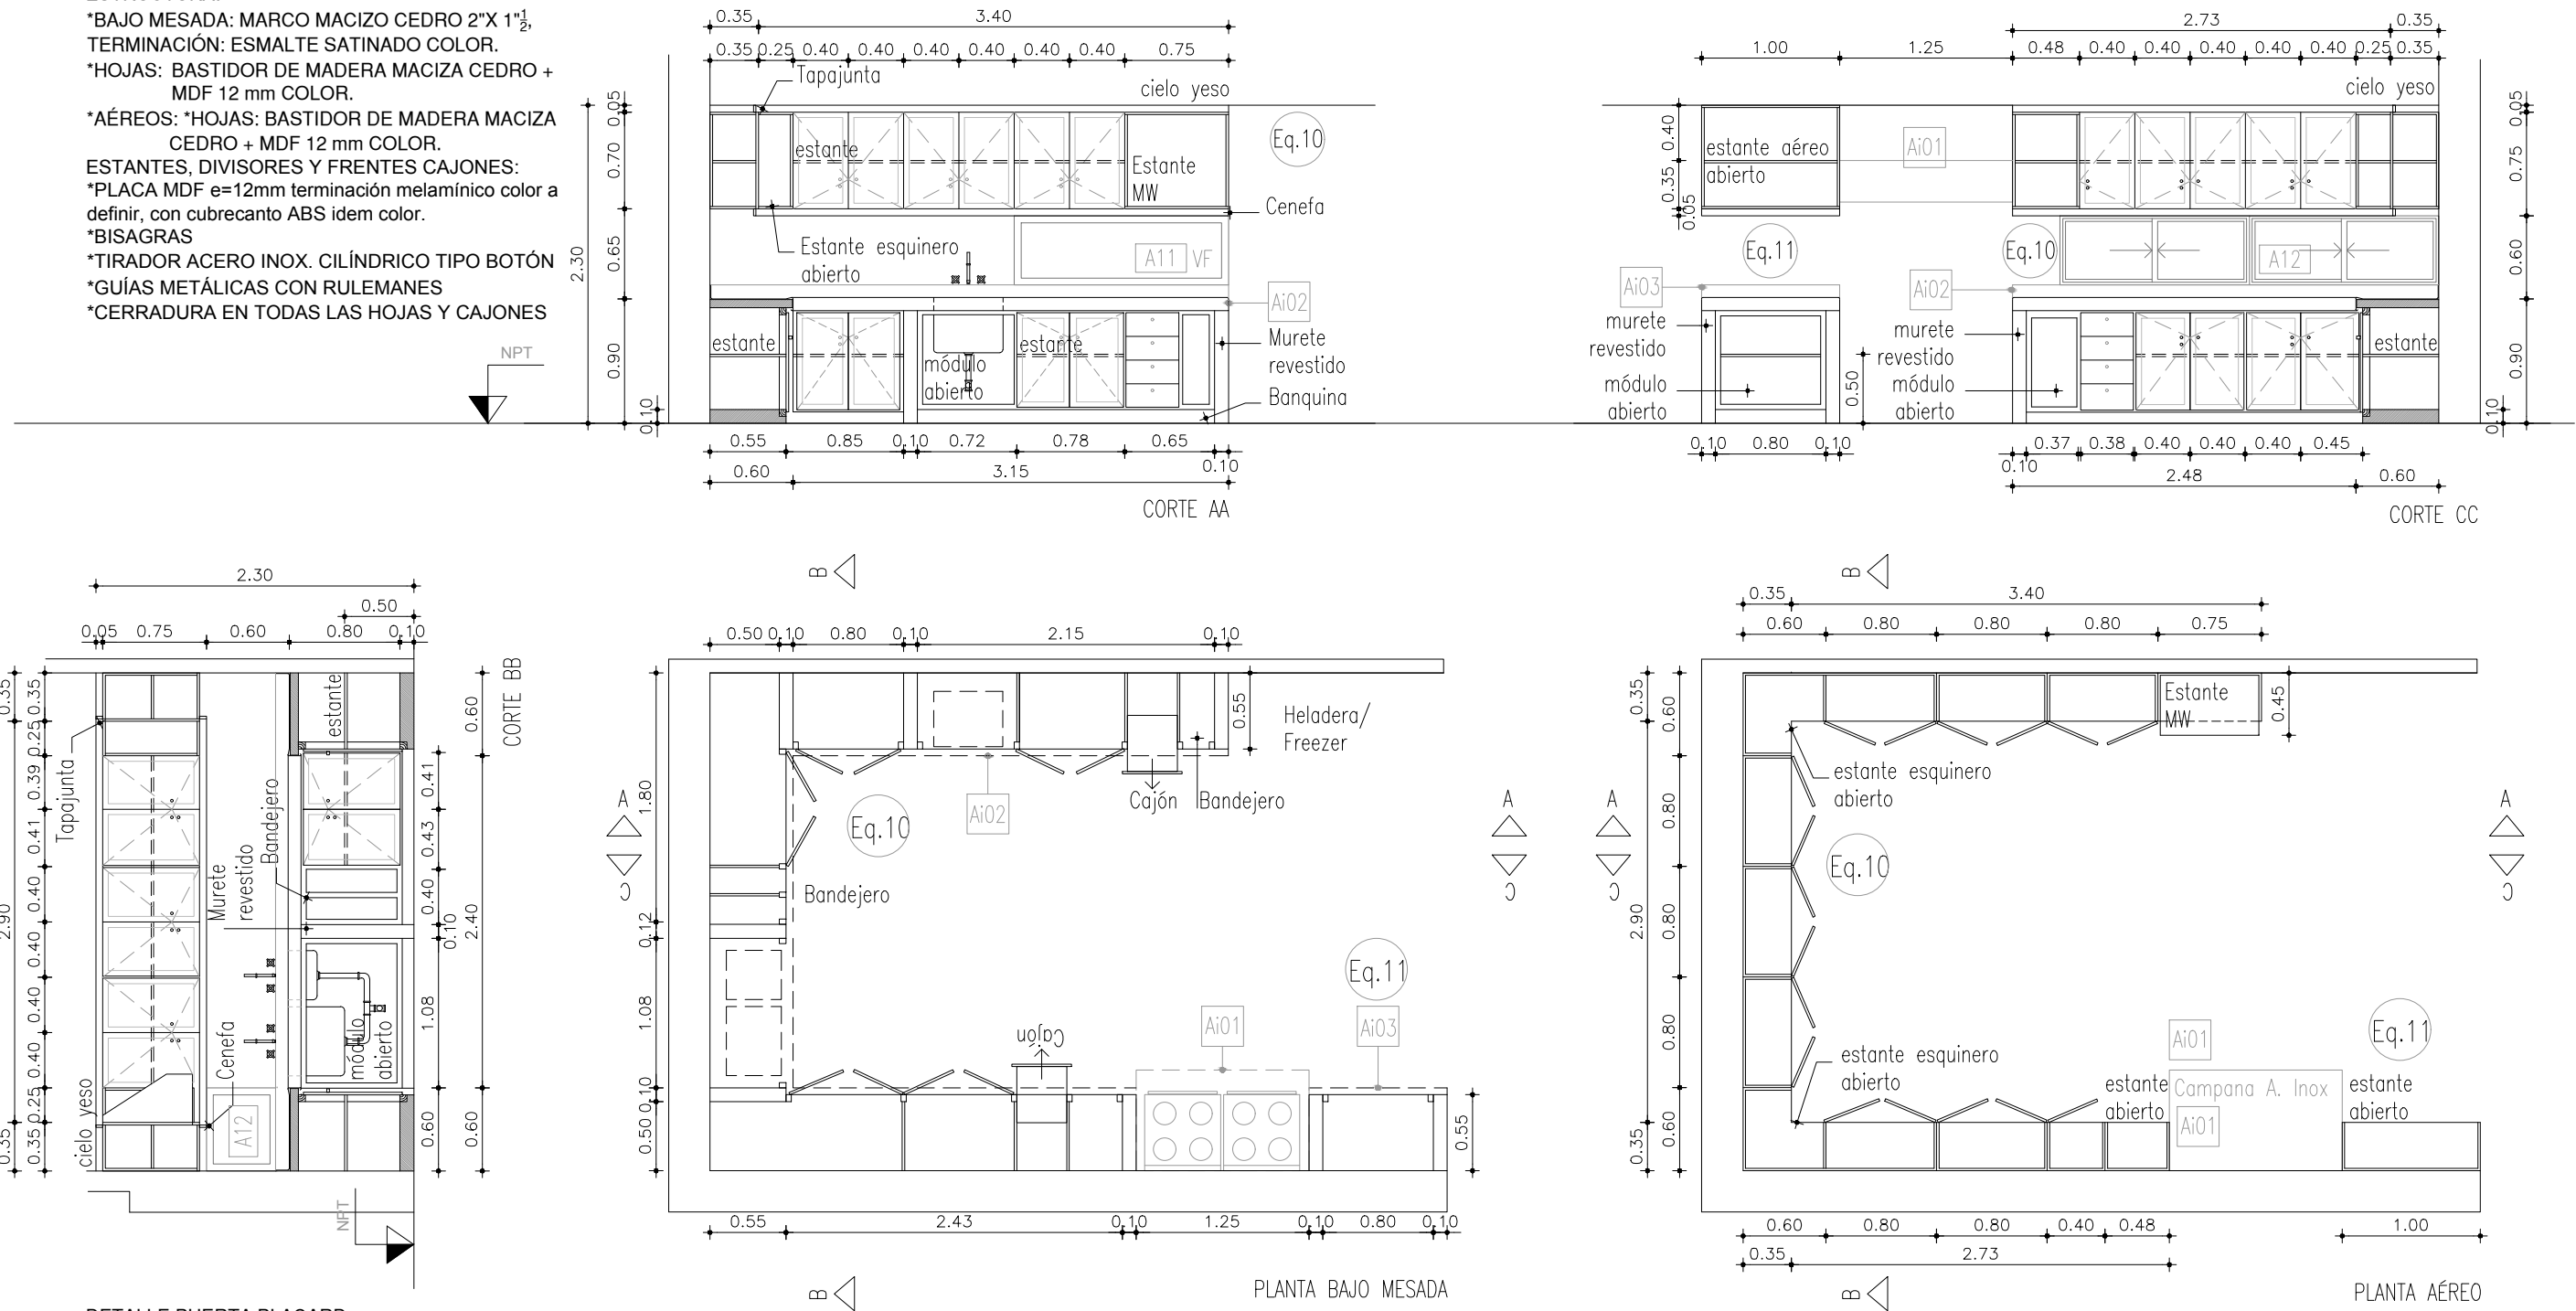

	<div>I. N. A. U.</div> <div>Departamento de Arquitectura</div>		ARQUITECTO:		TEC. SANITARIO:	LAMINA Nº: <div>L22</div>
			M. BORGES G. VENOSA		HÉCTOR AGUIRRE	
	AYTE. ARQ.:		TEC. ELECTRICISTA:			
	K. LASSO P. GEROLAMI		ARIEL BURMIDAD			
SERVICIO:		PLANO DE:		ESCALA:		
CAPI y CED		PLANILLA DE CARPINTERIA		1/50		
CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ		ARCHIVO:		FECHA:		
DIRECCION:		OBSERVACIONES:		MAY-2018		
AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS		MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"				

					
DIRECCION:	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura				
	CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSE				
OBSERVACIONES:		ARQUITECTO:	TEC. SANITARIO:		
MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		M. BORGESI G. VENOSA	HÉCTOR AGUIRRE		
ARCHIVO:		ATTE. ARQ.:	TEC. ELECTRICISTA:		
PLANILLA DE CARPINTERIA		K. LASSO P. GEROLAMI	ARIEL BURMIDIO		
FECHA:	ESCALA:	LAMINA Nº:			
MAY-2018	1/50	L24			
		TIPO :	BAJO MESADA		
		CANTIDAD :	4		
		UBICACIÓN :	LOCALES 04, 07, 08, 11 Salas de Niños		
		ESPECIFICACIONES :	MARCO BAJO MESADA MACIZO PINO 2" x 1" 1/2 TERMINACIÓN: Esmalte satinado color a definir. PUERTAS, FONODO, LATERALES, ESTANTES PLACA MDF MELAMÍNICO esp. 18mm (mín), COLOR A DEFINIR. TERMINACIÓN DE CANTOS EN ABS (IGUAL COLOR QUE PLACA)		
		HERRAJES :	BISAGRAS AUTORETÉN.- TIRADOR ACERO INOX. CILÍNDRICO TIPO BOTÓN.-		
		CERRADURA :			
		NOTA :	COMBINA CON G01		
		OBSERVACIONES :	TODAS LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA TODOS LOS MATERIALES (PLACAS, CUBRECANTOS, HERRAJES, ETC) DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.O.		

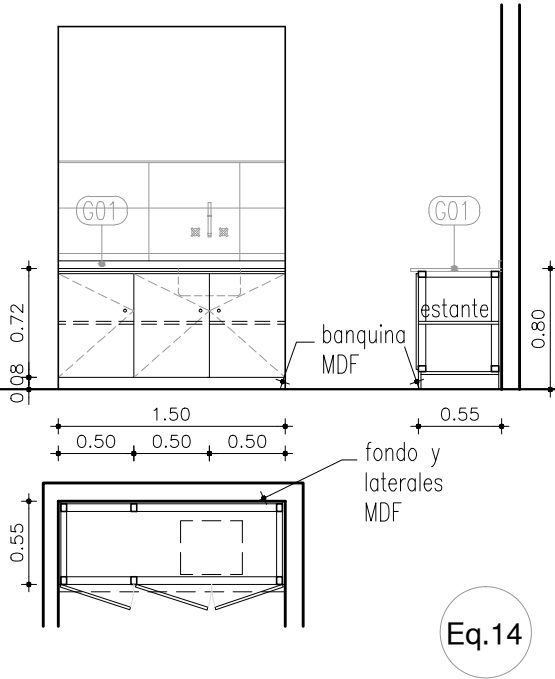





DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO: CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSE CAPY CED	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura	
		ARQUITECTO: M. BORGESI G. VENOSA	TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	ARCHIVO: PLANO DE: PLANILLA DE CARPINTERIA	ATTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI	TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMUD
		FECHA: MAY-2018	ESCALA: 1/50

Eq.15

PERCHERO

CANTIDAD: 3

UBICACIÓN: LOCAL 01, 04 y 11 SALAS DE NIÑOS

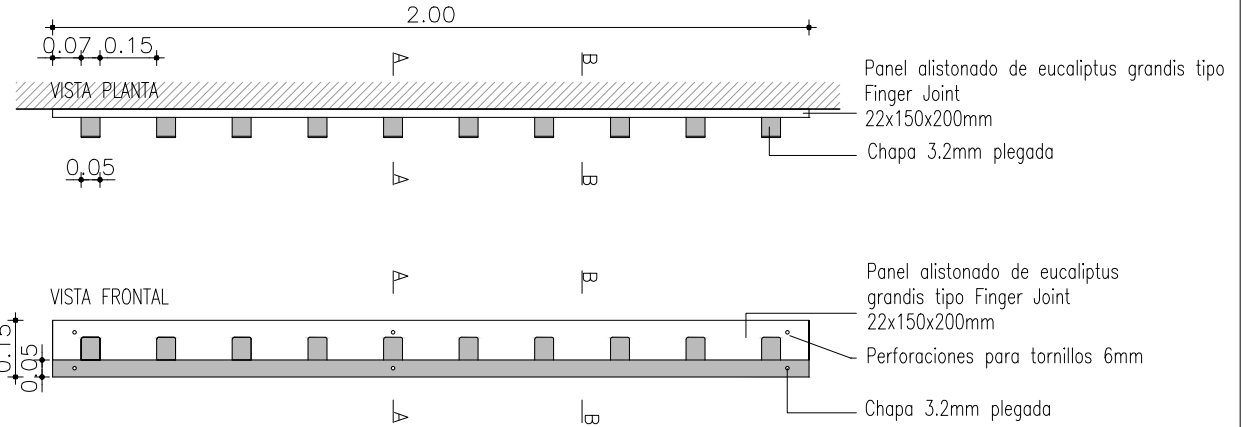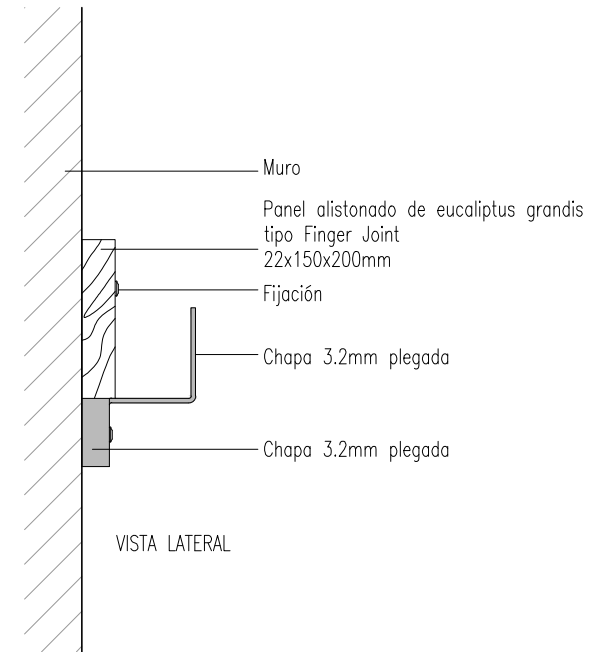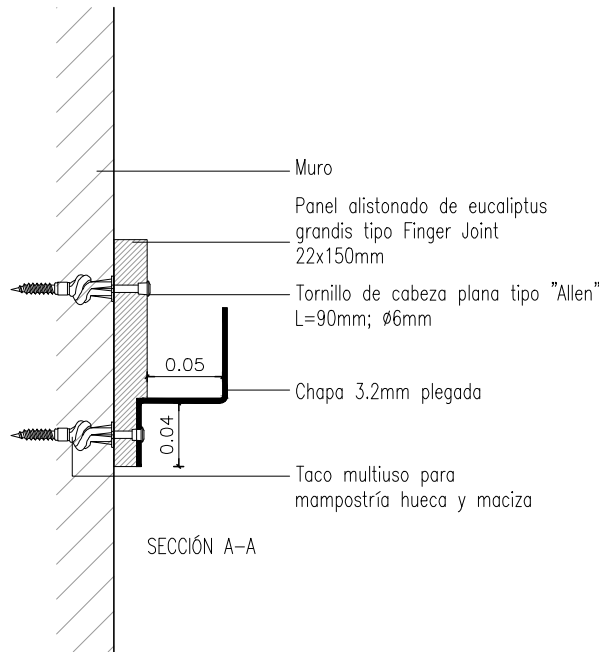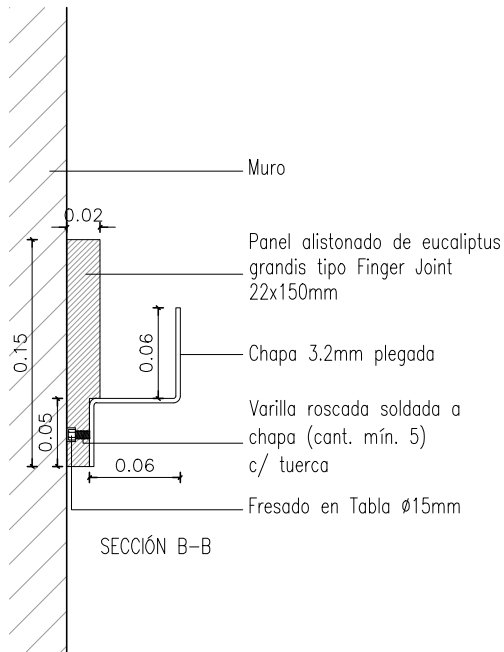

OBSERVACIONES :

TODAS LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA
TODOS LOS MATERIALES (PLACAS, CUBRECANTOS, HERRAJES, ETC) DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.O.





DIRECCION: AVENIDA URUGUAY ENTRE SALTO Y ARTIGAS	SERVICIO: CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ CAP y CED	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura			
		ARQUITECTO: M. BORGESI G. VENOSA	TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE		LAMINA Nº:
		AYTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI	TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMUD		
		PLANO DE: PLANILLA DE CARPINTERIA			L26
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	ARCHIVO:	ESCALA: 1/50			
	FECHA: MAY-2018				

Eq.16

PERCHERO


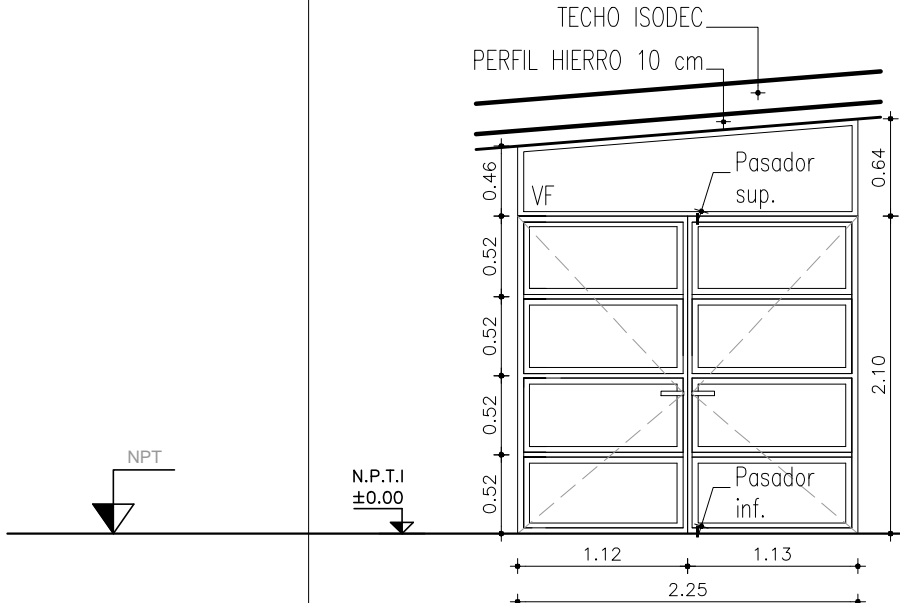
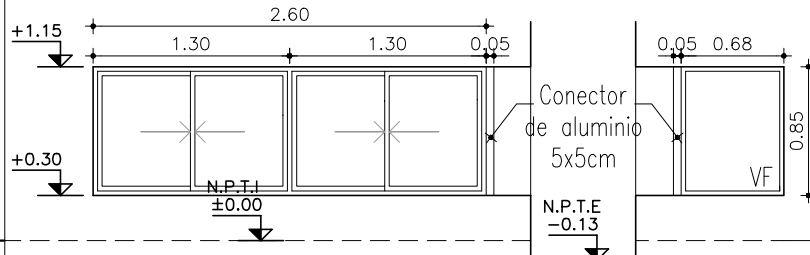
CANTIDAD: 2


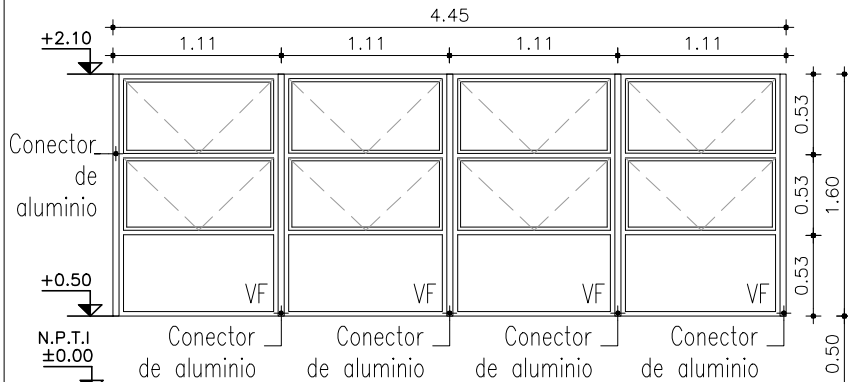
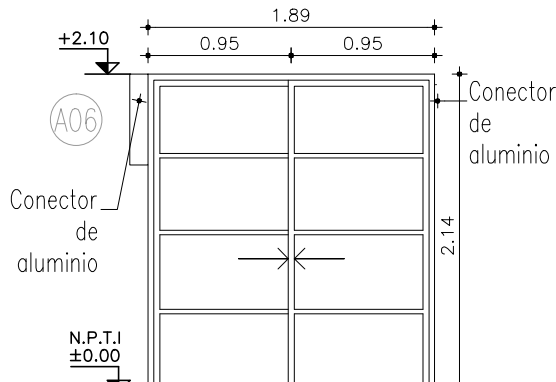
UBICACIÓN: LOCAL 07 y 08 SALAS DE NIÑOS

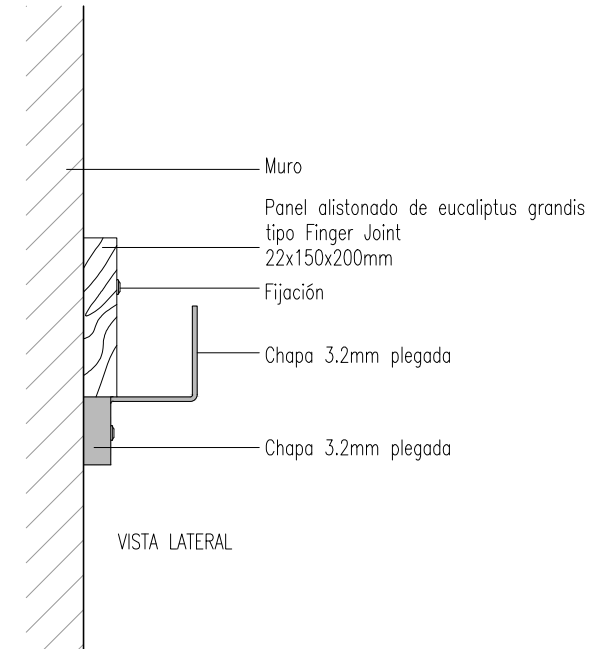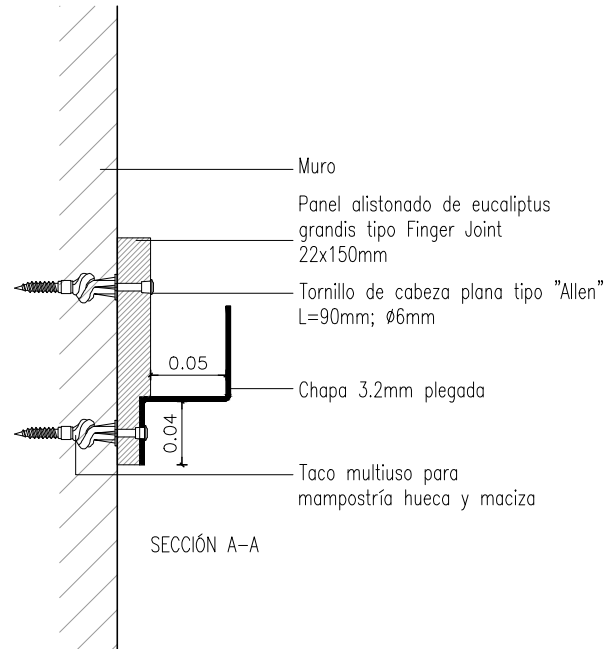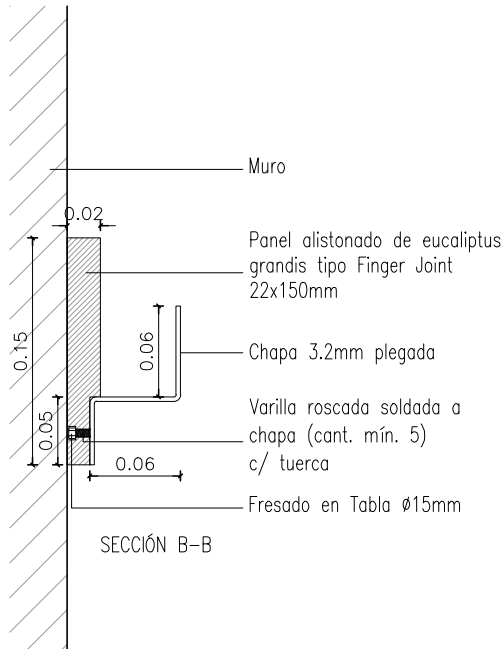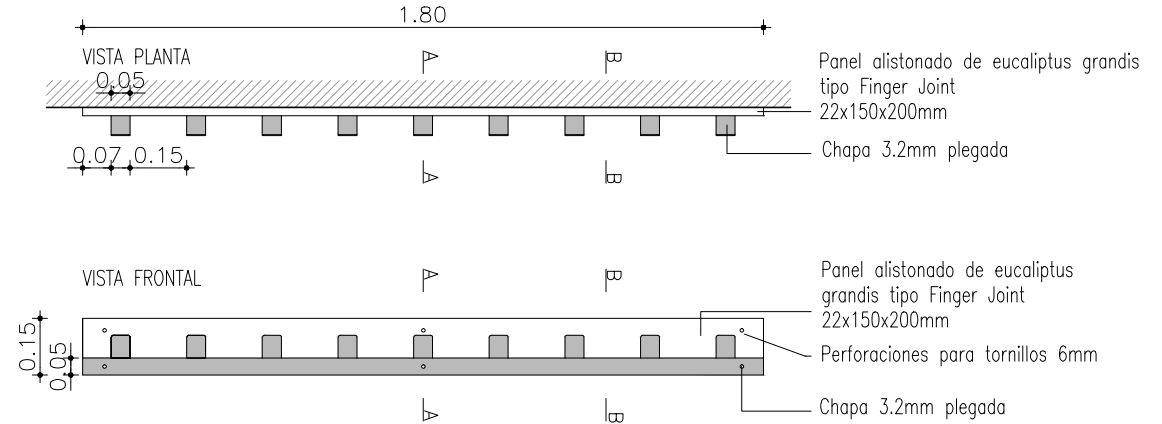


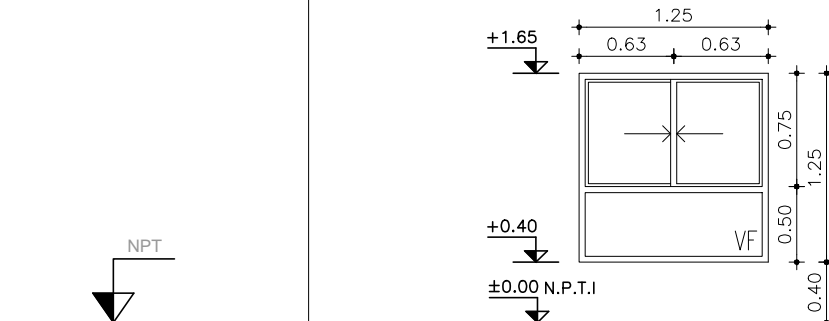
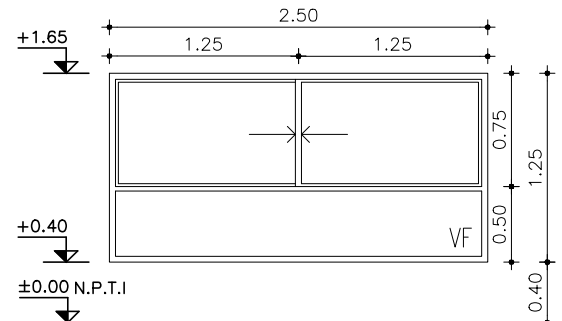
OBSERVACIONES :


TODAS LAS DIMENSIONES Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA
TODOS LOS MATERIALES (PLACAS, CUBRECANTOS, HERRAJES, ETC) DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.O.

		I. N. A. U. Departamento de Arquitectura		ARQUITECTO: M. BORGES I. G. VENOSA		LÁMINA N.º: L27			
SERVICIO: CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ		PLANO DE: PLANILLA DE ALUMINIO		TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE		ESCALA: 1/50			
DIRECCIÓN: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO		ARCHIVO: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		ATTE. ARQ.: K. LASSO I. P. GEROLAMI		FECHA: MAY-2018			
									
TIPO:		PUERTA BATIENTE + VIDRIO FIJO SUPERIOR				TIPO:		VENTANA CORREDIZA + VIDRIO FIJO	
CANTIDAD:		2		UBICACION : LOCALES 19 Circulación y 21 Sala de espera		CANTIDAD:		1	
SERIE :		SERIE GALA				SERIE :		SERIE GALA	
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL				TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL	
VIDRIO:		LAMINADO 3+3 mm				VIDRIO:		LAMINADO 3+3 mm	
HERRAJES Y ACCESORIOS :		MANIJA + CERRADURA ESTAR DE SEGURIDAD PASADOR CON RECIBIDOR METÁLICO GUARDAPOLVO INFERIOR CON GOMA				HERRAJES Y ACCESORIOS :		CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA	
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA							
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.							


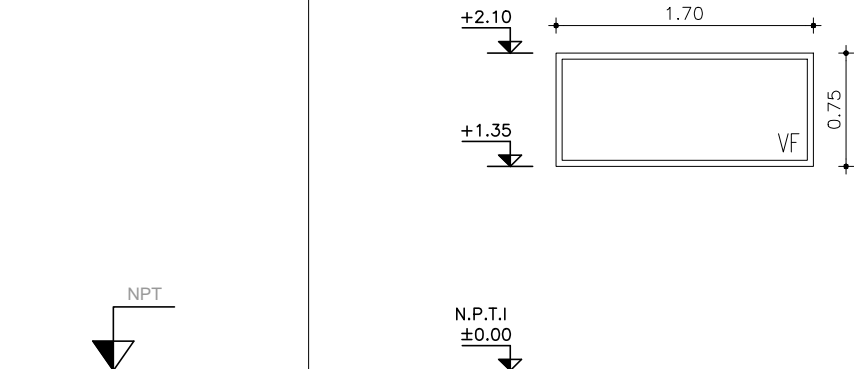
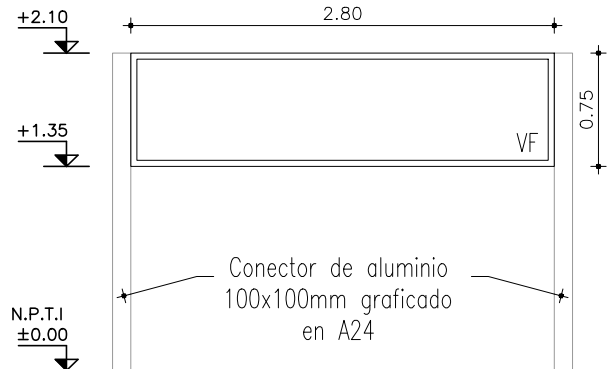
		I. N. A. U. Departamento de Arquitectura		ARQUITECTO: M. BORGES I. G. VENOSA		TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE		LÁMINA Nº:	
DIRECCIÓN: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO		SERVICIO: CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ		ATTE. ARQ.: K. LASSO I. P. GEROLAMI		TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURBUDAD		L28	
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		ARCHIVO: PLANILLA DE ALUMINIO						FECHA: MAY-2018	
		A03							
TIPO:		TABAQUERAS CON VIDRIOS FIJOS		VENTANA CORREDIZA					
CANTIDAD:		2	UBICACION : LOCALES 01 Sala de niños y 11 Sala de niños		6	UBICACION : LOCALES 01,04,07,08,11 Sala de niños y 16 Circulación.			
SERIE :		SERIE GALA		SERIE GALA					
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL		ANODIZADO NATURAL					
VIDRIO:		COMÚN 5 mm		LAMINADO 3+3 mm					
HERRAJES Y ACCESORIOS :		ALDABILLA		CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA					
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA							
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.							
		A04							


		I. N. A. U. Departamento de Arquitectura		ARQUITECTO: M. BORGESI G. VENOSA		LAMINA Nº: L30	
SERVICIO: CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ		PLANO DE: PLANILLA DE ALUMINIO		TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURBUDAD		ESCALA: 1/50	
DIRECCION: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO		ARCHIVO:		OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		FECHA: MAY-2018	
				<div>A07</div>			
TIPO:		TABAQUERAS CON VIDRIOS FIJOS		TIPO:		TABAQUERAS CON VIDRIOS FIJOS	
CANTIDAD:		2	UBICACION : LOCALES 07 08 Sala de Niños	CANTIDAD:		1	UBICACION : LOCAL 17 Sala de técnicos
SERIE :		SERIE GALA		SERIE :		SERIE GALA	
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL		TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL	
VIDRIO:		COMÚN 5mm		VIDRIO:		COMÚN 5mm	
HERRAJES Y ACCESORIOS :		ALDABILLA		HERRAJES Y ACCESORIOS :		ALDABILLA	
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA					
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					


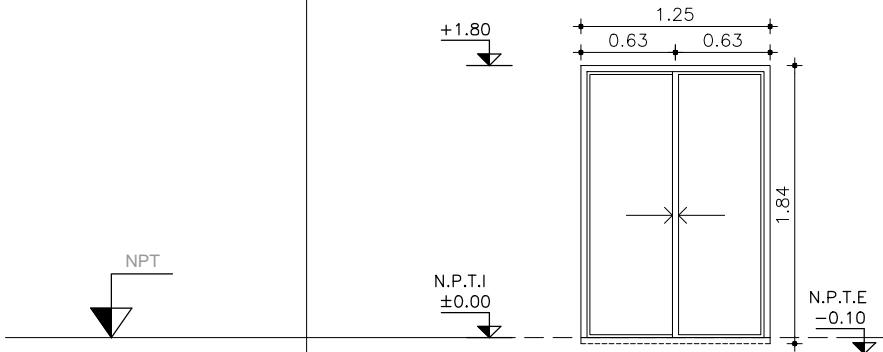
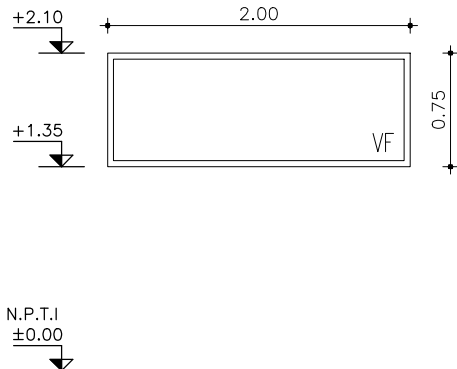
																						
DIRECCION: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO	SERVICIO: CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura			<div>A09</div>																	
									<div>A10</div>													
											TIPO:		VENTAN CORREDIZA + VIDRIO FIJO		VENTAN CORREDIZA + VIDRIO FIJO							
											CANTIDAD:		4	UBICACION :		LOCALES 17 Sala de técnicos CED 23 Administración, 22 Dirección CAPI		2	UBICACION :		LOCALES 27 Administración y 28 Dirección CED	
											SERIE :		SERIE GALA				SERIE GALA					
											TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL				ANODIZADO NATURAL					
											VIDRIO:		COMÚN 5mm				COMÚN 5mm					
											HERRAJES Y ACCESORIOS :		CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA				CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA					
											NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA									
											OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									
											ARQUITECTO:		M. BORGESI G. VENOSA		TEC. SANITARIO:		HÉCTOR AGUIRRE					
AYTE. ARQ.:		K. LASSO P. GEROLAMI		TEC. ELECTRICISTA:		ARIEL BURMIDAD																
PLANO DE:		PLANILLA DE ALUMINIO		LAMINA Nº:		L31																
ARCHIVO:				ESCALA:		1/50																
OBSERVACIONES:		MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		FECHA:		MAY-2018																

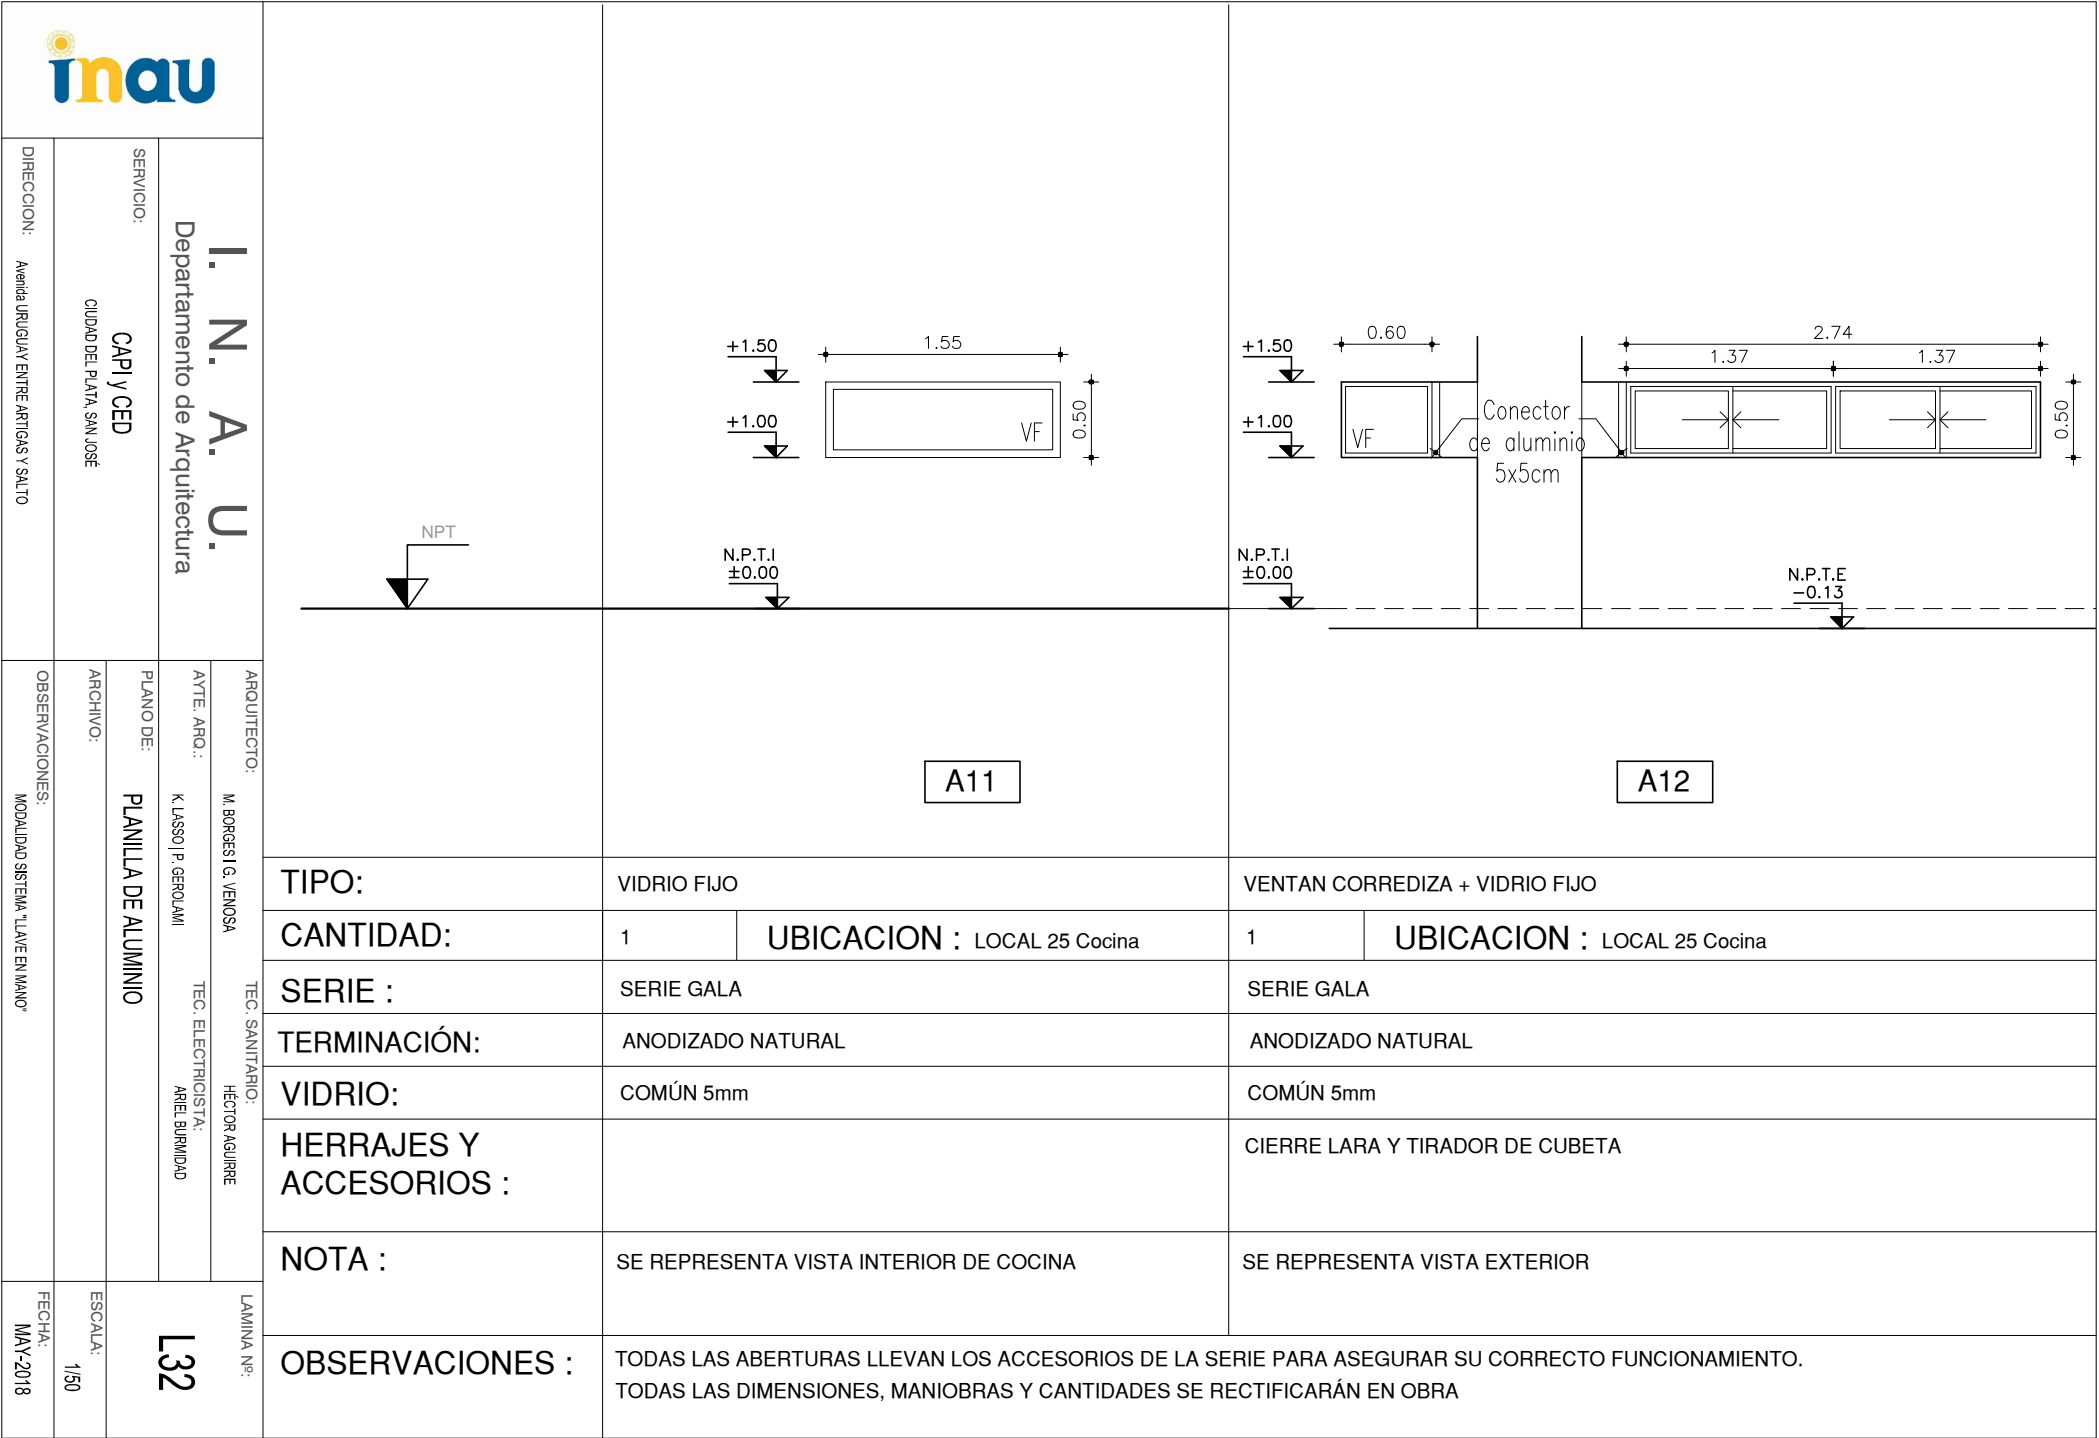


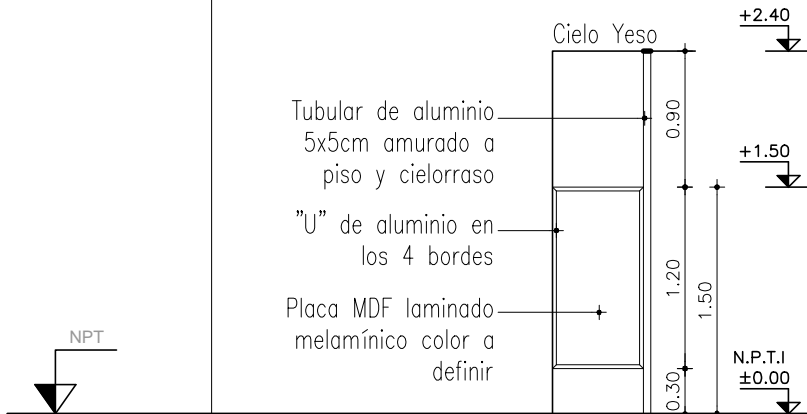

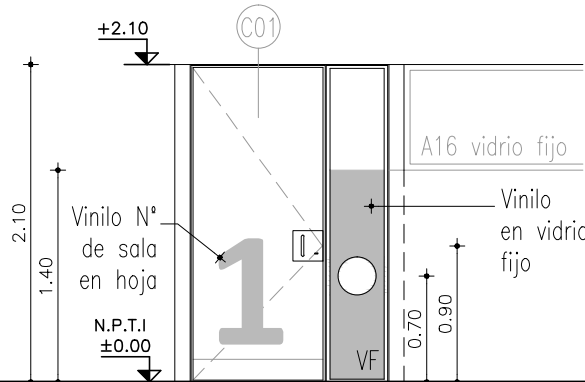
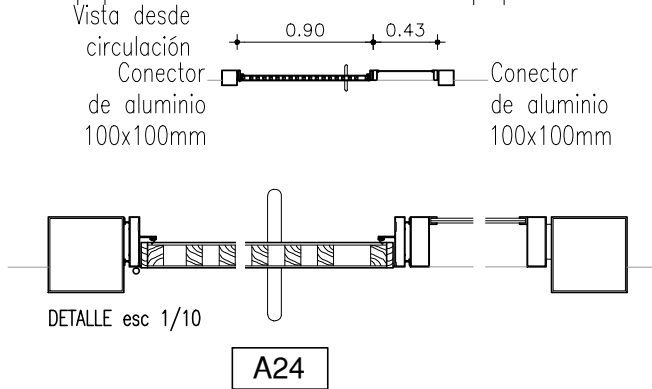
DIRECCION: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO		SERVICIO: Departamento de Arquitectura CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ		ARQUITECTO: M. BORGESI G. VENOSA AYTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI PLANO DE: PLANILLA DE ALUMINIO ARCHIVO: OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMIDAD		LAMINA Nº: L33 ESCALA: 1/50 FECHA: MAY-2018			
				A13							
TIPO:		VENTANA TABAQUERA				VENTAN CORREDIZA + VIDRIO FIJO					
CANTIDAD:		2		UBICACION : LOCAL 24 Baño funcionarios CAPI		1		UBICACION : LOCAL 18 Sala Técnicos CED			
SERIE :		SERIE GALA				SERIE GALA					
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL				ANODIZADO NATURAL					
VIDRIO:		MINIBOREAL 5mm				COMÚN 5mm					
HERRAJES Y ACCESORIOS :						CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA					
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA									
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.									

<div></div>							
DIRECCION:	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura CAPI y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ						
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	ARCHIVO:	PLANO DE:	ARQUITECTO:				
			ATTE. ARQ.:				
FECHA:	ESCALA:	LAMINA Nº:					
MAY-2018	1/50	L34					
							
		A15		A16			
TIPO:		VIDRIO FIJO		VIDRIO FIJO			
CANTIDAD:		1	UBICACION :		LOCAL 01 Sala de Niños		
SERIE :		SERIE METTA O SUPERIOR		SERIE METTA O SUPERIOR			
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL		ANODIZADO NATURAL			
VIDRIO:		COMÚN 5mm		COMÚN 5mm			
HERRAJES Y ACCESORIOS :							
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA					
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR (DESDE LOCAL 19 CIRCULACIÓN) TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					

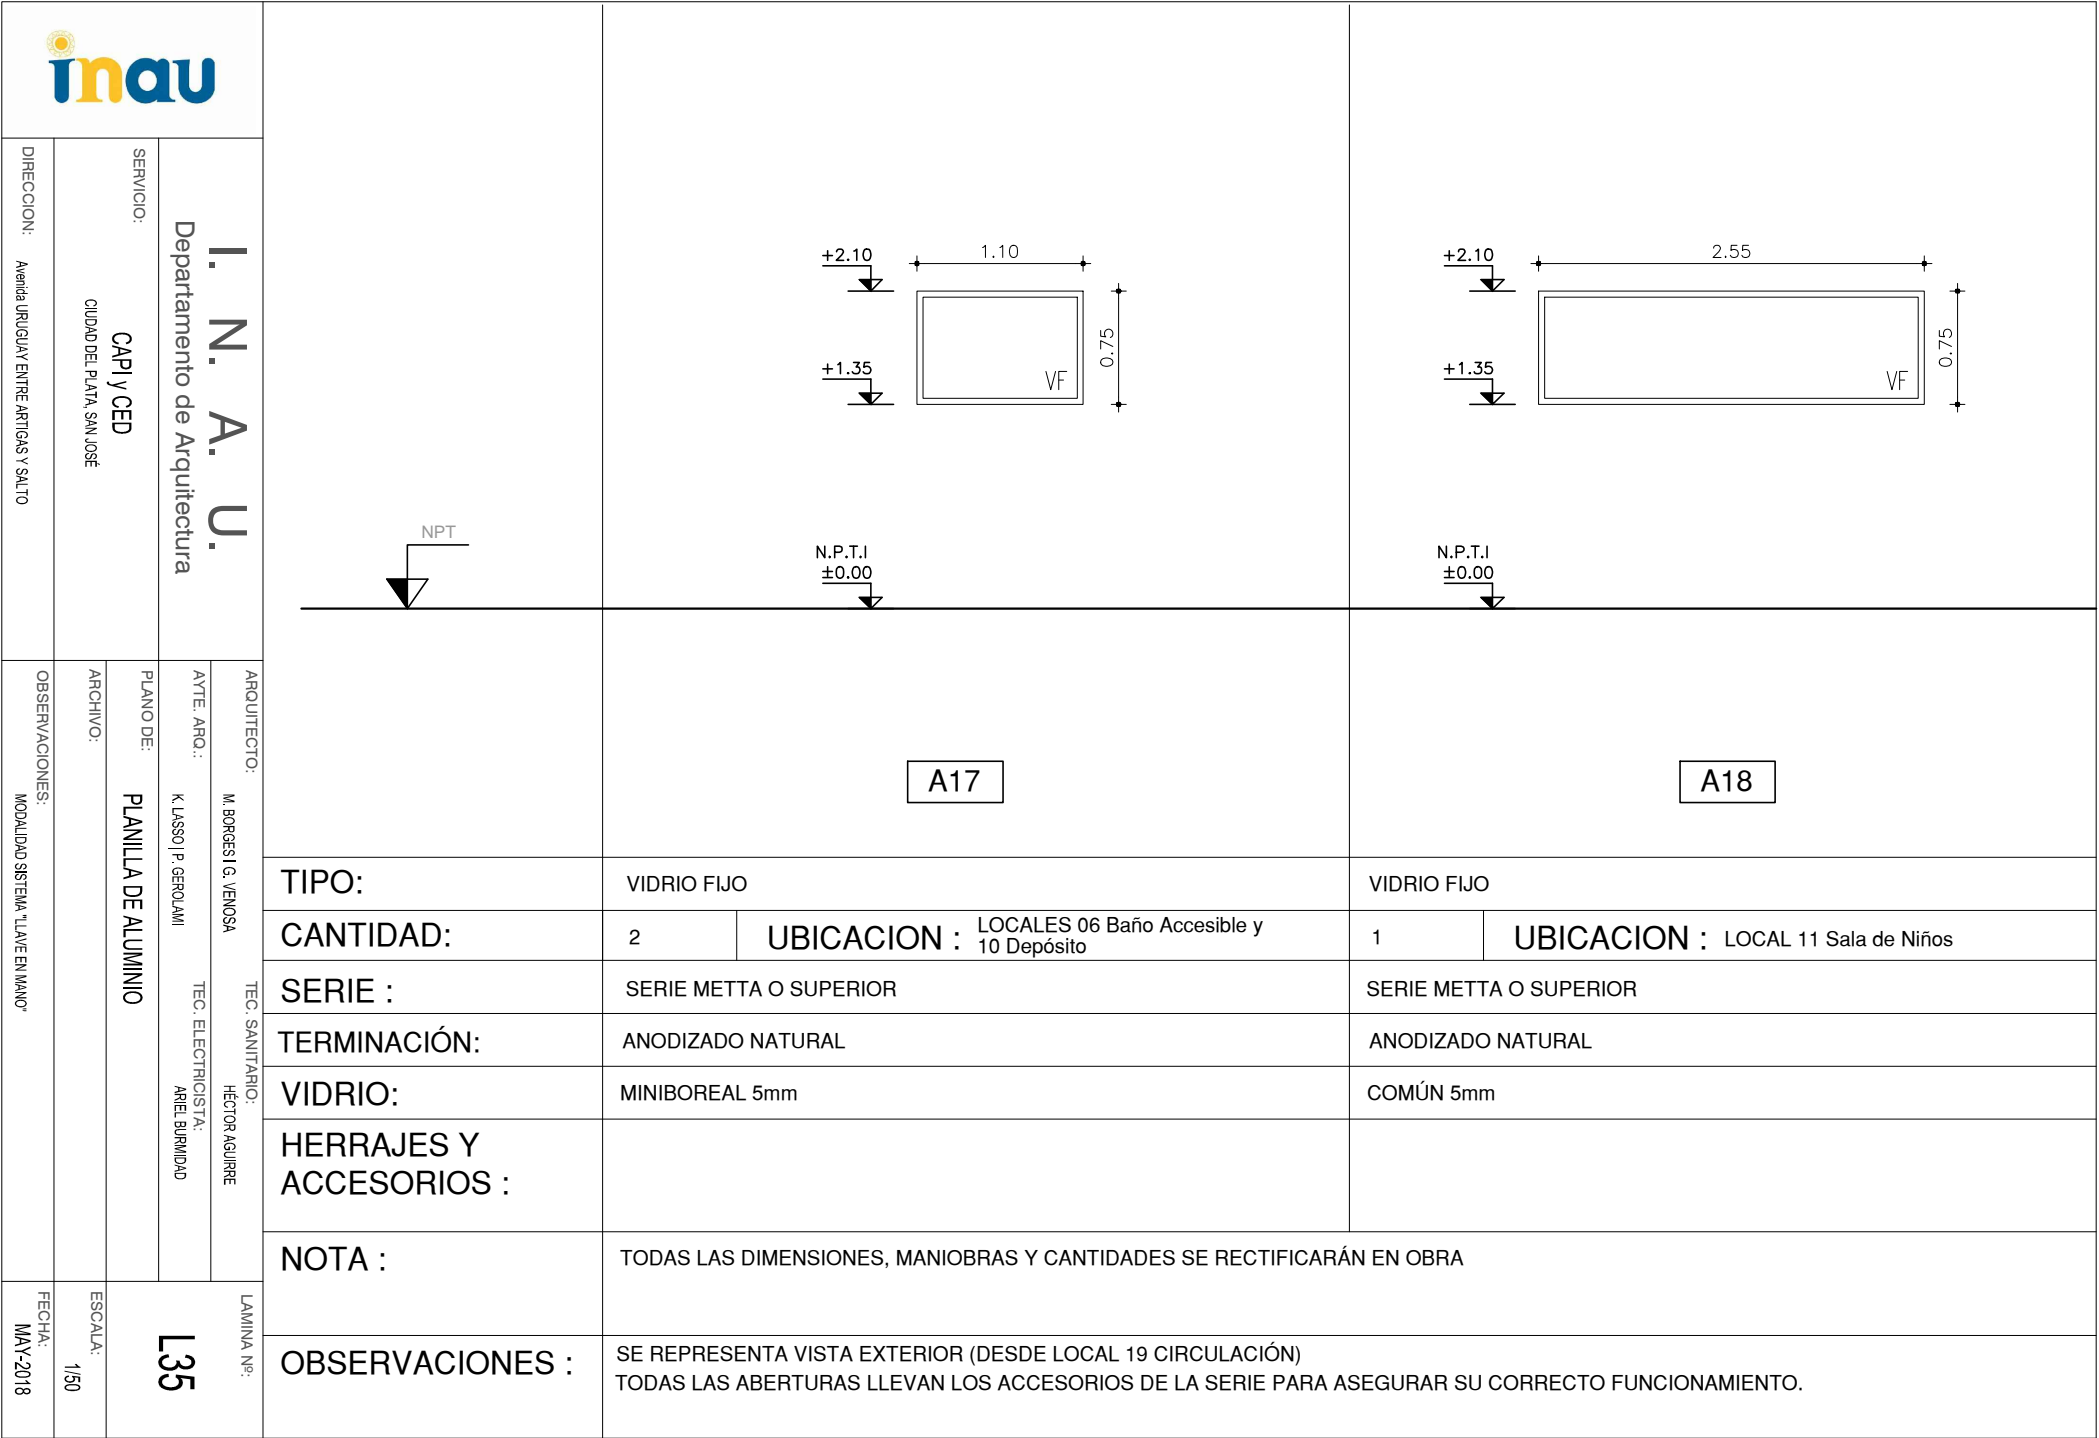

								
DIRECCION:	SERVICIO:	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	ARQUITECTO:	PLANILLA DE ALUMINIO OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	LAMINA Nº: L36 ESCALA: 1/50 FECHA: MAY-2018			
Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO			ATTE. ARQ.:					
			PLANO DE:					
			ARCHIVO:					
								
								
TIPO:		VENTANA CORREDIZA		VIDRIO FIJO				
CANTIDAD:		1	UBICACION : LOCAL 25 Cocina		1 UBICACION : LOCAL 15 Baño Accesible CED			
SERIE :		SERIE GALA		SERIE GALA				
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL		ANODIZADO NATURAL				
VIDRIO:		LAMINADO 3+3mm		MINIBOREAL 5mm				
HERRAJES Y ACCESORIOS :		CIERRE LARA Y TIRADOR DE CUBETA						
NOTA :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR (DESDE LOCAL 21 SALA DE ESPERA)				
OBSERVACIONES :		TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA						

DIRECCION: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO	SERVICIO: CAP y CED CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ	I. N. A. U. Departamento de Arquitectura						
OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"		ARCHITECTO: M. BORGES I G. VENOSA		A21				
TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE		TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURMIDAD		A22				
TIPO:		VENTANA CORREDIZA		VENTANA TABAQUERA				
CANTIDAD:		2	UBICACION : LOCAL 19 Circulación		1UBICACION : LOCAL 19 Circulación			
SERIE :		SERIE GALA		SERIE GALA				
TERMINACIÓN:		ANODIZADO NATURAL		ANODIZADO NATURAL				
VIDRIO:		LAMINADO 3+3mm		COMÚN 5mm				
HERRAJES Y ACCESORIOS :		CIERRE LARA Y BARRA VERTICAL EN UNA HOJA		ALDABILLA				
NOTA :		TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE RECTIFICARÁN EN OBRA						
OBSERVACIONES :		SE REPRESENTA VISTA EXTERIOR TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.						
FECHA: MAY-2018		ESCALA: 1/50		L37				
				LAMINA Nº:				

		I. N. A. U. Departamento de Arquitectura		ARQUITECTO: M. BORGES I. G. VENOSA TEC. SANITARIO: HÉCTOR AGUIRRE	
DIRECCION: Avenida URUGUAY ENTRE ARTIGAS Y SALTO	SERVICIO: CIUDAD DEL PLATA, SAN JOSÉ CAPly CED	ATTE. ARQ.: K. LASSO P. GEROLAMI TEC. ELECTRICISTA: ARIEL BURUNDAD	PLANO DE: PLANILLA DE ALUMINIO	OBSERVACIONES: MODALIDAD SISTEMA "LLAVE EN MANO"	FECHA: MAY-2018
					
		TIPO: MAMPARAS DIVISORIAS BAÑOS		PUERTA BATIENTE + VIDRIO FIJO	
CANTIDAD: 9		UBICACION : LOCALES 02, 05 y 09 Baños de Niños		5	UBICACION : LOCALES 01, 04, 07, 08 y 11 Salas de Niños
SERIE :		SERIE METTA O SUPERIOR MARCO PERFIL DE ALUMINIO N°90001		ANODIZADO NATURAL	
TERMINACIÓN: ANODIZADO NATURAL		ANODIZADO NATURAL		LAMINADO 3+3 mm	
VIDRIO :		TUBULAR 50x50mm ANODIZADO NATURAL, AMURADO A PISO Y CIELORRASO		TUBULAR 100 X 100 MM ANODIZADO NATURAL	
CONECTORES :		MARCO "U" DE ALUMINIO		TIRADOR DE BARRA VERTICAL CON CHAPA Ac. INOX CON RODILLO 4 BISAGRAS 120mm	
HERRAJES Y ACCESORIOS :		SE COLOCARÁ DENTRO DEL MARCO DE ALUMINIO PLACA MDF LAMINADO MELAMÍNICO 12mm, COLOR A DEFINIR.		A24 LLEVARÁ HOJA DE MDF LA CUAL SE PLANILLA COMO C01 VINILO OPALINO h=1.40mts, CON CÍRCULO A 70cm NPT, DIÁMETRO 25cm. VINILO DE CORTE EN HOJA BATIENTE CON N° DE SALA.	
OBSERVACIONES :		TODAS LAS ABERTURAS LLEVAN LOS ACCESORIOS DE LA SERIE PARA ASEGURAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ESTANQUEIDAD TODAS LAS DIMENSIONES, MANIOBRAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA			
NOTA :					