

ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N° 118  
LOCALIDAD: TERMAS DE ARAPEY  
DEPARTAMENTO: SALTO

FECHA  
11/2016

## REFERENCIAS (PARA PLANOS)

**AL5** ABERTURA NUEVA A INSTALAR

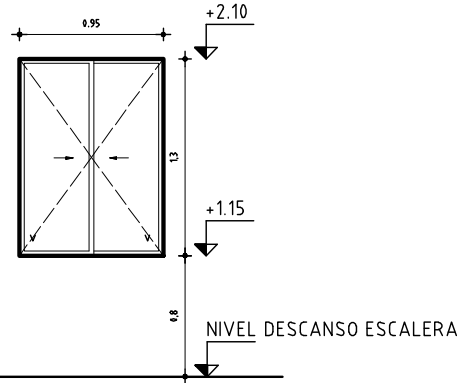

VENTANA CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/50 DETALLES LAMINA

TIPO	AL5	CANTIDAD	2	UBICACION	SECTOR MASCULINO – ESCALERA
------	-----	----------	---	-----------	-----------------------------

**PREMARCO** MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : – TAPAJUNTAS : –

P E R F I L E S	O C I M A R C O	HOR.INFERIOR	–	A C C E S O R I O S	–
		HOR.SUPERIOR	–		–
		LATERALES	–		
		DIVISOR HOR.	–		
		DIVISOR VERT.	–		
		PORTACONTR.	–		
		CONTRAVIDRIO	–		
		ELEM.ARMADO	–		
		CONECTOR HOR.	–		
		CONECTOR VERT.	–		
	H O J A S	HOR.INFERIOR	–		
		HOR.SUPERIOR	–		
		LATERALES	–		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: –		
		COMPLEMENTO	–		
		DIVISOR HOR.	–		
		DIVISOR VERT.	–		
		CONTRAVIDRIO	–		
		ELEM.ARMADO	–		
		OTROS	LAS HOJAS ABREN HACIA AFUERA		

**TERMINACION** ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001

**VIDRIOS** ESPESOR: 4mm TIPO: OPALINO  
COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

**OBSERVACIONES**

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
 . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento  
 . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.