IMPRESION:

PLANILLA DE CARPINTERIA — C04

UBICACION:	ESPECIE Y MODO DE ABRIR:	CANTIDAD:	IZQ.
N1-04 ACCESO SSHH	**BATIENTE**	**1**	DER.



TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

MARCO :	TIPO CAJON CEDRO 40x150mm
HOJA:	40mm BASTIDOR PANEL DE ABEJA AL 50% 26mm+MDF 6 mm ENCHAPADO EN CEDRO CANTOS MACIZOS
ACCESORIOS:	3 BISAGRAS ACERO INOX. 110 mm MANIJA RECTA DE ACERO INOX. CERRADURA TIPO TUMB-TURN
VIDRIOS :	
TERMINACIONES :	ESMALTE
OBSERVACIONES:	LLEVA CONTRAMARCO 50x10 mm MADERA MACIZA

PLANILLA DE CARPINTERIA — C05

UBICACION:	ESPECIE Y MODO DE ABRIR:	CANTIDAD:	IZQ. 1
N1-03 SSHH **N1-05 SSHH**	**BATIENTE**	**2**	DER. **1**

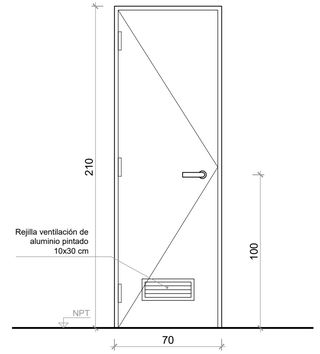

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

MARCO :	TIPO CAJON CEDRO 40x150mm
HOJA:	40mm BASTIDOR PANEL DE ABEJA AL 50% 26mm+MDF 6 mm ENCHAPADO EN CEDRO CANTOS MACIZOS
ACCESORIOS:	3 BISAGRAS ACERO INOX. 110 mm MANIJA RECTA DE ACERO INOX. CERRADURA TIPO TUMB-TURN
VIDRIOS :	
TERMINACIONES :	ESMALTE
OBSERVACIONES:	LLEVA CONTRAMARCO 50x10 mm MADERA MACIZA LLEVA REJILLA DE ALUMINIO PINTADO 10X30

PLANILLA DE CARPINTERIA — C06

UBICACION:	ESPECIE Y MODO DE ABRIR:	CANTIDAD:	IZQ.
VARIOS	**BATIENTE**	**2**	DER.

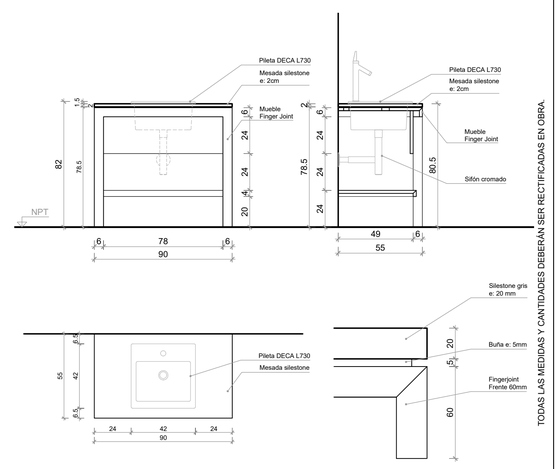

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

MARCO :	
HOJA:	FINGERJOINT 20mm + MESADA SILESTONE 20mm
ACCESORIOS:	PILETA DECA L730
VIDRIOS :	
TERMINACIONES :	FINGERJOIN SELLADO CON POLIURETÁNICO SILESTONE GRIS
OBSERVACIONES:	

PLANILLA DE CARPINTERIA — C07

UBICACION:	ESPECIE Y MODO DE ABRIR:	CANTIDAD:	IZQ.
N1-04 ACCESO SSHH	**VANO ABIERTO**	**1**	DER.

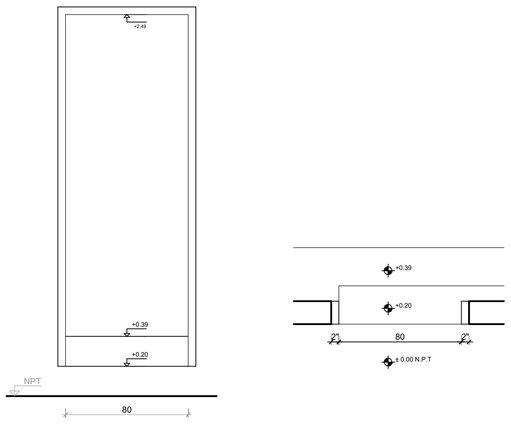

TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

MARCO :	TIPO CAJON CEDRO 2" x ANCHO DE MURO (15 aprox.)
HOJA:	
ACCESORIOS:	
VIDRIOS :	
TERMINACIONES :	LUSTRADO
OBSERVACIONES:	

PLANILLA DE CARPINTERIA — C08

UBICACION:	ESPECIE Y MODO DE ABRIR:	CANTIDAD:	IZQ.
BIBLIOTECA **DEPÓSITOS**		**132 ml**	DER.



TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

MARCO :	ZOCALO GENERAL CEDRO | CONTRAZOCALO LAPACHO
HOJA:	
ACCESORIOS:	
VIDRIOS :	
TERMINACIONES :	LUSTRADO
OBSERVACIONES:	

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES DEBERÁN SER RECTIFICADAS EN OBRA.

APC	01	ENTREGA	02/10/17	
DES	REV	REVISION	FECHA	FIRMA

UNIDADES DEL PLANO

COTAS PLANIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS (cm)
COTAS ALTIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS (m)

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

BIBLIOTECA
PALACIO GÓMEZ

PROYECTO

ARQ. HORACIO HERBERT
ARQ. SOFÍA SEGREDO
PROYECTO Y DIRECCIÓN

ARQ. GERMÁN GIL
DOCUMENTACION EJECUTIVA

UBICACIÓN	EDIFICIO PALACIO GÓMEZ 25 DE MAYO 609 MONTEVIDEO - URUGUAY
CONTACTO	TEL: 29152126 int 3304 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
RUBRO	ARQUITECTURA
PLANO	PLANILLA CARPINTERIA C04 | C05 | C06 | C07
PROPIETARIO	**JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO**
ESCALA	1:20 | 1:2
FECHA	02/10/2017
LÁMINA	PC03

UNIT-ISO A1 (594x841)mm