





- TIPO DE LUMINARIA  
empotrable y de aplicar en techo de led
- TIPO DE TECHO  
para durlock y armstrong, incluye clips de sujeción
- SISTEMA ÓPTICO  
difusor de policarbonato opal
- DISTRIBUCIÓN DE LUZ  
directa - simétrica
- MATERIALES  
marco de aluminio inyectado  
PAL100: marco de aluminio extruido
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIE  
pintura en polvo poliéster
- FUENTES LED  
interna incorporada

COLORES





	CÓDIGO	POTENCIA	CRI RA	K	FLUJO	CANTIDAD
NEW!	PAL200 - Cálido	50 w	>80	3000K	3200LM	1
NEW!	PAL200 - Frío	50 w	>80	4000k	3500LM	1
NEW!	PAL204 - Cálido	48 w	>80	3000K	4320LM	1
NEW!	PAL204 - Frío	48 w	>80	4000K	4720LM	1
NEW!	PAL100 - Cálido	50 w	>80	3000K	3200LM	1
NEW!	PAL100 - Frío	50 w	>80	4000K	3500LM	1
NEW!	PAL104 - Cálido	48 w	>80	3000k	4320LM	1
NEW!	PAL104 - Frío	48 w	>80	4000k	4720LM	1



PAL200 - Cálido

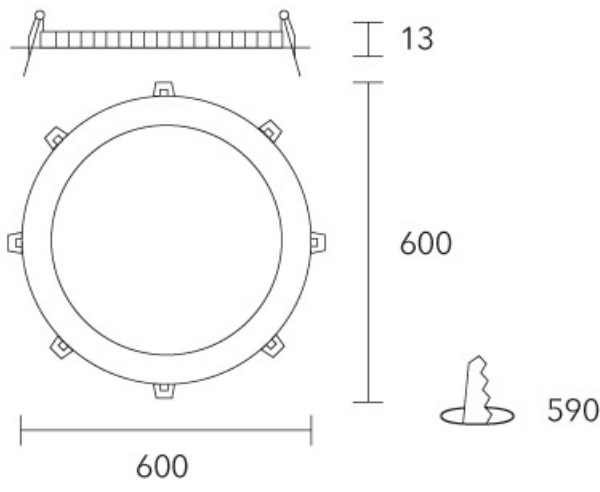



PAL200 - Frío

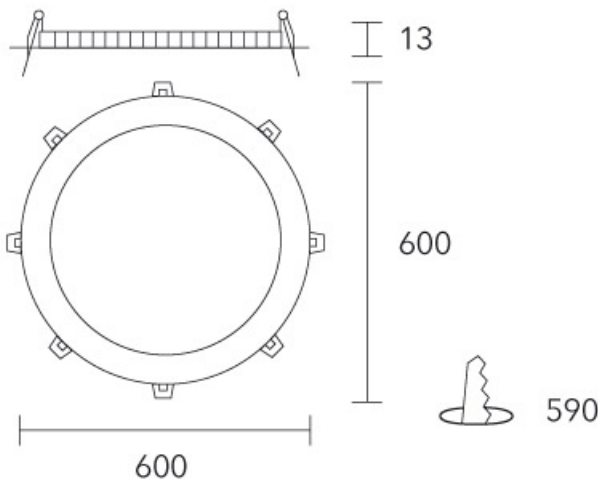



PAL204 - Cálido

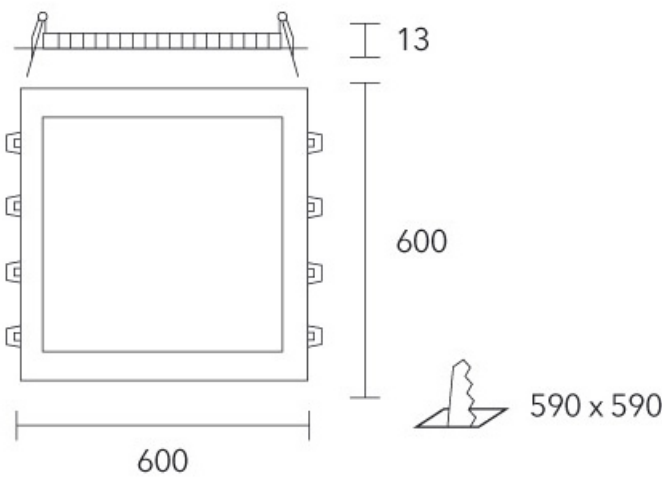



PAL204 - Frío

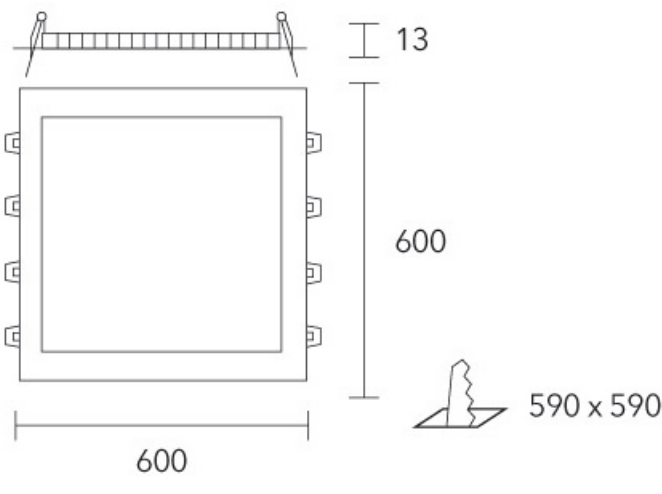



PAL100 - Cálido

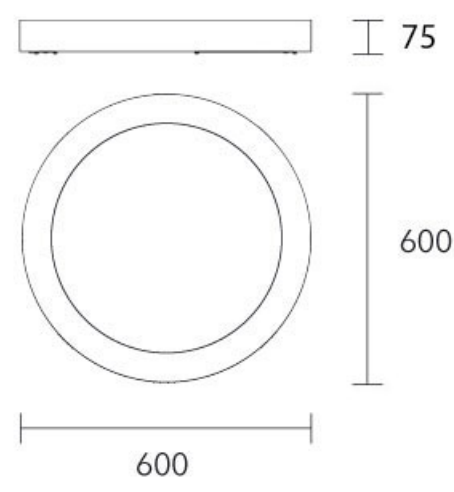



PAL100 - Frío

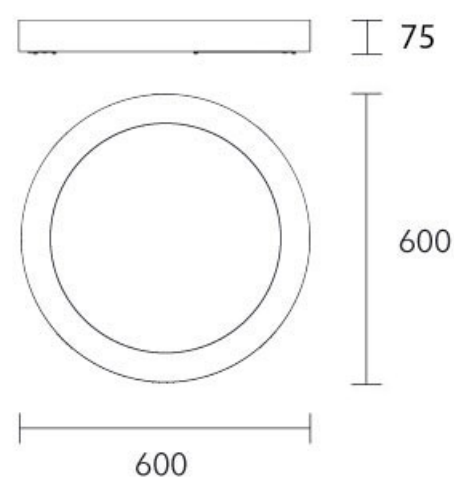

PAL104 - Cálido

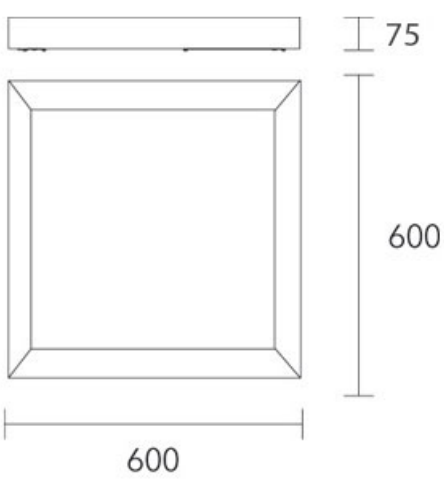

PAL104 - Frío

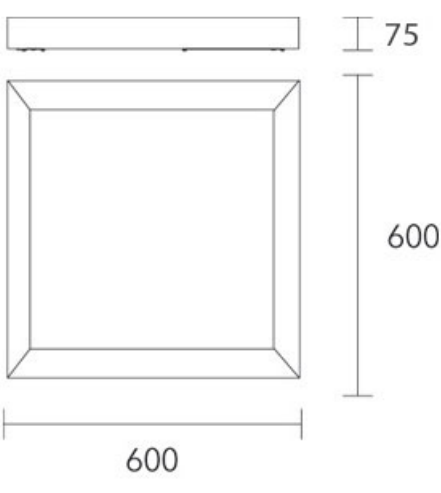

CLIPS DE SUJECIÓN

