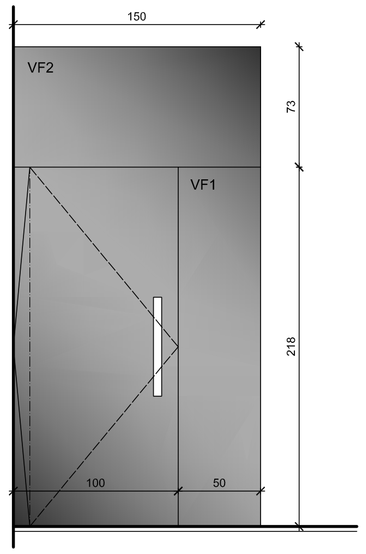

V02 UBICACION -02 RECEPCIÓN

PUERTA PIVOTANTE DE CRISTAL TEMPLADO E=10mm
BISAGRA CON FRENO
TOPE DE APERTURA
CERRADURA SUPERIOR
TIRADOR TIPO BARRA INOXIDABLE
VIDRIOS FIJOS DE E=10mm SOBRE PERFILERÍA U 10X10 DE ALUMINIO PREPINTADO BLANCO.

CANTIDAD 1

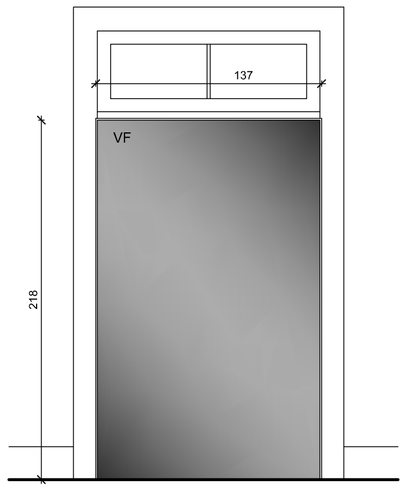

V01 UBICACION -01 ADMINISTRACIÓN

VIDRIO FIJO DE E=10mm
SE COLOCA SOBRE MARCO DE MADERA EXISTENTE
CONTRAMARCOS DE MADERA
GUIA INFERIOR DE ALUMINIO TIPO U 10x20 PREPINTADO BLANCO

CANTIDAD 1

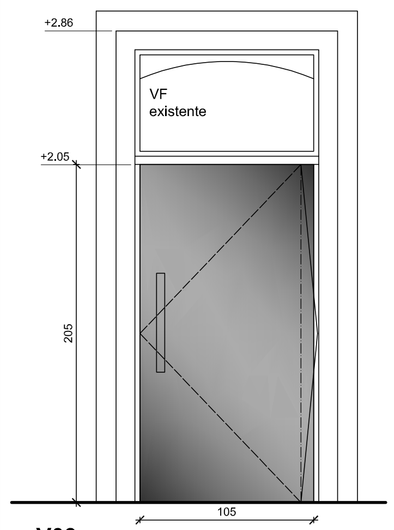

V03 UBICACION -02 RECEPCIÓN

PUERTA PIVOTANTE DE CRISTAL TEMPLADO E=10mmCON LÁMINA DE SEGURIDAD,
BISAGRA CON FRENO
TOPE DE APERTURA
CERRADURA SUPERIOR E INFERIOR
TIRADOR TIPO BARRA INOXIDABLE
SE COLOCA SOBRE MARCO DE MADERA EXISTENTE SUSTITUYENDO ACTUAL ABERTURA

CANTIDAD 1

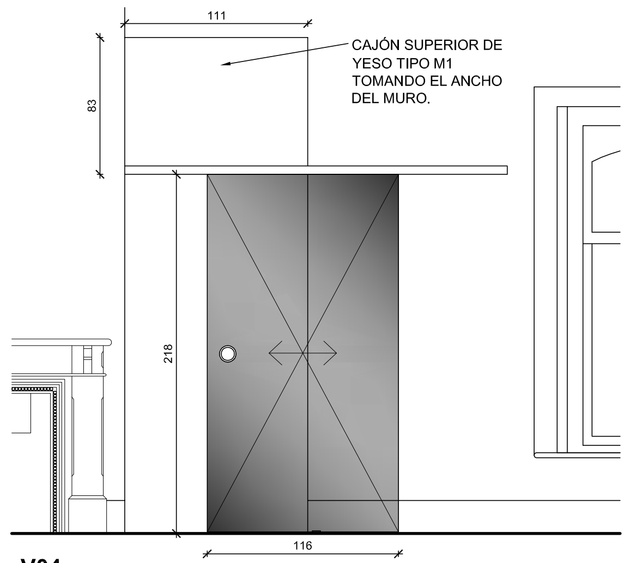

V04 UBICACION -03 SALÓN PROYECCIONES

PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL TEMPLADO E=10mm
TOPE DE APERTURA
TIRADOR TIPO HUECO

CANTIDAD 1

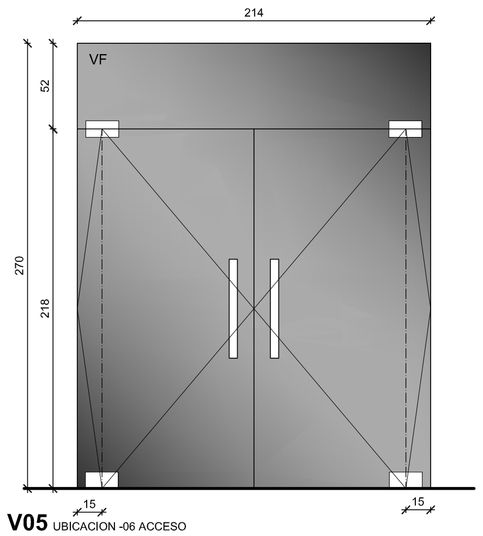

V05 UBICACION -06 ACCESO

PUERTA DOBLE PIVOTANTE DE CRISTAL TEMPLADO E=10mm CON LÁMINA DE SEGURIDAD,
BISAGRA CON FRENO TOPE DE APERTURA
CERRADURA SUPERIOR E INFERIOR, INDEPENDIENTE PARA AMBAS PUERTAS
TIRADOR TIPO BARRA INOXIDABLE
VIDRIO FIJO DE E=10mm CON LÁMINA DE SEGURIDAD, SOBRE PERFILERÍA U 10X10 DE ALUMINIO PREPINTADO BLANCO.

SE COLOCA EN VANO EXISTENTE, AL ABRIR AL INTERIOR DEBE EVITAR INTERFERENCIAS CON ABERTURA M16

CANTIDAD 1

NOTAS

TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERÁN VERIFICAR EN OBRA.

LAS ABERTURAS SE GRAFICARON DESDE EL INTERIOR Y ESTAN ACOTADAS RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR.

OTRAS ABERTURAS

H01 UBICACIÓN -02 RECEPCIÓN

REJA EXTERIOR EXISTENTE, SE REALIZARÁ TRABAJO DE MANTENIMIENTO EL CUAL INCLUYE LIJADO Y APLICACIÓN DE 2 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE NEGRO MATE O PROTECTOR DE SUBCARROCERÍA.

H02 UBICACIÓN -04 OFICINA

REJA INTERIOR A RETIRAR.

M13 UBICACIÓN -13 SALA MULTIUSO

PUERTA ACTUALMENTE ANULADA, NO TIENE HOJAS, EN SU LUGAR SE COLOCÓ UNA PLACA DE MDF. SE RETIRARÁ LA MISMA Y SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE, LIJADO Y 2 MANOS DE PINTURA SINTÉTICA SEMI MATE BLANCA.
EL VANO PERMANECERA SIN HOJAS DE PUERTA.

M05 UBICACIÓN -13 SALA MULTIUSO

PUERTA ACTUALMENTE ANULADA, NO TIENE HOJAS, EN SU LUGAR SE COLOCÓ UNA PLACA DE MDF. SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE, LIJADO Y 2 MANOS DE PINTURA SINTÉTICA SEMI MATE BLANCA.
EL VANO PERMANECERA ANULADO.

M21 UBICACIÓN -16 SS.HH.

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA. SE HARÁ UN MANTENIMIENTO DEL LADO INTERIOR LA MISMA INCLUYENDO AJUSTE GENERAL, LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE.
SE DEBERÁN INCLUIR HOJAS, MARCOS CONTRAMARCOS, ANTEPECHOS Y DINTELES.

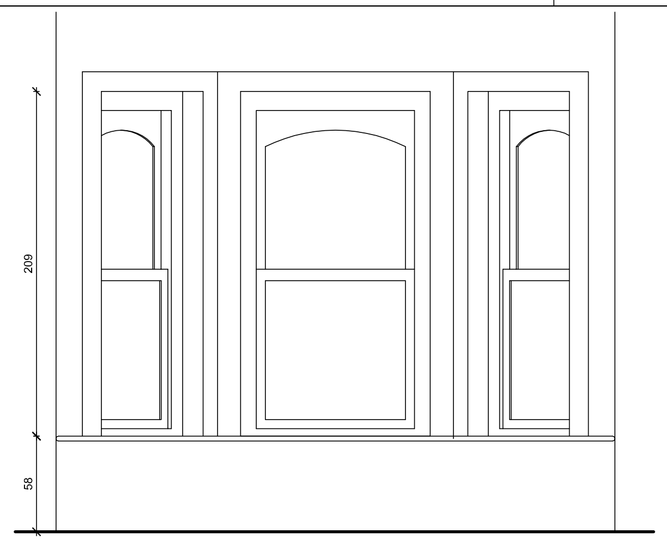

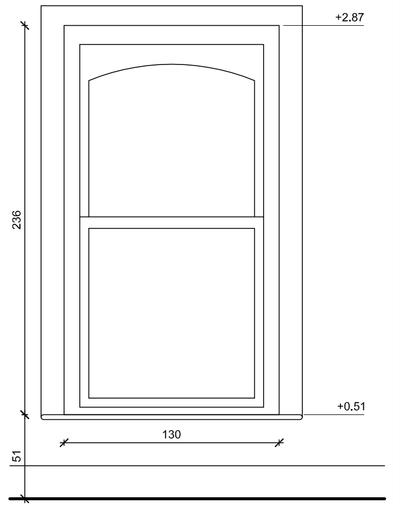

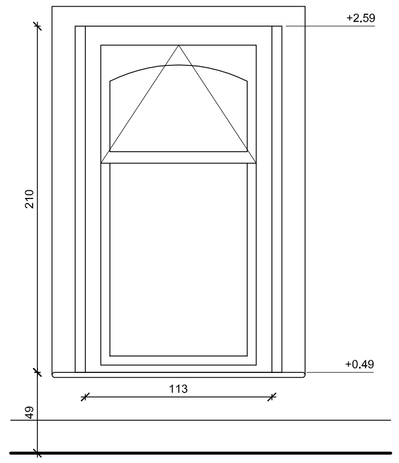

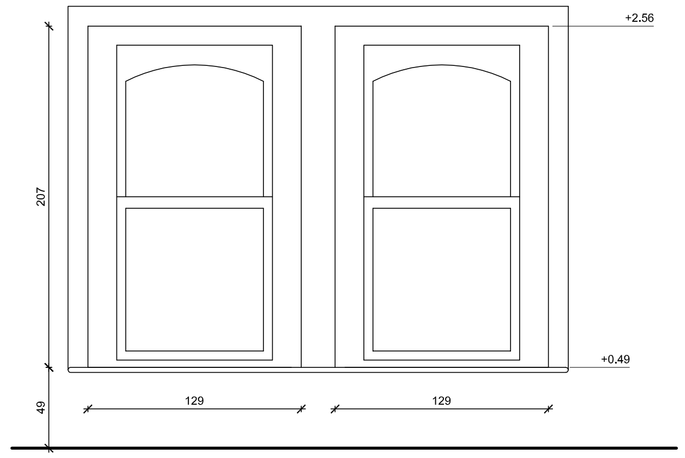

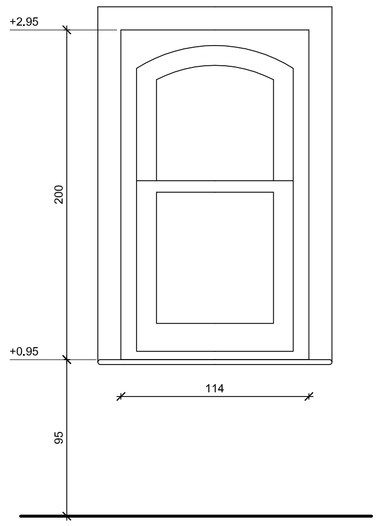

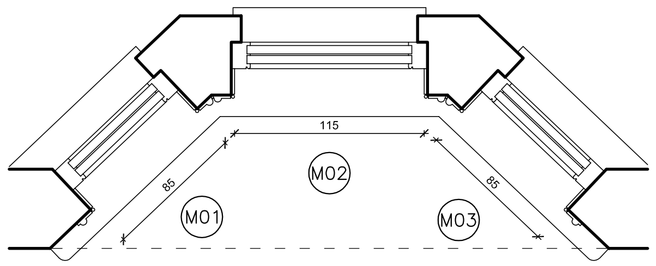

M01 UBICACION -01 ADMINISTRACIÓN

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA. SE HARÁ UN MANTENIMIENTO DEL LADO INTERIOR LA MISMA INCLUYENDO AJUSTE GENERAL, LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE.
SE DEBERÁN INCLUIR HOJAS, MARCOS CONTRAMARCOS, ANTEPECHOS Y DINTELES.

CANTIDAD 1

M02 - M03 UBICACION -01 ADMINISTRACIÓN

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA. SE HARÁ UN MANTENIMIENTO DEL LADO INTERIOR LA MISMA INCLUYENDO AJUSTE GENERAL, LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE.
SE DEBERÁN INCLUIR HOJAS, MARCOS CONTRAMARCOS, ANTEPECHOS Y DINTELES.

SE SUSTITUIRÁ MECANISMO DE CIERRE, POR SIMILAR.

CANTIDAD 1



M21 UBICACIÓN - 12 SS.HH.

CELOSIA EN ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL CON MOSQUITERO INTERIOR.

CANTIDAD 1

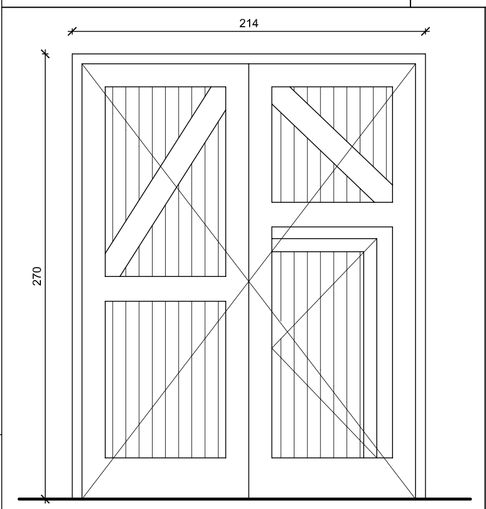

M16

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CLAUSURADA Y SELLADA CON UNA CHAPA EXTERIOR DE PROTECCION ABULONADA, SE PRETENDE QUE LA MISMA PERMANEZCA ABIERTA EN FORMA TESTIMONIAL POR SER UN CERRAMIENTO ORIGINAL DE LA CASA.
SE RETIRARÁ LA CHAPA Y SE REALIZARÁ LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE. DE SER POSIBLE SE HARÁ UN AJUSTE QUE PERMITA SU CIERRE DE SER NECESARIO.

CANTIDAD 1

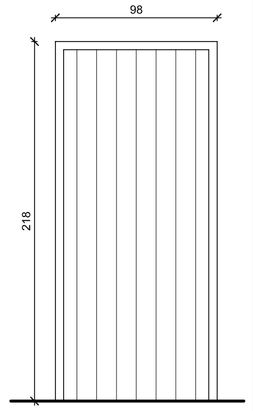

M11 - M12 - M20
UBICACION -04/05 OFICINA - 16 SS.HH.

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA, SE HARÁ UNA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA INCLUYENDO AJUSTE GENERAL, LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE.
SE DEBERÁN INCLUIR HOJAS, MARCOS CONTRAMARCOS Y DINTELES.

CANTIDAD 1 DE CADA UNA

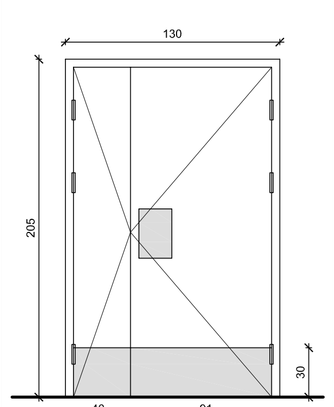

M19 UBICACION -09 COMEDOR

ABERTURA NUEVA
MARCO MDF PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE BLANCO SEMIMATE.
HOJAS ENCHAPADO MELAMÍNICO BLANCO CON PROTECCION INFERIOR EN CHAPA DE ALUMINIO EN AMBAS CARAS.
PROTECCIÓN DE EMPUJE EN CHAPA DE ALUMINIO
LA HOJA CHICA DEBERÁ TENER TRABA INFERIOR Y SUPERIOR.
BISAGRAS VAIVEN

CANTIDAD 1

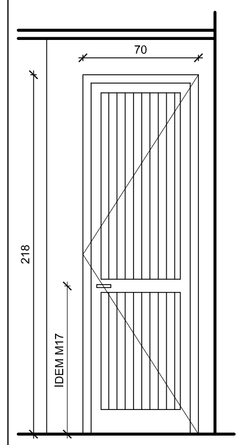

M18 UBICACION -12 SSHH

TIPO, DERECHA
PUERTA ALUMINIO PREPINTADO BLANCO SISTEMA GALA O SIMILAR.
PANELES TABILLA
MANIJA TIPO AVION CERRADURA DE LLAVÍN

CANTIDAD 1

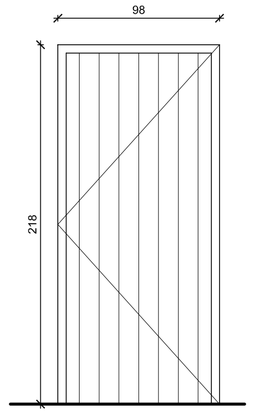

M17 UBICACION -12 SSHH

ABERTURA EXISTENTE EN MADERA PINTADA.
SE INVIERTE LA MANO DE LA MISMA PASANDO DE DERECHA A IZQUIERDA Y ABRIENDO AL EXTERIOR. SE HARÁ UNA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA INCLUYENDO AJUSTE GENERAL, LIJADO Y PINTADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BLANCO SEMIMATE.
SE DEBERÁN INCLUIR HOJAS, MARCOS CONTRAMARCOS Y DINTELES.

CANTIDAD 1

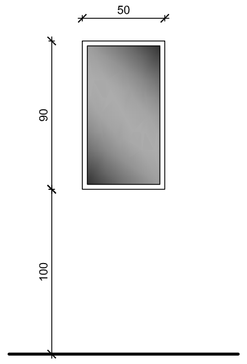

E1 UBICACION -12/16 SSHH

ESPEJO ELECTROLITICO PULIDO 5mm
CONTRAVIDRIOS EN ALUMINIO PEGADO CON SILICONA a PLACA MDF
MARCO DE ALUMINIO PREPINTADO BLANCO Nº2173
ACCESORIOS: A-4610 ELEMENTOS DE SUJECCIÓN
ACCESORIOS: A-4600 ESCUADRÍAS PARA ARMADO

CANTIDAD 2

INTERVENCIÓN EN PADRÓN 42405 - PEÑAROL

ETAPA 01

RECUPERACION DE LA CASA DEL JEFE DE ALMACENES

CONTENIDO
PROYECTO
PLANILLA DE ABERTURAS

FECHA	APROBADO	ESCALAS	REVISION	FECHA REVISION
MARZO 2014	ABRIL 2014	1:50	01	07/05/2014

PROYECTO: AREA DE POLITICAS TERRITORIALES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

LAMINA: AB 01

PRESIDENCIA Oficina de Planeamiento y Presupuesto
APT Área de Políticas Territoriales - OPP
Área de Políticas Territoriales - OPP
URUGUAY INTEGRA
Programa de Cohesión Social y Territorial