

KEVIN



- TIPO DE LUMINARIA  
empotrable en techo de led
- SISTEMA ÓPTICO  
difusor de policarbonato opal
- DISTRIBUCIÓN DE LUZ  
directa - simétrica
- MATERIALES  
cuerpo de aluminio inyectado
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIE  
pintura en polvo poliéster
- FUENTES LED  
externa incluida

COLORES

M

F

0,1m

IP44

S

Running

III

LED

SMD5730


Vida útil: 30.000hrs

220V

CÓDIGO	POTENCIA	CRI RA	K	FLUJO	CANTIDAD
ETL400	3 w	>80	3000K	240LM	50
ETL500	7 w	>80	3000K	478LM	10
ETL501	14 w	>80	3000K	867LM	10
ETL502	20 w	>80	3000K	1540LM	10
ETL504	40 w	>80	3000K	3079LM	10

KEVIN


ETL400

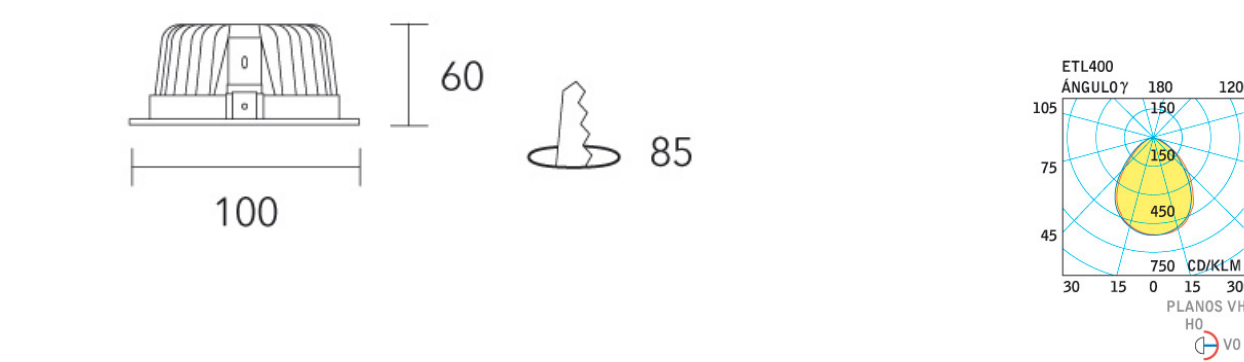


ETL500



ETL501

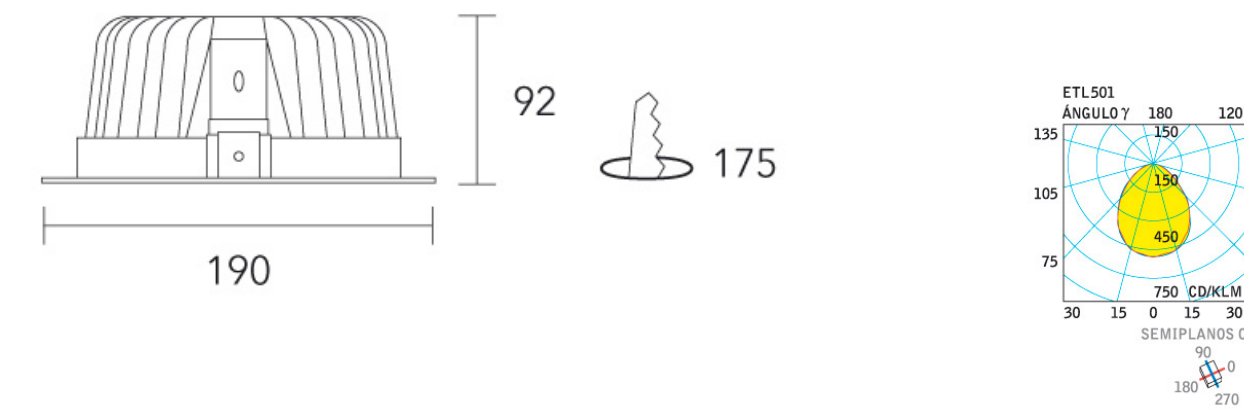

ETL502

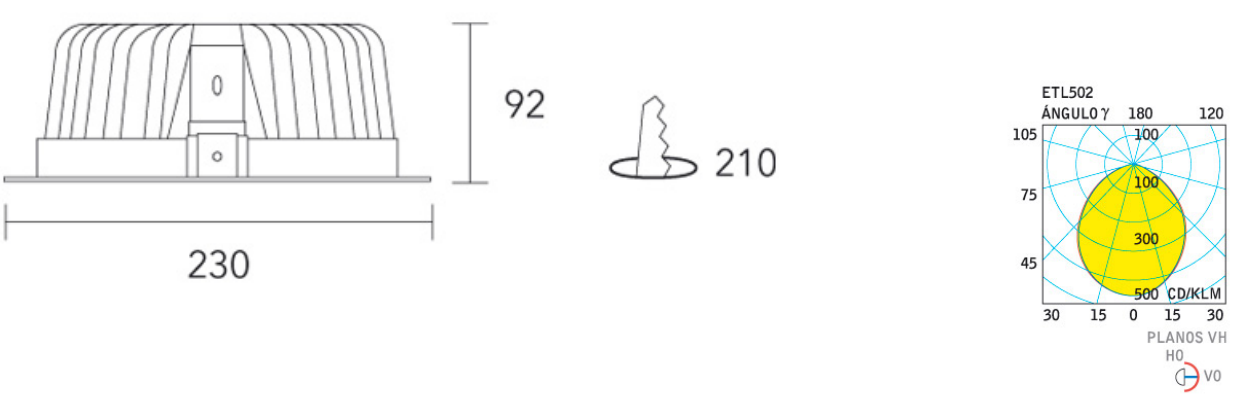

ETL504

