

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 01/2017

Convenio Instituto Nacional de Colonización -
Corporación Nacional para el Desarrollo.

COMUNICADO N° 07

02/05/2017

CONSULTAS

Pregunta 6)

Confirmar que se reutiliza el rack existente y en la misma ubicación actual.

Respuesta 6)

Sí, debe reutilizarse el rack existente y debe dejarse en la ubicación actual.

Pregunta 7)

Por favor indicar la cantidad de puertos RJ45 se deben instalar por escritorio

Respuesta 7)

Los Rj45 deben contarse 1 por persona y cada 3 personas uno extra, esto es para conectar una impresora, previsión de puesto nuevo o respaldo.

Pregunta 8)

¿Se deben cotizar cordones de patcheo ? de ser así, ¿cuántos y de qué medidas?

Respuesta 8)

No deben cotizarse, serán suministrados por el INC.

Pregunta 9)

Precisamos nos confirmen la cantidad de bocas de cableado estructurado que debe contar cada torreta descrita en planos.

Respuesta 9)

Deben considerarse la cantidad de bocas de cableado estructurado de acuerdo a la cantidad de puestos que abastezca la torreta y tomando en cuenta las previsiones solicitadas en respuesta N° 7

Pregunta 10)

La lamina L AI 07 muestra algo del revestimiento de la pared de la Tesorería pero no está claro. Pedimos aclarar el tema, gracias.

Respuesta 10)

Se realizará un revestimiento con tablero de MDF recubierto en sus caras vistas con laminado decorativo melamínico, color a definir en obra. Las cabezas de los tornillos de fijación deberán quedar ocultas. Se realizarán buñas de aluminio con perfil "U" de 18,5 mm. de lado. Los paños horizontales estarán definidos por el despiezo de las mamparas y los verticales de acuerdo a las dimensiones de la placa. El despiezo final se definirá en la fase de proyecto ejecutivo. Se deberán realizar las modificaciones de albañilería necesarias para la nueva ubicación de ventanillas.

Pregunta 11)

En la lámina AL04 detalle de kitchenette se indican tabiques de yeso a realizar, pero no se ve en corte hasta que altura deben llegar

Respuesta 11)

Se deberá considerar la altura del cielorraso existente, la estructura del tabique deberá soportar esta altura.

Pregunta 12)

En las planillas de mamparas no se indica que tipo de vidrios son los que están pensados (espesores), y tampoco que terminación es la que está graficada como sólido gris (vidrio, que tipo, esmerilado, opacido, vinilo pegado, o si es otra materialidad)

Respuesta 12)

Los espesores de vidrios de mamparas serán los recomendados por el fabricante de acuerdo a las dimensiones de los mismos. Serán de cristal laminado de seguridad desde el nivel de piso hasta la altura de dintel y tipo FLOAT por encima del nivel de dintel. Lo indicado como sólido gris será vinilo similar arenado.

Pregunta 13)

Para calcular el costo de reubicar los equipos de aire estamos necesitando nos pasen un esquema de donde podrían colocarse ya que hay que ver cuantos ml de caño se necesitarían.

Respuesta 13)

La empresa deberá proponer la nueva ubicación, considerando un óptimo desempeño y confort de los usuarios de acuerdo a la nueva ubicación de puestos de trabajo. Se deberán estimar los metros lineales de cañería de acuerdo a lo propuesto.

Pregunta 14)

Por otra parte, podrían decirnos ¿de qué lugar de tomará el agua para la pileta de la kitchenette y donde estaría ubicado el desagüe de la misma?

Respuesta 14)

No se cuenta con planos de sanitaria de planta baja. Se deberá estimar la cañería de abastecimiento, realizando una nueva derivación desde el tanque ubicado en azotea, según se indica en la MCP. Se interpondrá una llave de paso exclusiva para la kitchenette. Para el desagüe de kitchenette se considerará un interceptor de grasa de 30 lts, y su conexión mediante pileta de patio a la cañería primaria de los baños de planta baja.

Pregunta 15)

Que marca de cable utp se exige, estas son las que trabajo y son homologadas por la normativa 568 de cableado estructurado, PANDUIT CAT 6 AMP CAT 6.

Respuesta 15)

Se cotizará categoría 6 homologada, y como alternativa fuera de oferta se cotizará categoría 5E.

Pregunta 16)

Al igual que los conectores y Patcheras ¿se exige certificación de cableado con informe?

Respuesta 16)

Si, se exige

Pregunta 17)

¿Los horarios de trabajo pueden ser extendidos?

Respuesta 17)

Si, podrán ser extendidos.

Pregunta 18)

¿Qué tipo ducto piso prefieren?

Respuesta 18)

Se solicita ducto de Piso 75 X 17mm. Media Caña Blanco, similar o mejor a marca Vivion.

Pregunta 19)

¿Qué modelo de torreta prefieren?

Respuesta 19)

Se solicita tipo modelo "columna ejecutiva de escritorio" de Distrimet, similar o mejor. Se aclara que en el caso de islas de 4 puestos de trabajo que se conectan a columna hasta bandeja, los tomacorrientes se deberán incorporar a la canalina de escritorio, o se realizará cableado hasta tomacorriente a instalar en pared, evitando que las conexiones queden a la vista.

Pregunta 20)

¿El pintado de la bandeja influye en las tareas de cableado (por el tiempo de trabajo)?

Respuesta 20)

Las bandejas deberán suministrarse prepintadas, preferentemente en taller. Las bandejas existentes deberán ser repintadas para homogeneizar el color con las bandejas nuevas.

Pregunta 21)

¿El cableado eléctrico de las luminarias y puestos de dato va todo nuevo o sólo se cambia el de las luminarias?

Respuesta 21)

Se realiza a nuevo el cableado de luminarias y también el cableado de datos hasta el Rack existente.

Pregunta 22)

¿Las luminarias se encienden desde los puntos de tableros o llevan interruptores por sector?

Respuesta 22)

Las luminarias se comandarán desde un panel de control de iluminación ubicado junto a cada tablero de sector.

Pregunta 23)

Las Patcheras existentes se reutilizan ,porque ya que es una instalación paralela sería casi imposible porque quedarían sin conexión a la hora de desconectar..

Respuesta 23)

La empresa suministrará una nueva patchera para los nuevos puestos, la cual se incorporará posteriormente al rack.

Pregunta 24)

El presupuesto a presentar debe tener el mismo formato que el rubrado que está con la documentación?

Respuesta 24)

Sí.

Pregunta 25)

¿Debemos presupuestar las mediciones dadas?

Respuesta 25)

Se trata de metrajes de referencia. Se deberá cotizar la totalidad de las tareas necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en todos los recaudos. No se admitirán adicionales por diferencias de metrajes o tareas no detalladas en el rubrado.

Pregunta 26)

EN EL CASO DE LA PERFILERIA, LA LINEA QUE SE PIDE TIENE QUE SER ESA ? O HAY OTRA OPCION AL IGUAL QUE LOS ESPESORES DE VIDRIO QUE NO ESPECIFICA

Respuesta 26)

Ver MCP punto 4. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y respuesta a consulta N°12.

Pregunta 27)

POR OTRO LADO BUSCANDO SOLUCIONES ENCONTRAMOS UN PROVEEDOR QUE CUENTA CON UN SISTEMA SIMILAR EL CUAL SE LLAMA LINEA NEXO QUE ES MUY PARECIDA A LA PEDIDA, SI INTERESA BUSCAR ESA SIMILITUD

Respuesta 27)

Ver MCP punto 4. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Pregunta 28)

QUE TIPO DE CRISTAL , ESPESOR, HAY QUE COTIZAR?

Respuesta 28)

Ver respuesta a consulta N°12.

Pregunta 29)

EN LOS PLANOS ESTA DIBUJADA UNA ZONA INTERMEDIA DE UN COLOR PLENO, ESTO ES UNA LAMINA , DEL TIPO OPACID?

Respuesta 29)


Ver respuesta a consulta N°12.

Pregunta 30)

TIENEN ALGUN DETALLE DE ESTE SISTEMA ACTIVE WALL, PARA COTIZAR LO MAS APROXIMADO EN LAS LINEAS DE ALUMINIO QUE TRABAJAMOS

Respuesta 30)

Sigue detalle genérico:

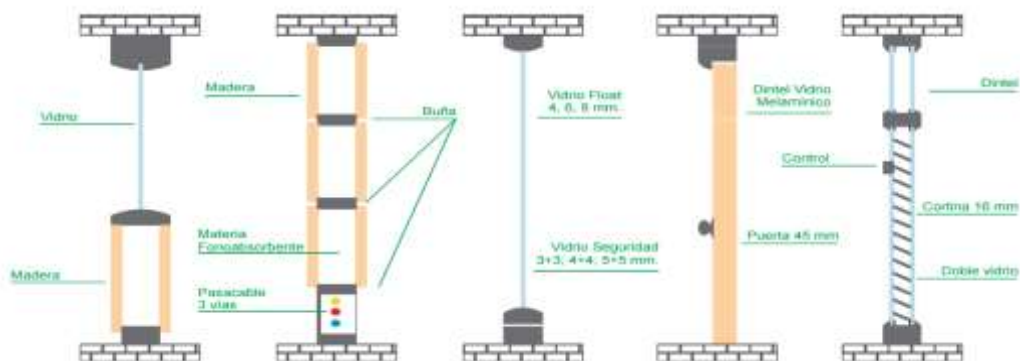

Pregunta 31)

Con referencia al Llamado 01/2017, se solicita autorización para visitar la obra con diferentes subcontratos.

Respuesta 31)

Se realizará una nueva visita a la zona de obra el próximo jueves 4 de mayo a las 14 horas.