

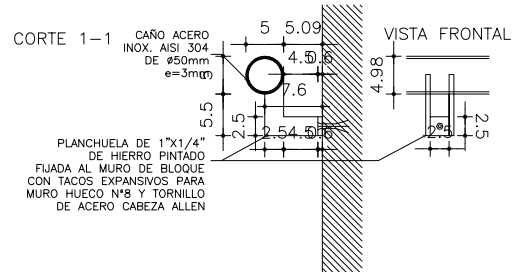
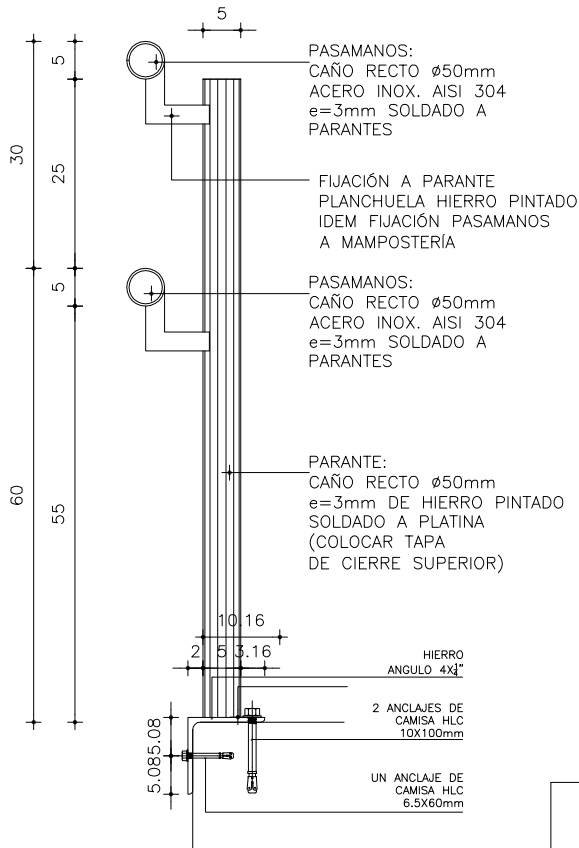


OBRA NUMERO 1401 CASA CUNA CERRO		
FECHA 2014	ANEXO 2	HOJA

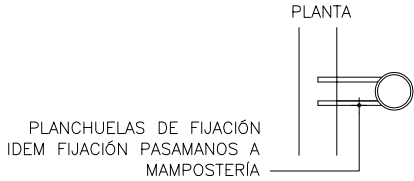

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SI SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

BARANDA

ESCALAS	1:10	DETALLES	-
---------	------	----------	---

TIPO	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	BARANDA ACCESO
			DER.	-		

ESTRUCTURA	ANCLAJE HORMIGÓN ARMADO	
	MATERIAL PLATINA	SECCIÓN

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO	SECCIÓN
			SECCIÓN
	PANELES	MAT.	
			SECCIÓN
	PASAMANOS	MAT. ACERO INOXIDABLE AISI 304	SECCIÓN
ACCESORIOS			
HERRAJES			

TERMINACIÓN	3 MANOS DE ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE PLOMAGINA (50%ALUMINIO 50%ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO)s/MCP
	LA ÚLTIMA MANO DE PLOMAGINA SE DARÁ EN OBRA.
OBSERVACIONES	SE AMURARÁ A H.A. Y MAMPOSTERÍA