



	L01 Caliente, G12 70W, con cuerpo construido en extrusión de aluminio, bandeja portapiquero en su interior. Panela prismática transparente en policarbonato, con aro decorativo, con equipo halógenos 70W y lámpara MH 70W/830. CANTIDAD 14
	L02 DULUX CARE 2x11 W Cantidad de lámparas 2 Temperatura de color: 2700 K 230 V 50 Hz 1800 lm Dimensiones 270,0 mm 270,0 mm 55,0 mm CANTIDAD 6
	L03 Luminaria de emergencia, G5 8W, en aluminio anodizado, con pantalla en policarbonato, con batería NICD lámpara fluorescente TL-D 8W, autonomía de 1 hora. Incluye pteogama 100x300 mm IP 40 CANTIDAD 4
	L04 Panel LED 12W, 30x30cm, blanco Salida Potencia 12 W Alimentación 85-240V/AC Flujo luminoso 900 lm Ángulo 120° Color de luz Blanco cálido Temperatura de color 3000 K Protección IP41 CRI 80 Vida útil > 50.000 h Temp. de trabajo -10° / +50° Dimensiones 296x296x12mm CANTIDAD 6
	L05 Luminaria de emergencia permanente. Cuerpo de policarbonato frangible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV, antimanipuleo. Difusor de policarbonato transparente. En caso de corte de luz la lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida. La autonomía es de 180 min. Cuando vuelva la tensión la batería se recarga la lámpara automáticamente en 24 hrs. LED 5W, libre de mantenimiento. IP 54 CANTIDAD 2



REFERENCIAS

- TABLERO
- INTERRUPTOR UNIPOLAR INDUSTRIAL
- INTERRUPTOR BIPOLAR INDUSTRIAL
- TOMA UNIPOLAR INDUSTRIAL
- TOMA BIPOLAR INDUSTRIAL
- TOMA BIPOLAR CON LAVI INDUSTRIAL
- BRAZO EXTERIOR
- TOMA PARA LUZ DE EMERGENCIA
- TOMA PARA CARTEL DE SALIDA
- CENTRO EXTERIOR
- BANDEJA CALADA 20x5, SUSPENDIDA CON TENSORES
- INTERRUPTOR UNIPOLAR EMBUTIDO
- INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIDO
- TOMA UNIPOLAR EMBUTIDO
- TOMA BIPOLAR EMBUTIDO
- TOMA BIPOLAR EMBUTIDO
- BRAZO EMBUTIDO
- CENTRO EMBUTIDO

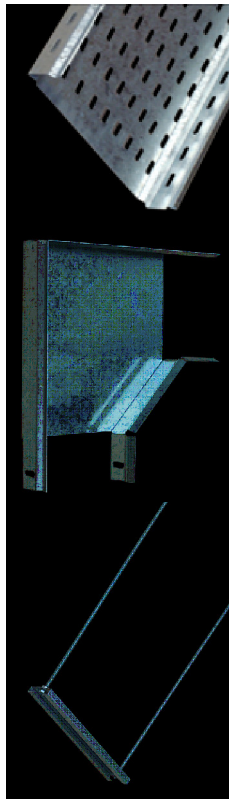

NOTAS

SALVO INDICACIÓN EXPRESA LAS ALTURAS GENERALES DE LAS PUERTAS SERÁN LAS SIGUIENTES
TOMACORRIENTE - h=0,40
INTERRUPTORES - h=1,10

LAS COTAS ALTIMÉTRICAS ESTÁN REFERIDAS AL NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR.

LA DISTRIBUCIÓN SE HARÁ MEDIANTE BANDEJAS SUSPENDIDAS. LA LLEGADA A LAS DISTINTAS PUERTAS SE HARÁ MEDIANTE CANERÍA GALVANIZADA EXTERIOR ROSCADA CON CAJAS EXTERNAS. SE EXCEPTUAN LOS SIGUIENTES LOCALES:

- 16 - SSHH
- 14 - SSHH
- 04 - OFICINA (TOMACORRIENTE EMBUTIDO)
- 05 - OFICINA (TOMACORRIENTE EMBUTIDO)

INTERVENCIÓN EN PADRÓN 42405 - PEÑAROL

ETAPA 01

RECUPERACION DE LA CASA DEL JEFE DE ALMACENES

CONTENIDO
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO - ALTA
DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PUERTAS Y BANDEJAS - ILUMINACION

FECHA	MARZO 2014	APROBADO	MARZO 2014	ESCALAS	1:100
PROYECTO	ÁREA DE POLÍTICAS TERRITORIALES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				