



ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: CENTRO DE LENGUAS EXTRAJERAS - RIVERA
REFORMA - MANTENIMIENTO

LOCALIDAD: RIVERA

DIRECCION: AVENIDA 33 ORIENTALES N° 1228

FECHA


SEPTIEMBRE 2019

HOJA

1 DE 4

LAMINA

012

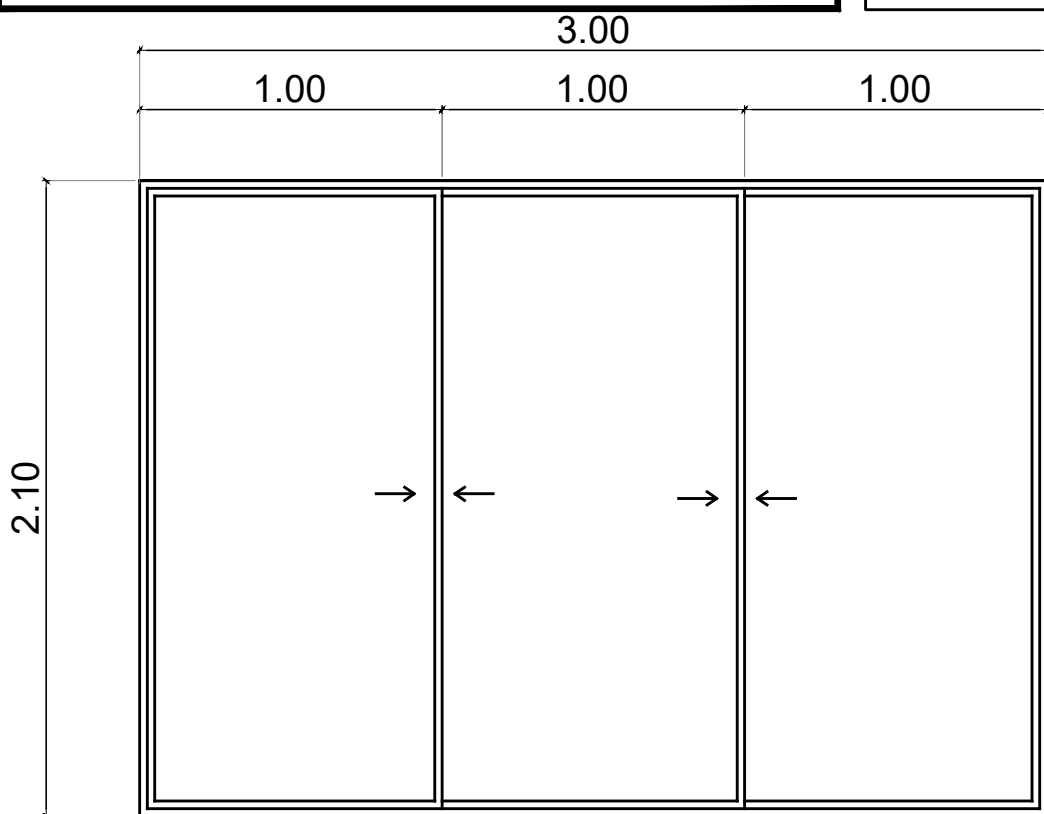

NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
LOS MARCOS SE AMURARN SIN SUS CORRESPONDIENTES MARCOS
DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDAS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO

NPT

CORREDIZAS SERIE 25
ESC 1/25

TIPO	AL 2	CANTIDAD	2	IZQ		UBICACION	LOCALES	LOCAL 010
PERFILES	MARCO	HOR. INFERIOR	2501				MOVIMIENTO	RUEDAS A 1430
		HOR. SUPERIOR	2500					
		LATERALES	2508				CIERRE	LARA A 2071
		DIVISOR VERTICAL						
		DIVISOR HORIZONTAL	2508				MANIOBRA	IZQUIERDA Y DERECHA
		PORTACONTRAVIDRIO						
		CONTRAVIDRIO						
		ELEM. ARMADO	ANCLAJE GRAMPAS DE AMURE A-4090					
		CONECTOR HOR.					PROTECCION	
		CONECTOR VERT.						TAPONES A 3600 - A 3610 - A3620
	HOJA	HOR. INFERIOR	4503					DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD A 3030
		HOR. SUPERIOR	4504					
		LATERALES	4505-4507				BURLETES PARA VIDRIO A 0030	
		ENGANCHE					PERIMETRAL MARCO Y HOJA A 2630	
		COMPLEMENTO						
		DIVISOR VERTICAL					DESAGUE A 0100	
		DIVISOR HORIZONTAL						
		CONTRAVIDRIO					ESCUADRA Y CUÑA DE ARMADO 1239 - 1238	
		ELEM. ARMADO					FELPILLA A 7030	
		OTROS						
TERMINACION		ANODIZADO BRONCE MINIMO 11 MICRAS SEGUN NORMAS UNIT						
VIDRIOS	TIPO Y ESPESOR		COMUN DE 4 MM					
	COLOCACION		CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA					
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							