



ADMINISTRACION NACIONAL  
DE EDUCACION PUBLICA  
CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA

OBRA: CENTRO DE LENGUAS EXTRAJERAS - RIVERA  
REFORMA - MANTENIMIENTO

LOCALIDAD: RIVERA


DIRECCION: AVENIDA 33 ORIENTALES N° 1228

FECHA  
SEPTIEMBRE 2019

HOJA  
2 DE 2

LAMINA  
018

VARILLAS 8 mm PARA ANCLAJE  
CAÑO TUBULAR 80X20 mm ESPESOR 2.2 mm  
METAL DESPLEGADO CODIGO 670-22-30

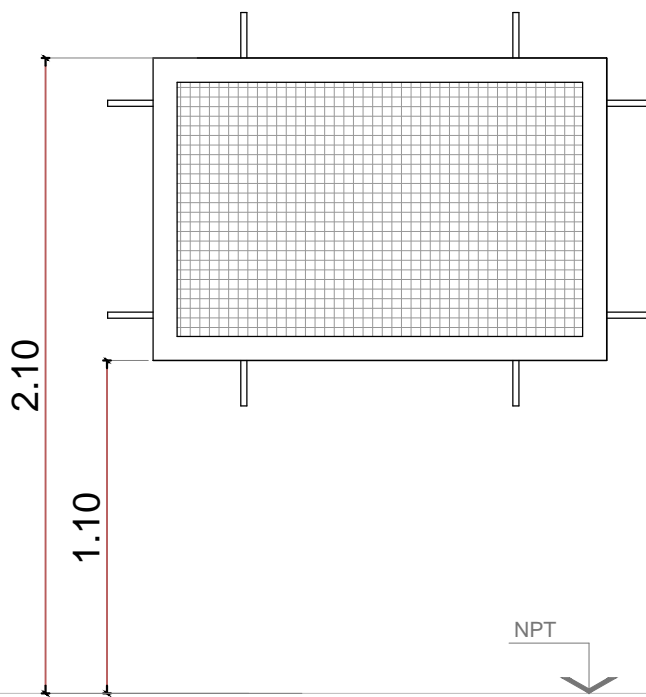

OBSERVACIONES  
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

ESC 1/25

TIPO	H 2	CANTIDAD	14	IZQ	DER	UBICACION	LOCALES	LOCAL 030 - LOCAL 031 - LOCAL 032 - LOCAL 033 - LOCAL 034
MARCO	PERFILES	HORIZONTALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		VERTICALES		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		DIVISOR		TUBULAR RECTANGULAR DE 80X20X2,2 mm				
		MATERIAL		HERRERIA COMUN				
		CONTRAVIDRIO						
		ANCLAJE		HIERRO REDONDO 16 mm EMPOTRADOS HORMIGON				
		COLOCACION						
		HOJA	MATERIAL		METAL DESPLEGADO CODIGO 670-20-30			
PAÑOS								
TERMINACION		3 MANOS DE ANTIIXIDO GRAFITO OSCURO SEMIMATAE - 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO - LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARA EN OBRA						
VIDRIO								
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD		TIPO				
	MANIOBRA							
	CIERRE							