

CEIP

COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

NOMBRE DEL LOCAL: ESCUELA N° 16

DIRECCION: PARADA HERRERIA

DEPARTAMENTO: SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS: SUSTITUCION DE CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION/REPARACION DE ABERTURAS

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
1	Implantación de obra				
1.1	Construcciones provisorias	gl	1		
1.2	Vallado provisorio	gl	1		
2	Demoliciones - retiros				
2.1	Picado de revoque de pretilas	m2	4		
2.2	Retiro de instalación eléctrica	gl	1		
2.3	Retiro de tirantería de madera y chapas	m2	258		
2.4	Retiro de cielorrasos	m2	258		
2.5	Retiro de aberturas	u	1		
2.6	Demolición de muro intermedio	m2	6,5		

3	Estructura - Hormigones				
3.1	Carrera de coronación	m3	3,6		
4	Albañilería				
4.1	Cubiertas				
4.1.1	Chapas "ISOPANEL" 250mm (incluye todos los elementos accesorios)	m2	208		
4.1.2	Chapas "ISOPANEL" 150mm (incluye todos los elementos accesorios)	m2	65		
4.1.3	Canalón	gl	1		
4.2	Muros				
4.2.1	Ladrillo de campo de 30cm	m2	10		
4.3	Revoques				
4.3.1	Revoques exteriores con hidrófugo y	m2	10		
4.3.2	Revoque exterior fino	m2	10		
4.3.3	Revoques interiores	m2	10		
4.3.4	Revoque de pretils	m2	4		
4.3.5	Reparación de humedades	gl	1		
5	Instalación Eléctrica				
5.1	Tablero general	u	1		
5.2	Entrada general	gl	1		
5.3	Líneas generales canalización	gl	1		
5.4	Sistema de descarga a tierra	gl	1		
5.5	Corrección de energía reactiva	gl	1		
5.6	Suministro, montaje y colocación de sistema de tierras y pararrayos	gl	1		
5.7	Enhebrados líneas generales				
5.8	Enhebrados completos (tomas y luces)	gl	1		
5.9	Cañerías				
5.10	Cañerías y cajas en cielorrasos, muros y pisos	gl	1		
5.11	Suministro y colocación de bandejas y ductos porta cables	gl	1		
5.12	Instalación para aires acondicionados	gl	1		
5.13	Luminarias				
5.13.1	Almacenamiento, armado, montaje y conexión de luminarias	gl	1		
5.13.2	Suministro de luminarias				
	L1	u	29		

	L2	u	4		
	L 3		2		
	L4	u	3		
	L5	u	5		
	LUMINARIA DE EMERGENCIA	u	6		
5.14	Terminaciones				
5.14.1	Tomas e iluminación	gl	1		
5.15	Tramitaciones				
5.15.1	Planos conformes a obra	gl	1		
5.15.2	Trámites	gl	1		
5.15.3	Pruebas de funcionamiento y habilitación	gl	1		

6	Aluminio				
6.1	A1	U	1		

7	Carpinteria				
7.1	Restauración de ventanas de madera	gl	1		

8	Pintura				
8.1	Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)	m2	10		
8.2	Impermeable para exteriores	m2	10		
8.3	Protección para madera	m2	13		


7	Varios				
7.1	Fletes	gl	gl		
7.2	Limpieza general de obra	gl	gl		

A	MONTO de OBRAS	0,00
B	IMPREVISTOS SOBRE A (10%)	0,00
C	SUBTOTAL (A+B)	0,00

D	IVA OBRA (22% sobre A)	0,00
E	IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)	0,00
F	TOTAL IVA (D+E)	0,00

G	MONTO IMPONIBLE (sobre A)	0,00
----------	---------------------------	------

H	MONTO IMPONIBLE (sobre B)	0,00
I	LEYES SOCIALES (66,76% de G)	0,00
J	LEYES SOCIALES (66,76% de H)	0,00
K	TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)	0,00
L	MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)	0,00

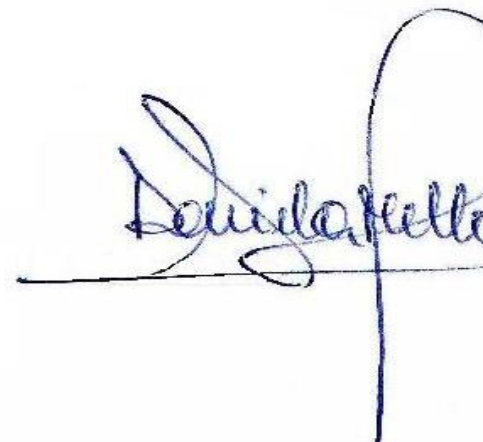

ARQ. DANIELA MELLO
RESIDENTE CODICEN