


Sika® Roundex

Relleno preformado para fondo de juntas.

Descripción	Sika® Roundex es un relleno de espuma de polietileno para fondo de juntas, presentado en forma de burlete de sección circular, de color gris, en diferentes diámetros.
Campos de aplicación	Sika® Roundex es el elemento adecuado para ser usado con selladores de aplicación en frío, para dar al sellador el espesor necesario, actuando al mismo tiempo como separador, asegurando obtener el factor de junta correcto. Es compatible con todos los selladores de aplicación en frío: poliuretánicos, acrílicos, polisulfídicos, y siliconados. Es altamente flexible y compresible, y posee buena resistencia a temperaturas entre -40 y +70 °C.
Normas	Sika® Roundex cumple con las normas ASTM D-1622, D-1056, D-1564-71, D-624-73.
Datos Básicos	
Vencimiento	Dos años a partir de la fecha de fabricación.
Almacenaje	En lugar fresco y seco.
Presentación	En diámetros de 6, 10, 20, y 30 mm (por metro lineal).
Modo de empleo	
Método de aplicación	Sika® Roundex se introduce en la junta por simple presión, con la mano o con un elemento cuya superficie no corte o perfora la piel del burlete. El diámetro del burlete debe ser aproximadamente 25% mayor que el ancho de la junta, y se deberá colocar sin producirle estiramiento longitudinal, manteniendo constante la profundidad de colocación.
Indicaciones importantes	No usar cuando el sellador sea aplicado a temperatura mayor a 70°C.

Criterio de selección del diámetro

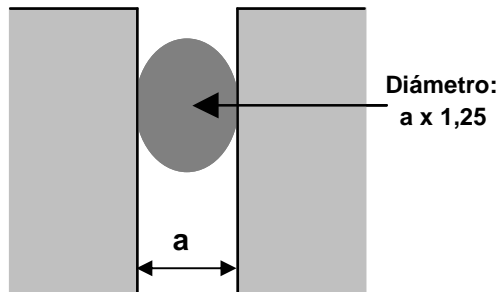

Seguridad

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web http://www.sika.com.uy/Hojas_Seguridad_09.htm, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionadas con la seguridad.

Nota

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.



Sika Uruguay S.A.
Av. José Belloni 5514
CP 12200 – Manga
Montevideo
Uruguay

Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com
www.sika.com.uy

