




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

OBRA: ESCUELA N°109
LOCALIDAD: FLORIDA
DEPARTAMENTO: FLORIDA

FECHA

15-11-2017

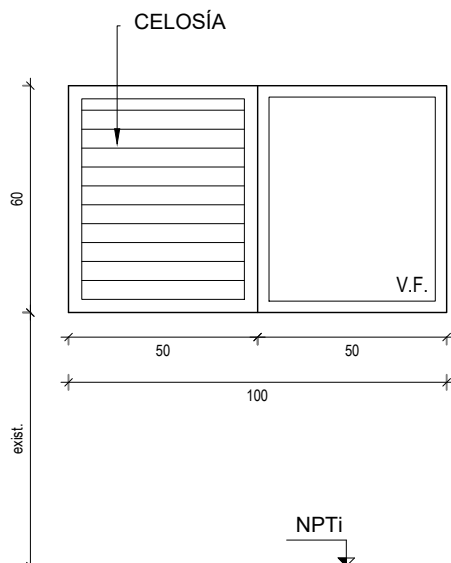

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Projectista.

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

. LAS COTAS SON EN CM

VENTANA FIJA (SERIE 25)

ESCALA 1/20

DETALLES LAMINA

TIPO	A01	CANTIDAD	2	UBICACION	DEPÓSITO COCINA
------	-----	----------	---	-----------	-----------------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O	HOR.INFERIOR	SERIE 25	A C C E S O R I O S	CELOSÍA SERIE 25	
		HOR.SUPERIOR	SERIE 25		2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. SUPERIOR	
		C	LATERALES		SERIE 25	2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE HORIZ. INFERIOR
	DIVISOR HOR.		—		2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL DERECHO	
	DIVISOR VERT.		SERIE 25		2 GRAMPAS DE AMURE EN PARANTE LATERAL IZQ.	
	M	PORTACONTR.	—			
		CONTRAVIDRIO	SERIE 25			
		ELEM.ARMADO	—			
	A	CONECTOR HOR.	—			
		CONECTOR VERT.	—			
		HOR.INFERIOR	—			
	J	HOR.SUPERIOR	—			
		LATERALES	—			
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —			
	O	COMPLEMENTO	—			
		DIVISOR HOR.	—			
		DIVISOR VERT.	—			
	T	CONTRAVIDRIO	—			
		ELEM.ARMADO	—			
		OTROS	—			
	TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001			

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA AL EXTERIOR

OBSERVACIONES

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en centímetros.