


- MOVIMIENTO: PARTE SUPERIOR - DOS TUTORES DE PERFIL U DE HIERRO (TUTOR GUÍA + TUTOR CON TOPE) CON RODILLOS DE TEFLÓN.
- PARTE INFERIOR - PERFIL DE HIERRO ÁNGULO INVERTIDO ANCLADO A REFUERZO DE H.A EN PISO
- 2 RUEDAS DE 2" CON RULEMANES.
- RECIBIDOR, PERFIL U O L DISPUESTO EN FORMA VERTICAL, SOLDADO AL PERFIL TUBULAR DE HIERRO DE LA ESQUINA.
- CIERRE, 2 CERROJOS DE SEGURIDAD REFORZADOS PARA PUERTA CORREDIZA, CON LLAVE COMBINADA.
- TERMINACIÓN, 2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR TIPO "INCA" O CALIDAD SUPERIOR.

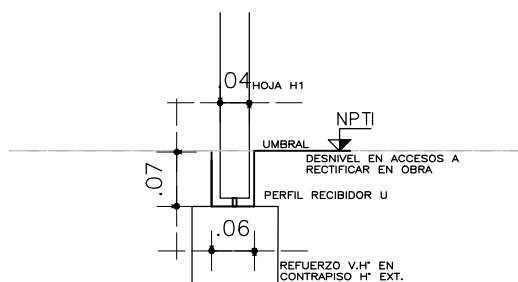

ESCALA 1/25

DETALLE 1/10

TIPO	H01	CANTIDAD	4	UBICACION	DESPENSA,COMEDOR, LOCAL EN AL1/AL2
MARCO PERIMETRAL DE AMURE Y MARCO DE HOJA				CAÑO TUBULAR 4" Y PERFILES RECIBIDOR U 3"	
PARANTES INTERMEDIOS Y TUBULAR				PLANCHUELA DE 1 1/2"x3/16".	
VARILLAS INTERMEDIAS DE 14mm COLOCADAS CADA 12cm O SEGÚN ANCHO PARA UN MODULO PROPORCIONAL					
ANCLAJES	GRAPA DE VARILLA CILINDRICA DE 16mm			COLOCADOS	CADA 50cm O SEGÚN DIBUJO
PROTECCIÓN	DOS MANOS ANTIOXIDO DE PRIMERA CALIDAD				
TERMINACIÓN	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO DE PRIMERA CALIDAD COLOR GRIS GRAFITO				
NOTA	MARCO CON 3 BISAGRAS – HOJA CON DOS CERROJOS – TODAS LAS MEDIDAS SE RETIFICARAN EN OBRA				