



ALZADO — Esc. 1/20

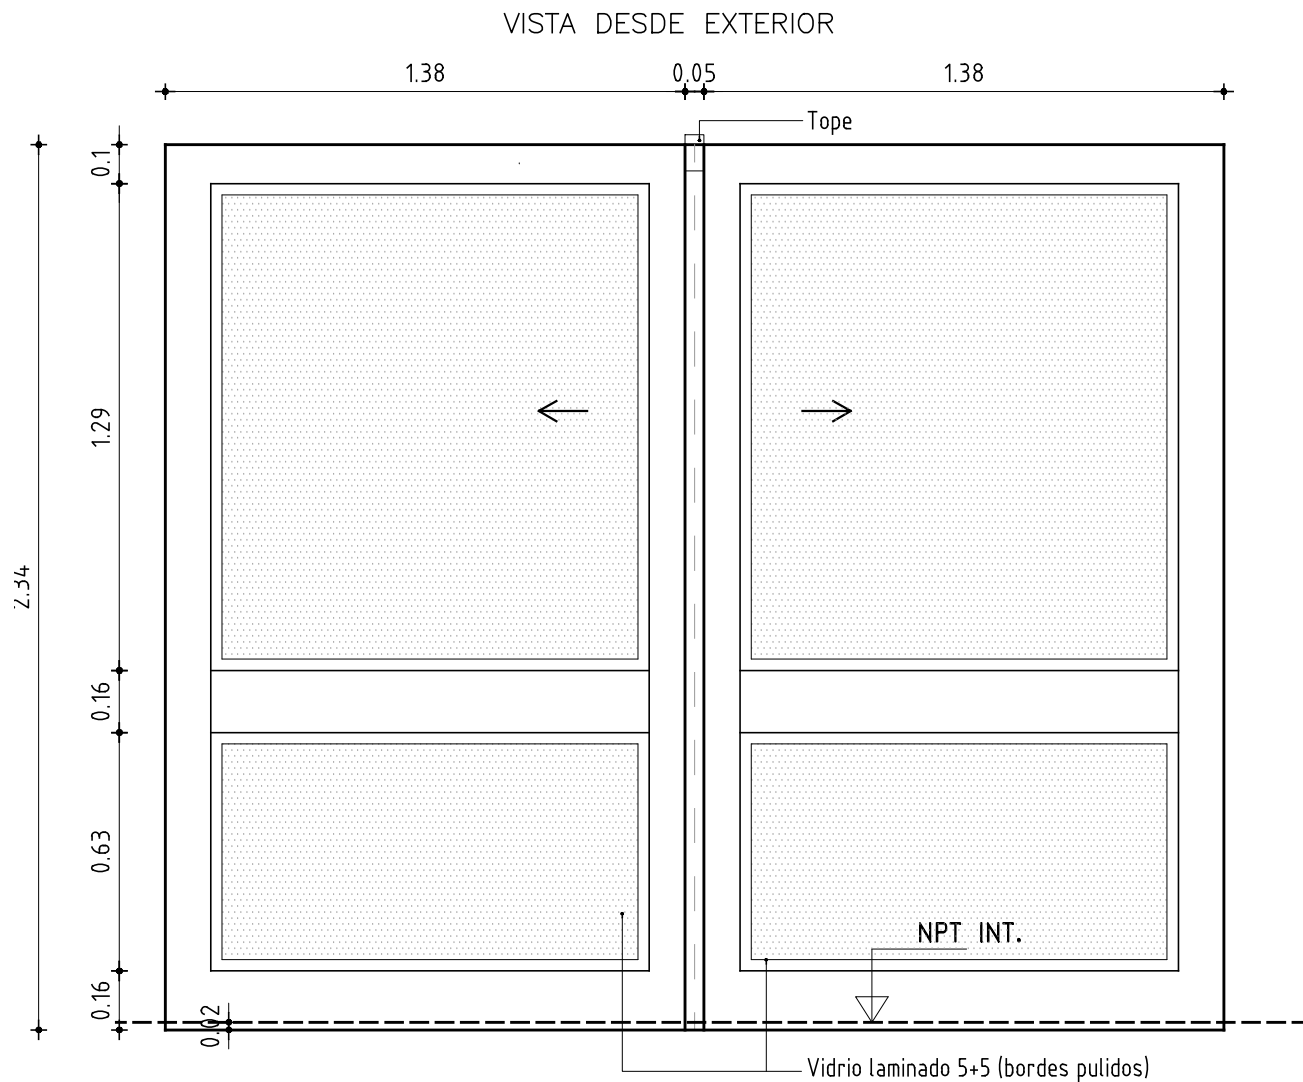

CORTE 1-1 Esc. 1/20

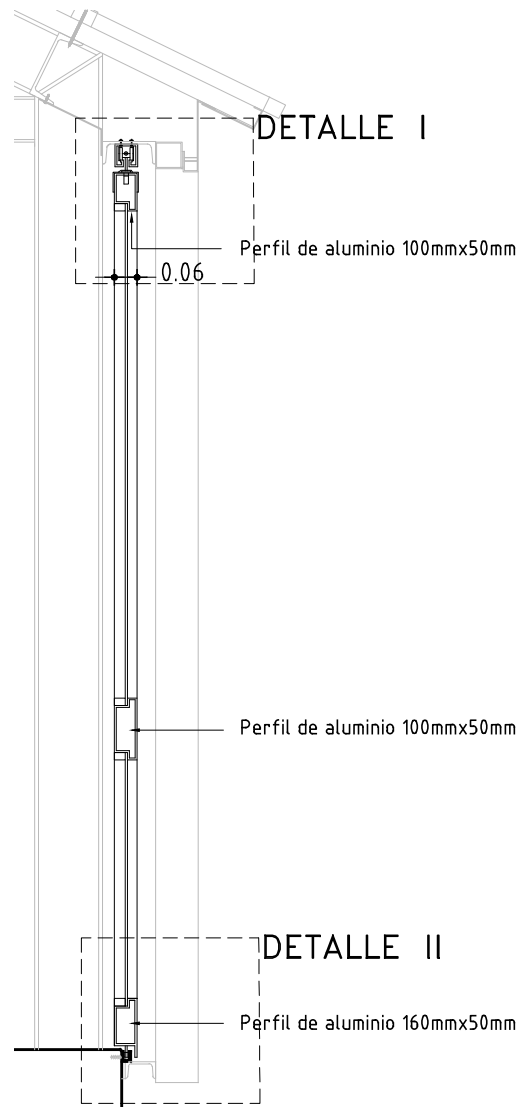

ANEP

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: ESCUELA N°39

LOCALIDAD: COLONIA PALMA DEPARTAMENTO DE ARTIGAS  
DIRECCIÓN: RUTA N°3 Km 586

FECHA  
JUNIO 2018 — REVISION 03/2021


HOJA

5 DE 5


LAMINA

056

DETALLE I

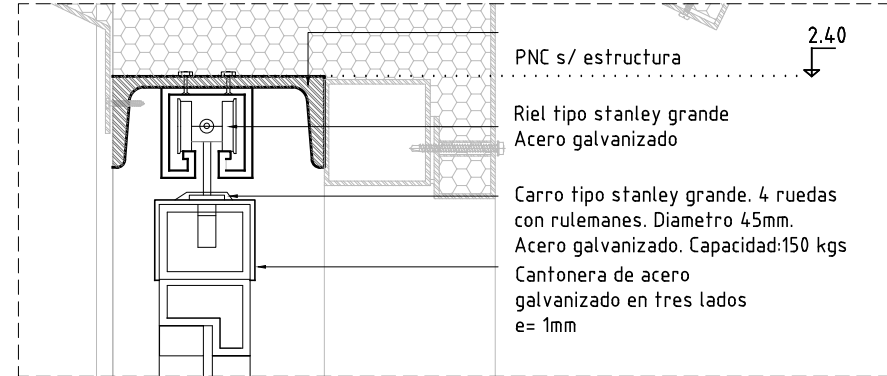

DETALLE II

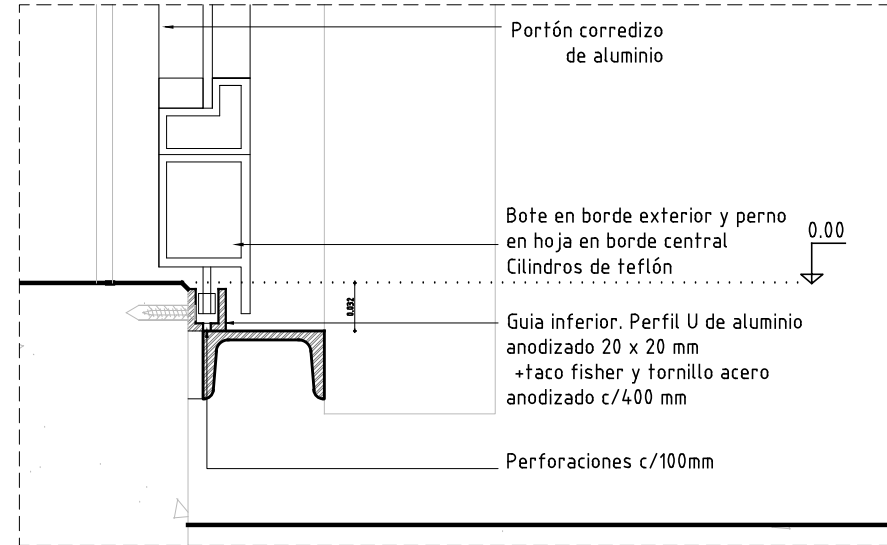

PORTON

ESCALA		1/20			
TIPO	AL05	CANTIDAD	4	IZQ.	-
				DER.	-

UBICACION

LOCAL: 005D

NOTAS:

Todas las dimensiones serán verificadas en obra  
Todas las aberturas son dibujadas vistas desde el exterior  
Las dimensiones están expresadas en metros  
Todas las marcas comerciales se indican como referencia, pudiendo ser sustituidas por otras de calidad igual o superior (con aprobación del S.de Obra).  
Tode el aluminio debe ser anonizado clase A13 certificado S/norma UNIT 1076.  
Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento.  
En todos los casos en que la perfilería de aluminio quede en contacto con elementos de hierro debe interponerse entre los mismos una lámina de polietileno de 150 micrones o un cinta tipo 3M SCOTCH 43+ para evitar la corrosión por par galvánico.  
La presupuestación según la siguiente planilla implica la conformidad constructiva por parte del contratista sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajo.

TIPO	VENTANA + VIDRIO FIJO
MATERIAL	Aluminio color Anonizado Natural.
HERRAJES	Según detalle
PREMARCO	-
TAPAJUNTAS	-
COLOCACION	-
ACCESORIOS	Cubeta PVC embutit interior - topes intermedios y laterales
VIDRIO	FLOAT 5mm superior - laminado 5+5mm inferior
COLOCACION	Según detalle
OBSERVACIONES	