
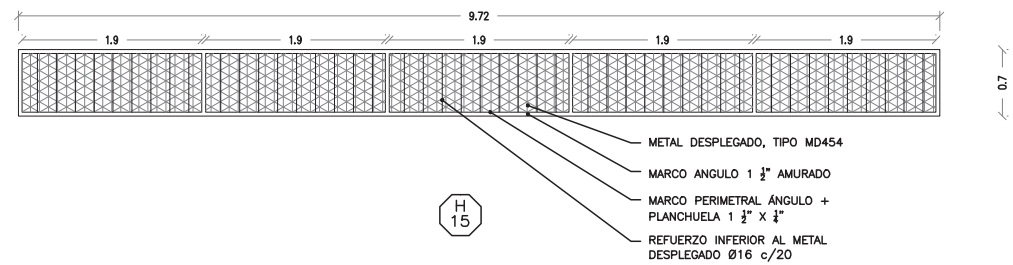


OBRA		
CAIF NIÁGARA		
FECHA	ANEXO	HOJA
2017	2	

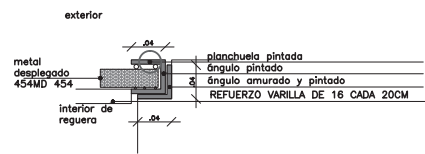

NOTA:

—LA DIVISION HORIZONTAL: (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARÁ EN PARTES IGUALES Y TENDRÁ UNA SEPARACIÓN DE 15cm.

— SE ADMITIRÁ A LOS EFECTOS DEL TRABAJO EN OBRA LA SUBDIVISIÓN EN MÓDULOS SIN AFECTAR EL DISEÑO PROPUESTO EN LA PLANILLA, DEBIENDO CONTARSE EN TODO MOMENTO CON LA APROBACIÓN DEL ARQ. PROYECTISTA O SUPERVISOR DE OBRA.

NOTA

— TODAS LAS MEDIDAS Y CANTIDADES SE VERIFICARÁN EN OBRA.

— TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

REGUERA

ESCALAS	1:75	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	H15	CANTIDAD	1	IZQ.	—	UBICACIÓN	
				DER.	—		

ESTRUCTURA	ANCLAJE		
	MATERIAL	ÁNGULO	SECCIÓN 1 1/2"x1/4"

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT.	SECCIÓN
			SECCIÓN
	PANELES	MAT. METAL DESPLEGADO, TIPO MD454	
			SECCIÓN
	PASAMANOS	MAT.	
			SECCIÓN
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACIÓN	3 MANOS DE ANTIOXIDO EPOXI Y 3 MANOS ESMALTE GRIS GRAFITO
	LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA.
OBSERVACIONES	SE SOLDARÁ A POSTES DE METÁLICOS