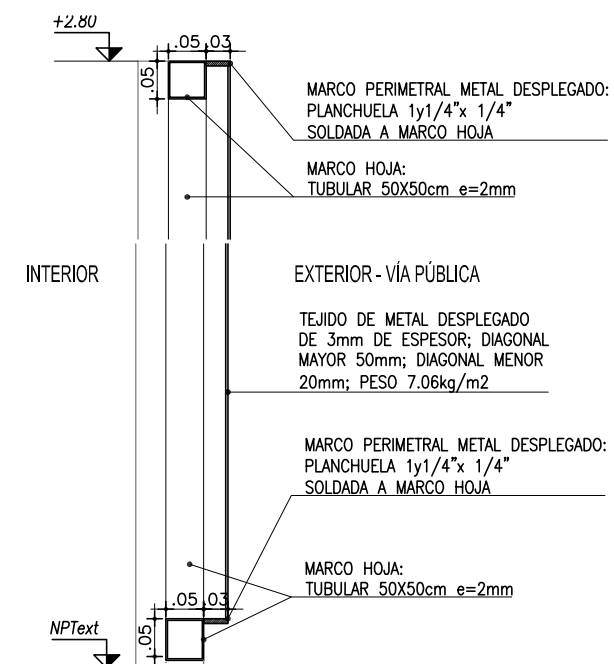
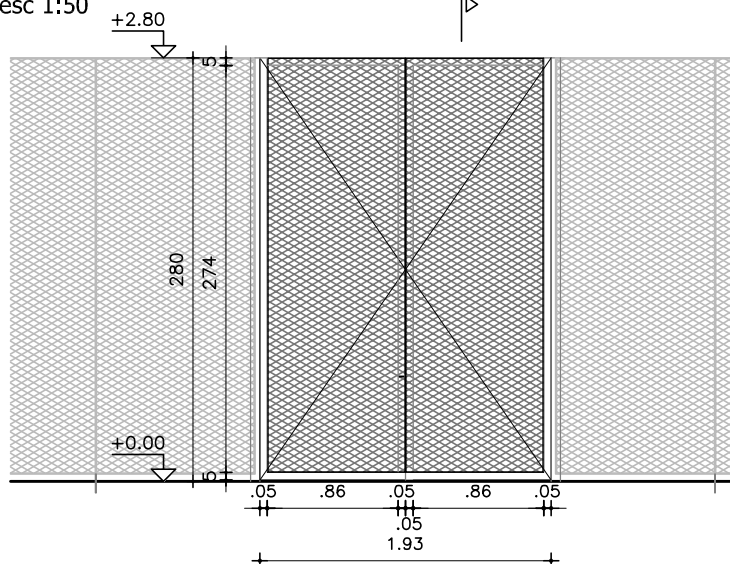
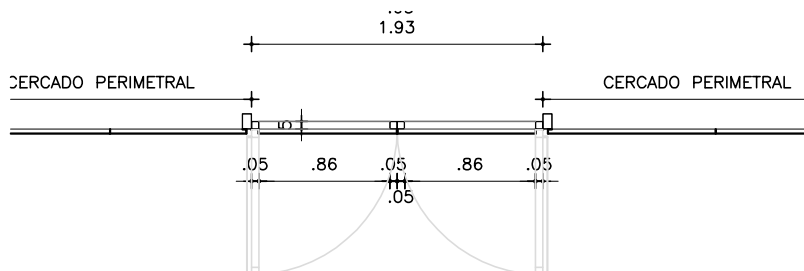


**ANEP****CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL****PROGRAMA  
PAEMFE****OBRA**  
**CEM CIUDAD DEL PLATA**

RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA

FECHA  
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

**C**HOJA  
**106****FACHADA**  
esc 1:50**CORTE - esc 1:10****PLANTA**  
esc 1:50**NOTA 2**

EL TEJIDO DE METAL DESPLEGADO DEBERÁ CONTAR CON SOLDADURA EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTACTO CON SU RESPECTIVO MARCO

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS, Y DEBERAN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

**PUERTA BATIENTE/PROTECCION****ESCALAS****1:50****DETALLES****1:10**

TIPO	H106	CANTIDAD	3	IZQ.	DER.	UBICACIÓN	ACCESO A PATIO EXTERIOR ACCESO A ESCUELA
------	------	----------	---	------	------	-----------	---

ESTRUCTURA		ANCLAJE PLATINAS A HORMIGON ARMADO
		MATERIAL TUBULAR METALICO
		SECCION 100x60 e=1.6mm (H102)
COMPONENTES	HOJA	MARCO TUBULAR 50x50 e=2mm
	PANELES	PLANCHUELA 1"y1/4"x 1/4"
		TEJIDO DE METAL DESPLEGADO ROMBOIDAL DIAGONAL MAYOR 50mm, DIAGONAL MENOR 20mm ESPESOR 3mm. SOLDADO SEGÚN NOTA 2
	HERRAJES	5 POMELAS DE HIERRO / CERROJOS DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA DE CAJA ANGOSTA PASADOR EN CANTO EN UNA HOJA / RETEN DE RODILLO GIRATORIO DE BRONCE
TERMINACIÓN		3 MANOS DE FONDO ANTIÓXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR S/MCP LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA.
OBSERVACIONES		