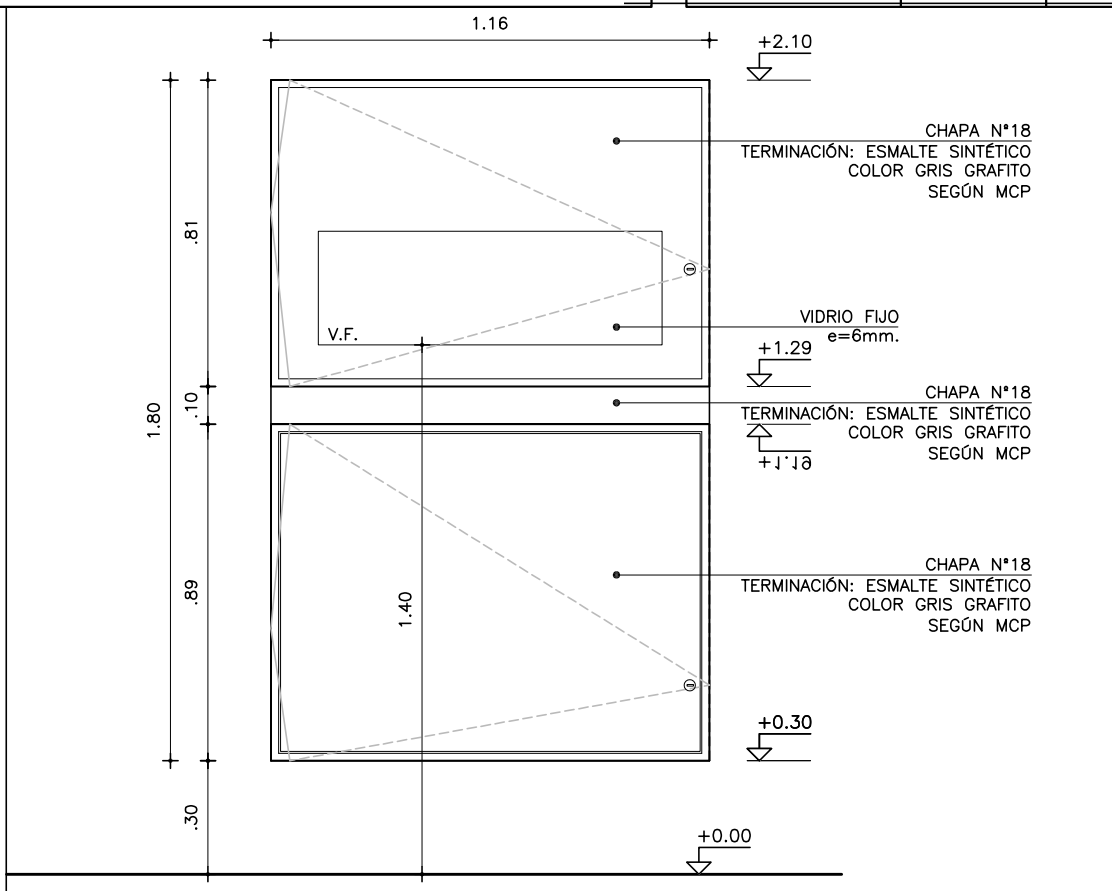


**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****PROGRAMA
PAEMFE****OBRA**
CEM CIUDAD DEL PLATA
RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATAFECHA
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

C

HOJA

107**NOTA**

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE AJUSTARÁN A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR UTE.

PUERTAS ELÉCTRICAESCALAS **1:20** DETALLES **-**

TIPO	H107	CANTIDAD	1	IZQ.	-	DER.	-	UBICACION	ACOMETIDA ELECTRICA
------	------	----------	---	------	---	------	---	-----------	---------------------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN
	PERFILES	HORIZONTALES PERFIL "L" 1" x 1/4"
	VERTICALES	PERFIL "L" 1" x 1/4"
	DIVISOR	
	CONTRAVIDRIO	
HOJA	ANCLAJE	
	COLOCACION	GRAMPAS

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL "L" Y "T" 1" x 3/16"
	PAÑOS	CHAPA N°18

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	2	TIPO	PIVOT SUPERIOR E INFERIOR POR CADA HOJA
	MANIOBRA	CANTIDAD			
	CIERRE	CANTIDAD	1		CERROJO DE SEGURIDAD POR CADA HOJA