



**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL**


PROGRAMA  
PAEMFE

OBRA  
CEM CIUDAD DEL PLATA  
RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO—CIUDAD DEL PLATA

FECHA	SETIEMBRE 2022
-------	----------------

ANEXO	C
-------	---

HOJA	108
------	-----

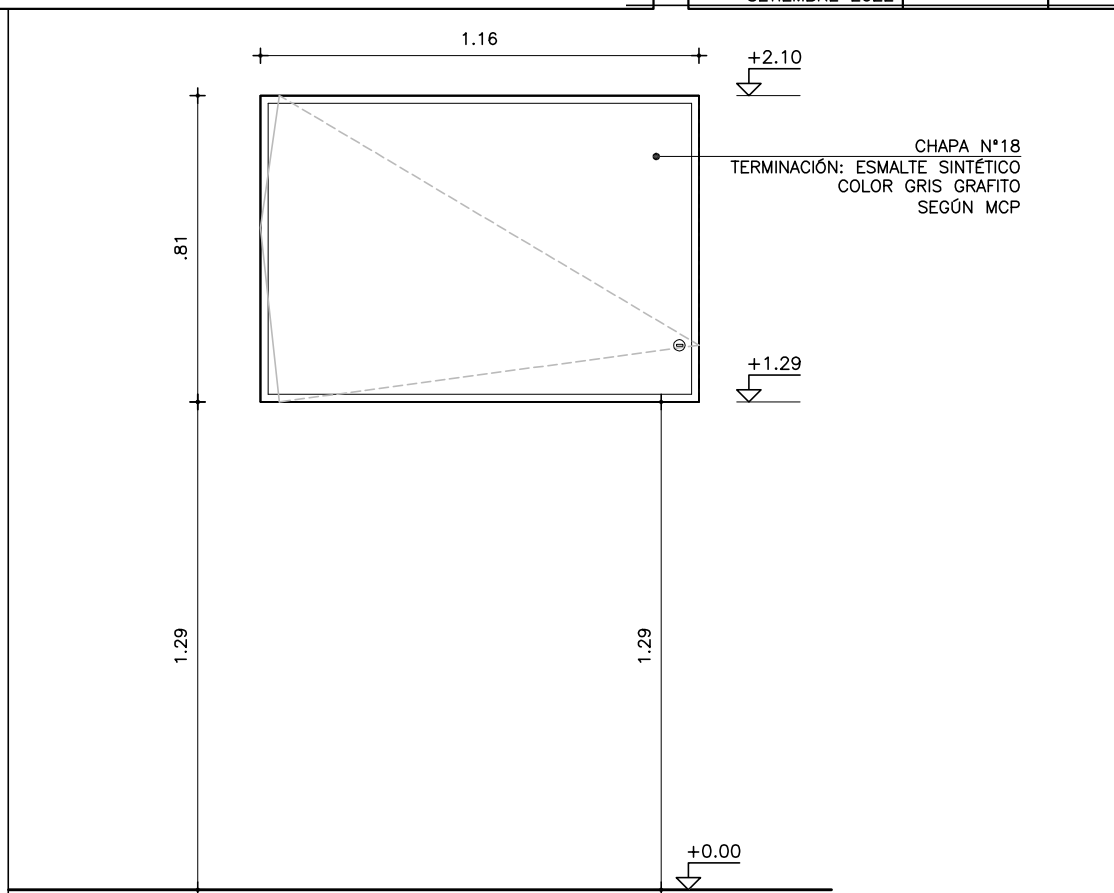

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
- TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

– TODAS LAS MEDIDAS DEFINITIVAS SE AJUSTARÁN A LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS POR UTE.

ESCALAS	1:20	DETALLES	—
---------	------	----------	---

TIPO	H108	CANTIDAD	1	IZQ.	-	UBICACION	ACOMETIDA ELECTRICA
				DER.	-		

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN
	PERFILES	HORIZONTALES PERFIL "L" 1" x 1/4"
		VERTICALES PERFIL "L" 1" x 1/4"
		DIVISOR
	CONTRAVIDRIO	
	ANCLAJE	
	COLOCACION	GRAMPAS

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR	PERFIL "L" Y "T" 1" x 3/16"
		TABLERO	CHAPA N°18
	PAÑOS		

<b>TERMINACION</b>	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO LA ÚLTIMA MANO DE ESMALTE SINTÉTICO SE DARÁ EN OBRA	
<b>VIDRIOS</b>	<b>TIPO</b>	<b>ESPESOR</b>

<b>HERRAJES</b>	<b>MOVIMIENTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	2	<b>TIPO</b>	PIVOT SUPERIOR E INFERIOR POR CADA HOJA
	<b>MANIOBRA</b>				
	<b>CIERRE</b>		1		CERROJO DE SEGURIDAD POR CADA HOJA