


DETALLE - Hoja /Marco


Hoja 45mm, madera compensada eucaliptus 5mm con revestimiento melamínico color blanco en ambas caras.
Relleno de lana de vidrio 180kg/m3
Cubrecantos cedro 45x25mm pintado con 2 manos de esmalte sintético satinado color blanco

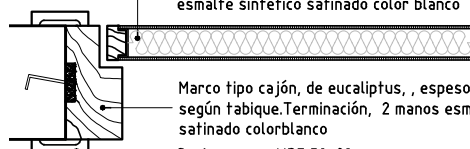

Marco tipo cajón, de eucaliptus, . espesor 2" y ancho según tabique.Terminación, 2 manos esmalte sintético satinado color blanco

Contramarco, MDF 50x20mm .
Terminación, 2 manos esmalte sintético satinado color blanco

DETALLE - Zócalo acero inoxidable



Chapa acero inoxidable AISI
Nº304 esp.0.5mm en ambas caras

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

ESCALA 1/25

| TIPO | C04 | CANTIDAD | 1 | IZQ. DER. | 1 - | UBICACION | LOCALES:009A |
|------|-----|----------|---|--------------|--------|-----------|--------------|
|------|-----|----------|---|--------------|--------|-----------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|--|----------|-------------------------|------------|---|------------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| MARCO GUIA | | | SI | - | MAT. | | | SECC. | | | TERM. | | | |
| MARCO | TIPO | | Cajon | | | MAT. | | Eucaliptus | | | SECCION | | 2"x ancho de muro | |
| | CONTRAMARCO | | SI | | | MAT. | | MDF | | | SECCION | | 50x20mm | |
| | ANCLAJE | | 8 Grampas | | | COLOCACION | | Amurada | | | TERM. | | Preparación de superficie, pulido y lijado . Fondo para madera. 2 manos esmalte sintético satinado color blanco tipo SATINCA | |
| HOJA | PUERTA | PLACA | ESPESOR | | 45mm | | | ESTRUCTURA | | 33% alamo | | | | |
| | | | REVESTIMIENTO | | Madera compensada 5mm | | | | | TERM. | | Revestimiento melamínico color blanco en ambas caras | | |
| | | | CUBRECANTO | | 45x25mm en cuatro lados | | | | | TERM. | | Idem marco | | |
| | | TABLERO | ESTRUCTURA | | | | | | | SECCION | | | | |
| | | | PAÑOS | | | | | | | TERM. | | | | |
| | | VENTANA | MACIZA | MATERIAL | | | | | | | SECCION | | | |
| | | | | | | | | | SECCION | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ESTRUCTURA | | | | | | | SECCION | | | | | | |
| | TRAVESAÑOS | | | | | | | SECCION | | | | | | |
| | CONTACTO | | | | | | | | | | | | | |
| | CONTRAVIDRIO | | | | | | | SECCION | | | | | | |
| | TERMINACION | | | | | | | | | | | | | |
| | VIDRIO | | TIPO | | | | | | | SECCION | | | | |
| | HERRAJES | MOVIMIENTO | | CANTIDAD | 3 | TIPO | 3 bisagras con rulemanes de Acero inoxidable tipo HAFELE STAR TEC 120mm | | | | | | | |
| MANIOBRA | | 1 | Juego manija de acero inoxidable TIPO HAFELE MODELO LILIA c/ bocallave | | | | | | | | | | | |
| CIERRE | | 1 | Cerrojo de seguridad de embutir de doble paleta | | | | | | | | | | | |

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.