




DETALLE – Hoja

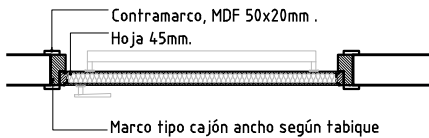

DETALLE – Marco

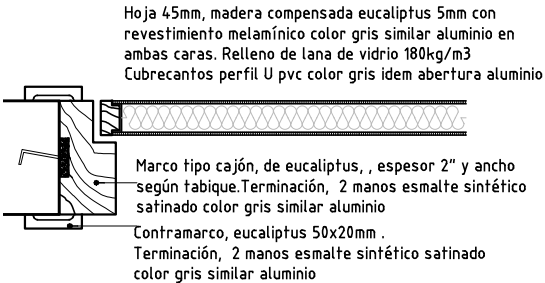

DETALLE–Zócalo acero inox.



NOTA:
· TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
· Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
· Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MARCO GUIA				SI	-	MAT.	SECC.	TERM.	
MARCO	TIPO		Cajon		MAT.		Eucaliptus	SECCION	2"x ancho de muro
	CONTRAMARCO		SI		MAT.		Eucaliptus	SECCION	50x20mm
	ANCLAJE		8 Grampas		COLOCACION		Amurada	TERM.	Preparación de superficie, pulido y lijado . Fondo para madera. 2 manos esmalte sintético satinado color gris similar aluminio tipo SATINCA
HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR		45mm		ESTRUCTURA		
			REVESTIMIENTO <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">TERM.</td> <td>Revestimiento melemínico color gris similar aluminio en ambas caras</td>		-		TERM.		Revestimiento melemínico color gris similar aluminio en ambas caras
			CUBRECANTO		perfil u PVC		TERM.		Color gris idem abertura
		TABLERO	ESTRUCTURA				SECCION		
			PAÑOS				TERM.		
			MATERIAL				SECCION		
	VENTANA	MAGZA					SECCION		
			ESTRUCTURA				SECCION		
			TRAVESAÑOS				SECCION		
		CONTACTO				SECCION			
		CONTRAVIDRIO				SECCION			
		TERMINACION				SECCION			
VIDRIO		TIPO				SECCION			
HERRAJES	MOVIMIENTO		CANTIDAD	3	TIPO	3 bisagras con rulemanes de Acero inoxidable tipo HAFELE STAR TEC 120mm			
	MANIOBRA			1		Al exterior - Manija de acero inoxidable c/placa tipo HERRAYMA 170X170mm - Al interior-barra horizontal de acero inoxidable Tipo HAFELE #40mm.			
	CIERRE			1		Refén con rodillo giratorio TIPO KALLAY cod.5023. Cerrojo de seguridad de embutir de doble paleta. Pasador interior libre/ocupado con apertura exterior de emergencia			

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

PUERTA

ESCALA	1/25
--------	------

TIPO	C5	CANTIDAD	1	IZQ.	-
				DER.	1

UBICACION	LOCALES: 012A
-----------	---------------