

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****PROGRAMA
PAEMFE****OBRA****CEM CIUDAD DEL PLATA****RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA**

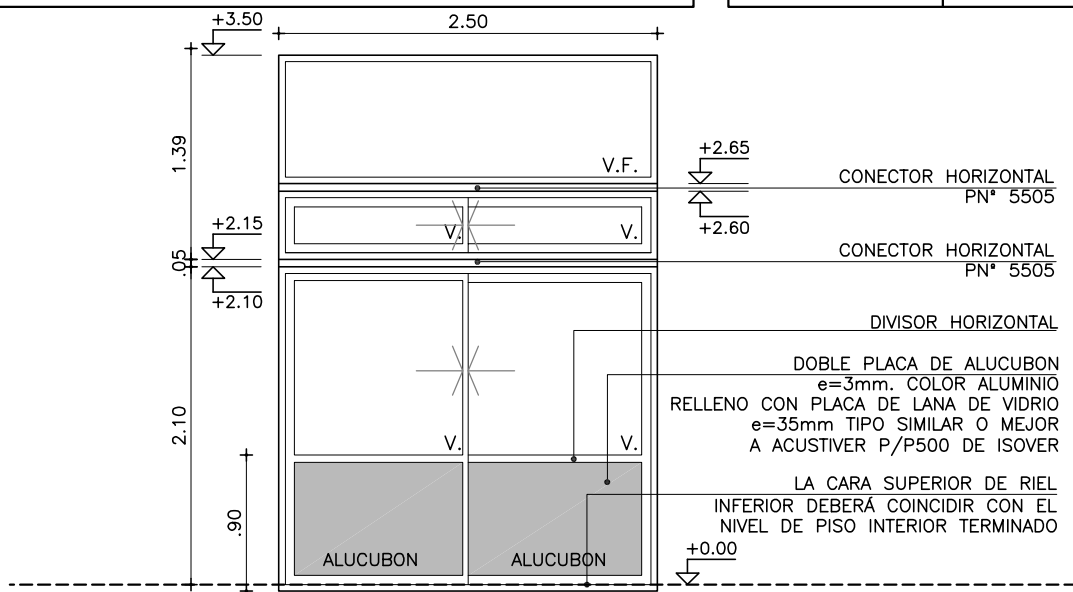
FECHA

SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

A

HOJA

05**NOTA**

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS
EN FACHADAS – PROBBA****ESCALAS****1:50****DETALLES****–**

TIPO	A05	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCAL SALA DOCENTE: L014
------	-----	----------	---	--------------	-----------	--------------------------

PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : –

TAPAJUNTAS : –

		CORREDIZA			
P E R F I L E S	O C R A N	HOR.INFERIOR	93051/93050	A C C E S O R I O S	AML 4100–AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	90020		AMA 3114–AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		LATERALES	90021		AMS 7117 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.			AMA 3614 (TOPE TAPON)
		DIVISOR VERT.			AMZ 6341 (CIERRE "LARA")
		PORTACONTR.			AMA 8736 (BURLETE)
		CONTRAVIDRIO			AMD 1260 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)
		ELEM.ARMADO	1215/1239		AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR HOR.	5505		AMS 7137 (FELPILLA)
	CONECTOR VERT.	5505	AMU 6554 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)		
	A B O H	HOR.INFERIOR	90025		AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR	90025		
		LATERALES	90031		
		ENGANCHE	INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028		
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102		
		DIVISOR HOR.	45030		
		DIVISOR VERT.			
		CONTRAVIDRIO			
		ELEM.ARMADO			
OTROS					
				SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUEN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.	

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON

COLOCACIÓN:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA