

DINISU / UPO
Unidad de Proyectos y Obras

**PROYECTO EJECUTIVO
MO.009.MA.3**

1/12/2023

ANEXO IV – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO


INFORMACION COMPLEMENTARIA O DE REFERENCIA PARA EL PROCESO LICITATORIO DEL LLAMADO N°37/2023 PARA EL PROYECTO MO.009.MA.3 MARACANA SUR – ETAPA 4B (11 VIVIENDAS Y 52 SHB)

Tabla de contenido

1. OBJETO	1
2. MANTENIMIENTO	2

1. OBJETO

Los depósitos sanitarios se ejecutarán cumpliendo la normativa departamental. Tendrán una capacidad mínima útil de 5000 lts, serán impermeables y recibirán la totalidad de las aguas residuales de la vivienda proveniente de la instalación sanitaria interna. Podrán ser prefabricados por rotomoldeo o contruירים en sitio, pudiendo ser realizados con mampostería de ladrillo, bloques de hormigón vibrados, piezas de hormigón premoldeadas u hormigón armado. La contratista podrá presentar otras alternativas que deberán tener la aprobación de la Dirección de Obra. Se grafica una posible solución:

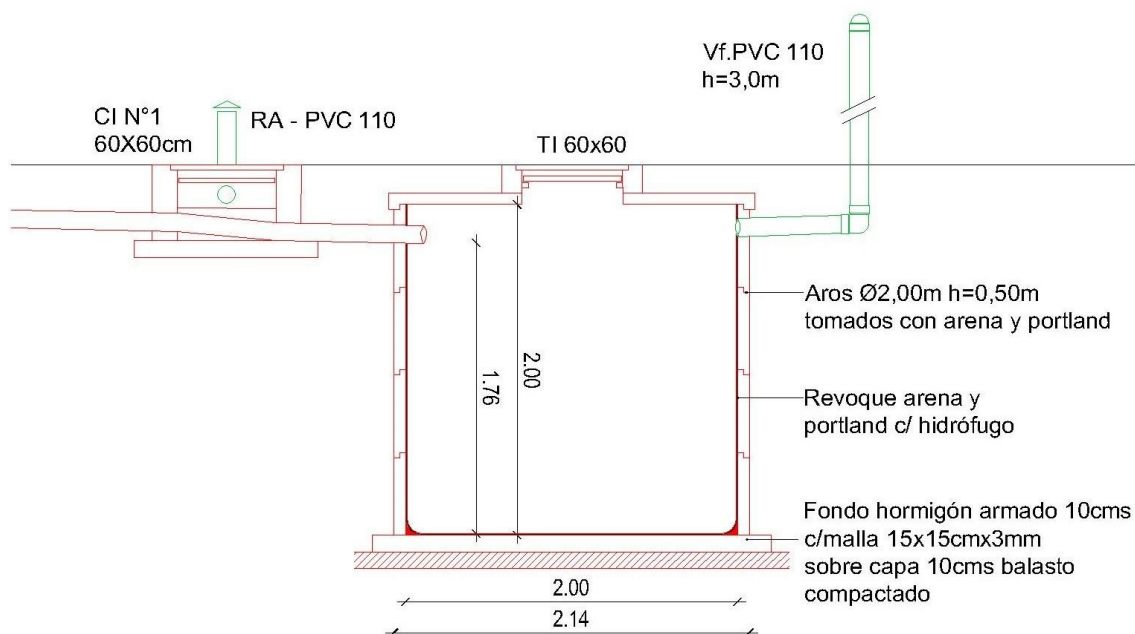



DINISU / UPO
Unidad de Proyectos y Obras

PROYECTO EJECUTIVO
MO.009.MA.3

1/12/2023

ANEXO V – SECCION 6 – SANEAMIENTO TEMPORARIO

2. MANTENIMIENTO

La empresa contratista (que fuera adjudicada en la presente licitación) deberá hacerse cargo del mantenimiento del correcto funcionamiento, estado y limpieza de los depósitos impermeables.

El monto a calcular para el mantenimiento corresponde al periodo entre la recepción provisoria y la definitiva, siempre y cuando este tiempo no sea superior a los 12 meses y/o la finalización de la etapa correspondiente al saneamiento definitivo.