

MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA DE ACCESO **VEHICULAR, SEDE CERRITO Y MISIONES.** **Fiscalía General de la Nación.**

UBICACIÓN:

Fiscalía General de la Nación, Sede Cerrito 431, Montevideo.


Se solicita la reparación de pavimento en áreas que presenten desprendimientos del mismo, mediante la colocación de mortero de reparación de fraguado rápido, que permita la circulación de vehículos en un plazo no mayor a 8 hs de su colocación. Para ello se procederá a la extracción de todo material suelto o con posibilidad de desprendimiento, se limpiará la zona a reparar mediante método mecánico y se aplicará el mortero según indicaciones del fabricante.

Se solicita el suministro y colocación de camineros realizados con ángulo de alas iguales de 2" x 1/4 " soldado a planchuela de 2" x 1/4" fijada mediante anclaje mecánico sobre pavimento de rampa existente con una profundidad suficiente que permita la correcta sujeción de la misma, distancia entre punto de fijación 1 m. La distancia entre cada ángulo será de 0,10 m. Se colocarán como se indica en los gráficos adjuntos.

Se adjunta imagen de referencia de camineros realizados en ángulo de alas iguales de 2" x 1/4 ".

Se deberá contemplar el retiro de todos los residuos resultantes de las tareas antes mencionadas.

Se deberán coordinar los trabajos para ser realizados un día sábado.

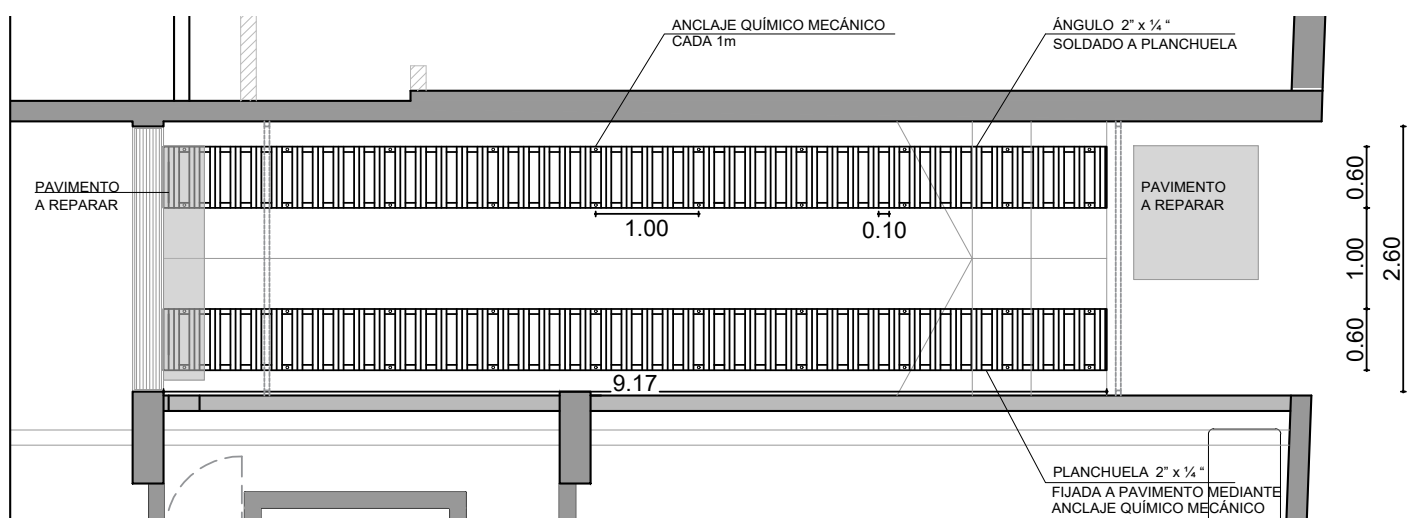

PLANTA INGRESO



Todas las medidas se rectificarán en obra.
Fiscalía General de la Nación.

IMAGEN ILUSTRATIVA