

## **MEMORIA DE TRABAJOS DE HERRERÍA.** **ACONDICIONAMIENTO DE CERRAMIENTO.**

### **UBICACIÓN:**

Fiscalía General de la Nación, Sede Cerrito.  
Calle Cerrito 431 , Dep. Montevideo.


### **Se solicita:**

- La desinstalación de la mampara de PVC actual de la sala de revisión de detenidos y puerta de ingreso. Remoción y retiro de todos los elementos resultantes.
- Suministro y colocación de tubular metálico 40x40 soldado a estructura existente,
- Suministro y colocación de placas de MDF con terminación Melamínico blanco espesor 2,5mm, fijado a estructura metálica mediante tornillos.
- Suministro y colocación de cortina de tela tipo Blackout Protección Solar, espesor mínimo =0.42mm, medidas Alto:2.57m, Ancho:1.50m. Se sujetará con argollas metálicas en caño tubular de metal 2",espesor 2mm.
- Se aplicará en toda la estructura metálica existente y nueva dos capas de convertidor y dos capas de esmalte antióxido color gris grafito.

Se adjuntan fotos y planos de referencia.




MAMPARA EXISTENTE

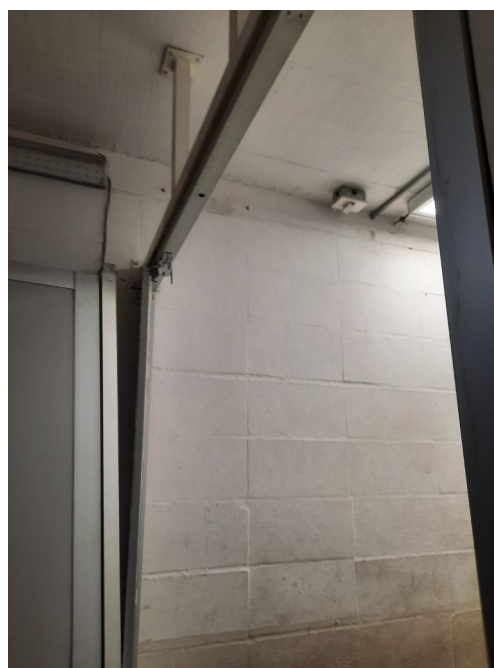

PUERTA Y MARCO EXISTENTE



ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE

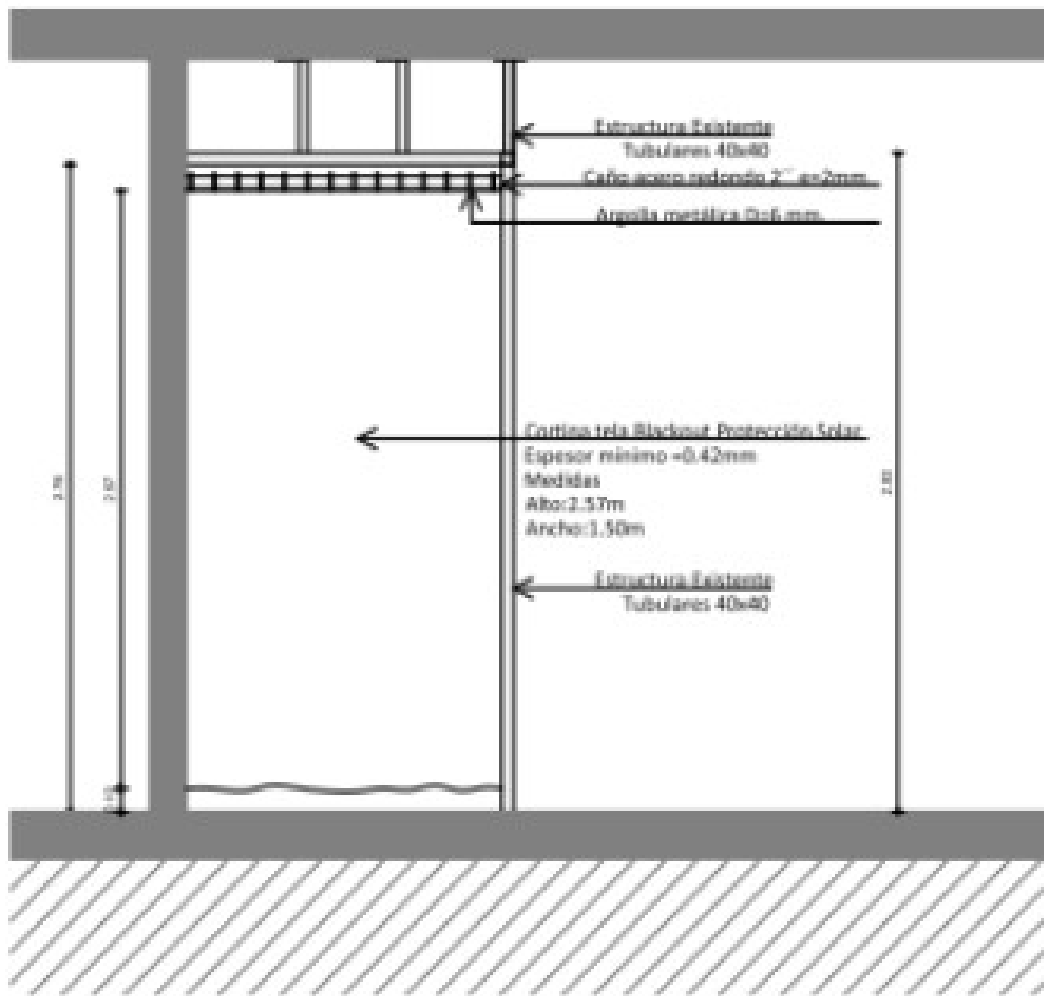





Todas las medidas se rectificarán in situ.  
Fiscalía General de la Nación.