

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 08/2026**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº 05

23/07/2026

Pregunta 11)

Grupo D, Escuela 146: Subrubro 3.04: Hay más metros cuadrados y la diferencia es importante con el metraje expresado y superficie marcada en el plano ESC 146 – LAMINA 2 PLANTA TECHOS. Por favor confirmar si el área a intervenir es la enmarcada en azul.

Respuesta 11)

Correcto, el área expresada en azul en planta es la que se debe intervenir. Lo expresado en planta de techos LAMINA 2- surge del plano existente 370 y 145m2 (sobre galerías y sobre aulas), más pretilos de diferentes alturas las empresas licitantes deberán medir. Se expresa en rubrado unidad GL no en m2 se deberá rectificar en sitio.

Pregunta 12)

Grupo D, Escuela 146: Subrubro 3.04: Se considera la vivienda habitación, ubicada en planta alta, que está en el rubrado y memoria, pero no se marca en el plano ESC 146 – LAMINA 2 PLANTA TECHOS como azotea a intervenir; tampoco sus desagües. Por favor aclarar si también se interviene; en caso de ir, por favor incluir en el plano.

Respuesta 12)

No se hace la azotea de casa habitación. Lo que hace referencia el proyecto planta y rubrado a casa es solo a lo indicado en azul que es la galería sobre PB, siendo su terraza transitable y al acceso de la misma siendo siempre la azotea sobre la planta baja.

Pregunta 13)

Grupo D, Escuela 146: Subrubro 3.06: ¿Los camineros con membrana terminación geotextil, se pintan?

Respuesta 13)

Para los camineros transitables que se indican en el sector de membrana con terminación aluminio: se puede proponer si es membrana mineralizada no se pinta. Si fuera de geotextil

Pregunta 14)

Grupo D, Escuela 146: En el sub rubro “Re-impermeabilización total de la cubierta pretilos muros PINTURAS” se repinten los números de sub rubro 3.01 y 3.02; además el 3.01 es el mismo rubro que el 3.05

Ver enmienda 7.

Grupo D, Escuela 146: Rubro 4: Si emplea un panel de espesor 150mm debe emplear una estructura de apoyo intermedio, porque la luz libre es de 8 mt y el fabricante advierte que deja de ser autoportante. Además, se debe considerar que hay que calar los paneles para obtener 4 lucernarios (2 por panel). Esto va a debilitar a los paneles y también va a necesitar una estructura de apoyo. Por favor incluir detalle gráfico constructivos y texto descriptivo para la estructura.

Se copia el plano realizado ya que la cota de luz libre es de 7.60m y la tabla de autoportancia también se adjunta siendo para 7.60 un panel de 15 cm de espesor, si al rectificar en obra la luz es mayor se deberá subir el espesor del panel a 20 cm o lo que recomiende el fabricante y arquitecto supervisor, si además se debilita al calado sería lo más recomendable.

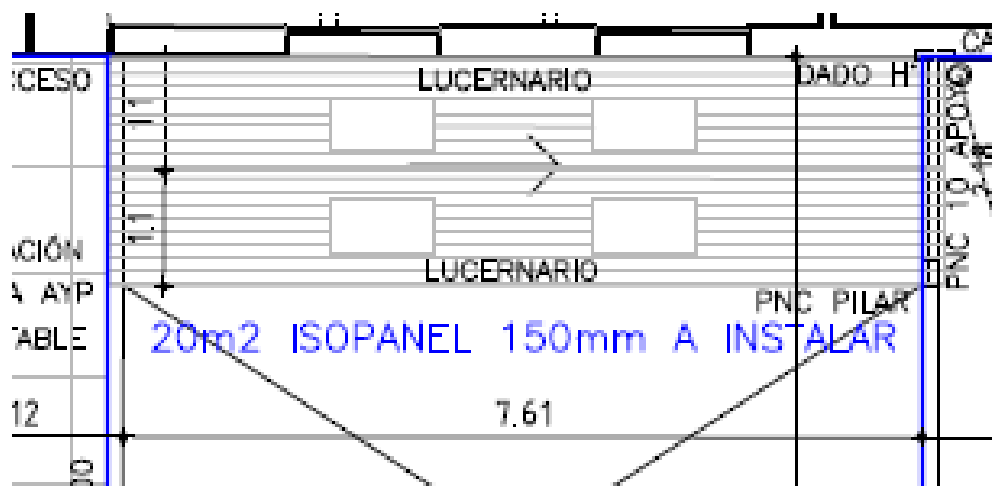


tabla de largos de paneles ISODEC®

Espesor standard (mm)	Distancia entre apoyos para carga puntual 100 kg (mm)	Resistencia térmica del Isopanel® (m ² °K/W)	Transmitancia térmica del panel (W/(m ² K))	Peso propio aproximado por metro lineal ancho 1140 (Kg/ml)
50	3000	1.56	0.64	9.7
75	4100	2.28	0.43	10.2
100	5500	2.99	0.33	10.9
150	7600	4.42	0.22	12.1
200	9100	5.85	0.17	13.3
250	10500	7.28	0.13	14.6

Nota: Se sugiere evaluar dicha propuesta de aumentar espesor siendo que se debe rectificar luz libre del proyecto (7.60) en la obra, si fuere mayor y necesario un apoyo se sugiere colocar estructura similar a la solicitada para el apoyo inferior, un PNI/PNC de dicha luz 7.60 (u 8 metros una vez rectificado) en el borde externo de la cubierta, el mismo apoyando en pretilas existentes de galería de H° (sector del apoyo superior y apoyo inferior del isopanel) y otro transversal a este primero que acorte la luz libre de trabajo ubicado al centro de la luz –Este se coloca similar al apoyo de la cubierta siendo apoyado con un dado de H° en fachada y soldado al PNI longitudinal al borde.

Pregunta 16)

Grupo D, Escuela 146: Rubro 4: Por favor incluir detalle gráfico constructivos y texto descriptivo para los lucernarios.

Respuesta 16)

Se agrega el detalle genérico de sistema y la cantidad 4 lucernarios a incorporar en los dos paneles. Los mismos se realizarán con los accesorios y piezas de terminación del sistema y con la cubierta de policarbonato macizo de 10mm transparente y accesorios Goteron lateral y perfil K, según detalle genérico del proveedor y foto de otra obra a modo de referencia en lámina.




ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CND
CORPORACIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

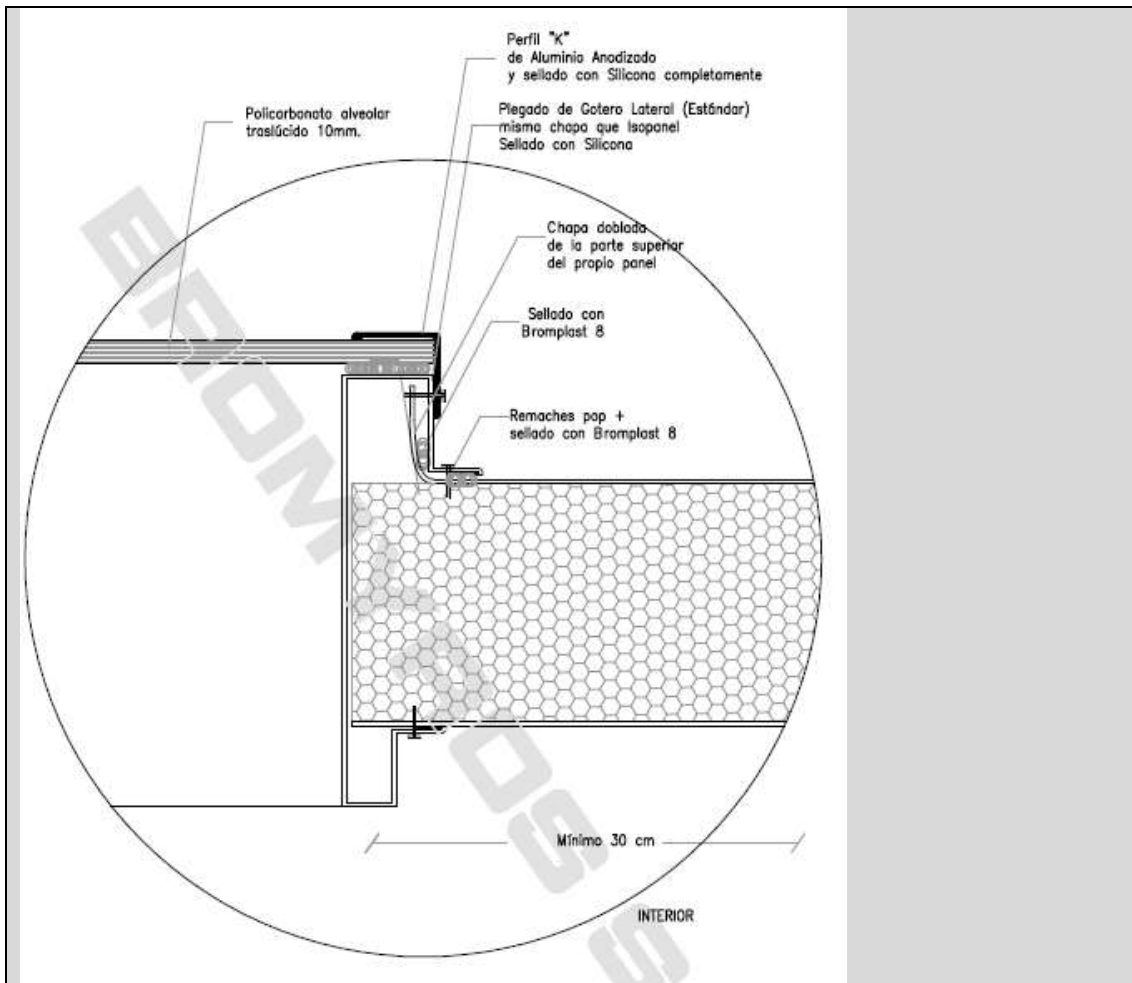

Pregunta 17)

Grupo D, Escuela 146: Subrubro 5.01: este subrubro se repite, ya fue considerado en el 3.07.

Respuesta 17)

Ver enmienda 7.

Pregunta 18)

Grupo D, Escuela 146: En el plano ESC 146 – LAMINA 2 PLANTA TECHOS se indican 3 escaleras, 2 para pasar de la galería a las azoteas sobre aulas y 1 para pasar de la azotea de aulas a la azotea del acceso donde estará la caja de distribución eléctrica. Definir si hay que incluirlas; en caso de ser incluidas por favor enviar gráficos constructivos y montaje, más texto descriptivo.

Respuesta 18)

Las escaleras para subir dichos pretilos no se pidieron en esta obra.

Pregunta 19)

Grupo D, Escuela 146: Gran parte de la azotea sobre galería es transitable por quienes ocupan la casa habitación, no tiene baranda ni se prevé en los recaudos. Definir si hay que incluirlas; en caso de ser incluidas por favor enviar gráficos constructivos y montaje, más texto descriptivo.

Respuesta 19)

No hay que incluir la baranda en esta obra.