

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 08/2026**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

ENMIENDA Nº3

08/07/2026

Sección 6 – Recaudos técnicos.

Complemento planos y MCP de Escuela 146 – Grupo D.


1- Estructura – Apoyos

Los apoyos cubierta se realizan /generan en la viga/pretil de la “galería existente”, en el punto alto se coloca un PNC por la cara del pretil siendo más alto (foto1 pretil alto y aberturas vivienda), y en el punto bajo volará 20 cm, y se prevee que para “ventilación” (en el caso que a futuro se cierre un área mayor y se extienda al resto del patio dicha cubierta) se generará pilar para separación del pretil con estructura de hierro, para ello se plantea la inclusión de pilar de PNC N°10, pudiendo aceptarse el aumento de altura sobre el pretil del borde la losa de galería con un pilar de H° sobre viga pretil. Si fuera en hierro, se incorpora una placa de espera de apoyo y anclaje para el pilar metálico, con pernos de anclaje dentro de la viga pretil de H.A.

APOYO SUPERIOR



APOYO INFERIOR

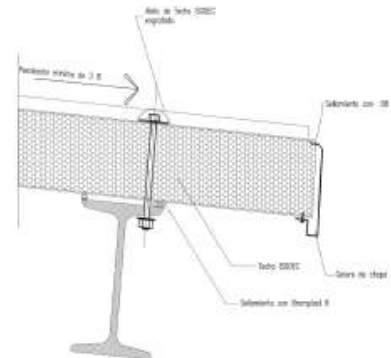

Según plano y sobre apoyo inferior - en los extremos- se armarán los apoyos para una viga PNC 10, en un extremo con un pilar conformado con 2 PNC 10 (vertical que apoya en viga/pretil de losa sobre galería), y en otro extremo del apoyo a incorporar, de la descarga puntual en la fachada del edificio se armará un dado de H° de lado 50 cm o se embute en muro PNC de luz 50 cm, para refuerzo de la descarga puntual practicando una canaleta en muro, y embutiendo un PNC siendo pasante a ambos lados de la viga metálica de descarga puntual de la cubierta.

Todos los anclajes de los paneles se harán con la inclusión de varillas roscadas cantidad 2 por cada panel en cada apoyo, dejando previsto los mismos en vigas de apoyo generadas superiormente a galería en PNC o PNI.

Se replantea y crea el apoyo metálico del punto bajo de galería aumentando la altura; ya sea suplementando con H° o la inclusión de 2 PNC- PNI-, respecto a la altura de pretil de este sector y pte de cubierta.

Todos los anclajes de los paneles se harán con la inclusión de varillas roscadas cantidad 2 por cada panel, los puntos bajos serán con volado de la cubierta y derrame libre sobre los otros sectores, frontalín según recomendación del fabricante y detalles genéricos del sistema.