


OBRA		
ESCUELA TÉCNICA SUP. MELO		
CALLE TREINTA Y TRES 281		
FECHA	ANEXO	HOJA
2023		

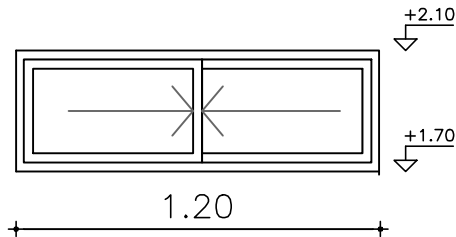

ABERTURAS CORREDIZAS  
EN FACHADAS – PROBBA

ESCALAS	1:25	DETALLES	–
---------	------	----------	---

TIPO	A04	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACIÓN	SS.HH.
				DER.			
PREMARCO		MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : –				TAPAJUNTAS : –	
		CORREDIZA				ACCESORIOS DE CORREDIZA	
S U P E R F A C I E	O U L T E R I O R	HOR.INFERIOR	93050	S O B R E C U C A	AMZ 6341 (CIERRE DE INYECCIÓN CENTRAL "LARA")		
		HOR.SUPERIOR	90020		AMU 6574 (TIRADOR DE EMBUTIR 158mm)		
		LATERALES	90021				
		DIVISOR HOR.					
		DIVISOR VERT.					
		PORTACONTR.					
		CONTRAVIDRIO					
		ELEM.ARMADO	1215/1239				
		CONECTOR HOR.					
		CONECTOR VERT.	5502				
		HOR.INFERIOR	90025				
		HOR.SUPERIOR	90025				
		LATERALES	90027				
		ENGANCHE	INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028				
		COMPLEMENTO					
DIVISOR HOR.							
DIVISOR VERT.							
	OTROS		SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.				
TERMINACION		ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP					
VIDRIOS		ESPESOR: 6mm TIPO: FANTASÍA, TIPO MINIBOREAL					
		COLOCACION:					
OBSERVACIONES							

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
. Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento  
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.