

**ANEP****CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL****PROGRAMA
PAEMFE****OBRA
CERP DEL SUR****F.GARCÍA LORCA ESQ. PASTORI-ATLÁNTIDA NORTE**

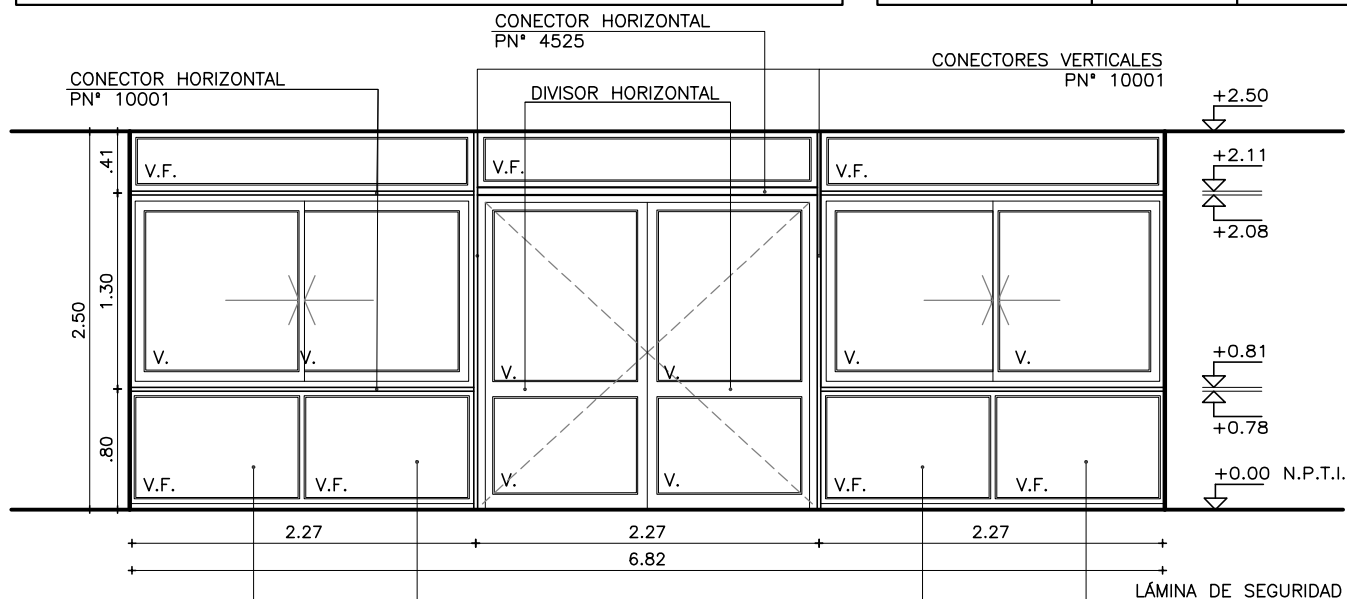
FECHA

FEBRERO 2020

ANEXO

A

HOJA

04**NOTA**

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS-BATIENTE-FIJA
EN FACHADAS – PROBBA/GALA****ESCALAS****1:50****DETALLES****–**

TIPO	A04	CANTIDAD	1	IZQ.	DER.	UBICACIÓN	CIRCULACIÓN PLANTA BAJA L001
------	-----	----------	---	------	------	-----------	------------------------------

PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : –

TAPAJUNTAS : –

P E R F E C T O R I O S	O	CORREDIZA	BATIENTE	ACCESORIOS
P E R F E C T O R I O S	HOR.INFERIOR	93051-93052	90000	ACCESORIOS DE CORREDIZA
	HOR.SUPERIOR	90020	90000	AMZ 6341 (CIERRE DE INYECCIÓN CENTRAL "LARA")
	LATERALES	90021	90000	AMU 6574 (TIRADOR DE EMBUTIR 158mm)
	DIVISOR HOR.	90020	–	ACCESORIOS DE BATIENTE
	DIVISOR VERT.	–	–	AGX1517 – BISAGRAS 3 ALAS
	PORTACONTR.	–	–	AGU3524 – PAR TAPA CENTRAL HOJA BATIENTE
	CONTRAVIDRIO	–	92480	AGX4520 – ESCUADRAS DE TRACCIÓN P/36.6x36.6mm
	ELEM.ARMADO	1215/1239	–	AGG6204 – PASADOR DE ENCOLIZAR INF-SUP "TOTEM"
	CONECTOR HOR.	10001	4525	AGG6050 – TRABA C/TAPON RETRACTIL P/PASADOR INF.
	CONECTOR VERT.	10001	–	APU6611 – JUEGO MANIJA PUERTA "JUMBO DUE P"
	HOR.INFERIOR	90025	90009/92486	AGX7604 – CERRADURA DE SEGURIDAD
	HOR.SUPERIOR	90025	90009	AMX4330 – GRAMPA DE AMURE C/500mm
	LATERALES	90027	90009	APX4610 – ESCUADRAS DE ARMADO FIJA
	ENGANCHE	INT.:90028 EXT.: 90028	INT.:92476 EXT.: –	AGX3017 – PROTECTOR DE DESAGÜES C/300mm
	COMPLEMENTO	–	–	
	DIVISOR HOR.	–	92479	
	DIVISOR VERT.	–	–	
	CONTRAVIDRIO	–	92480	
	ELEM.ARMADO	–	–	
	OTROS	–	–	

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN

ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN MCP

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN/LOS VIDRIOS INFERIORES SE LES COLOCARÁ LÁMINA DE SEGURIDAD

COLOCACIÓN:

OBSERVACIONES

SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO