

## AZOTEA SOBRE PASILLO 1º PISO



Se corta el sector en ménsula, de hormigón armado, dejando las armaduras, las cuales serán utilizadas para hacer una viga invertida encima de la viga existente


Se demuele murete de mampostería, entre ambos pilares de hormigón armado, y se cortan todas las molduras que sobresalen del plomo de los pilares y vigas. (y que no son estructurales)

## 1º PISO

Se demuele murete de mampostería, entre ambos pilares de hormigón armado.

Se anula desagüe.  
Las pluviales se desvían hacia los desagües adyacentes al tramo intervenido

Se cortan todas las molduras que sobresalen del plomo de los pilares y vigas.  
(y que no son estructurales).  
Luego se reparan los revoques y se vuelve a pintar con el mismo tipo de pintura que la existente en el resto de la fachada.

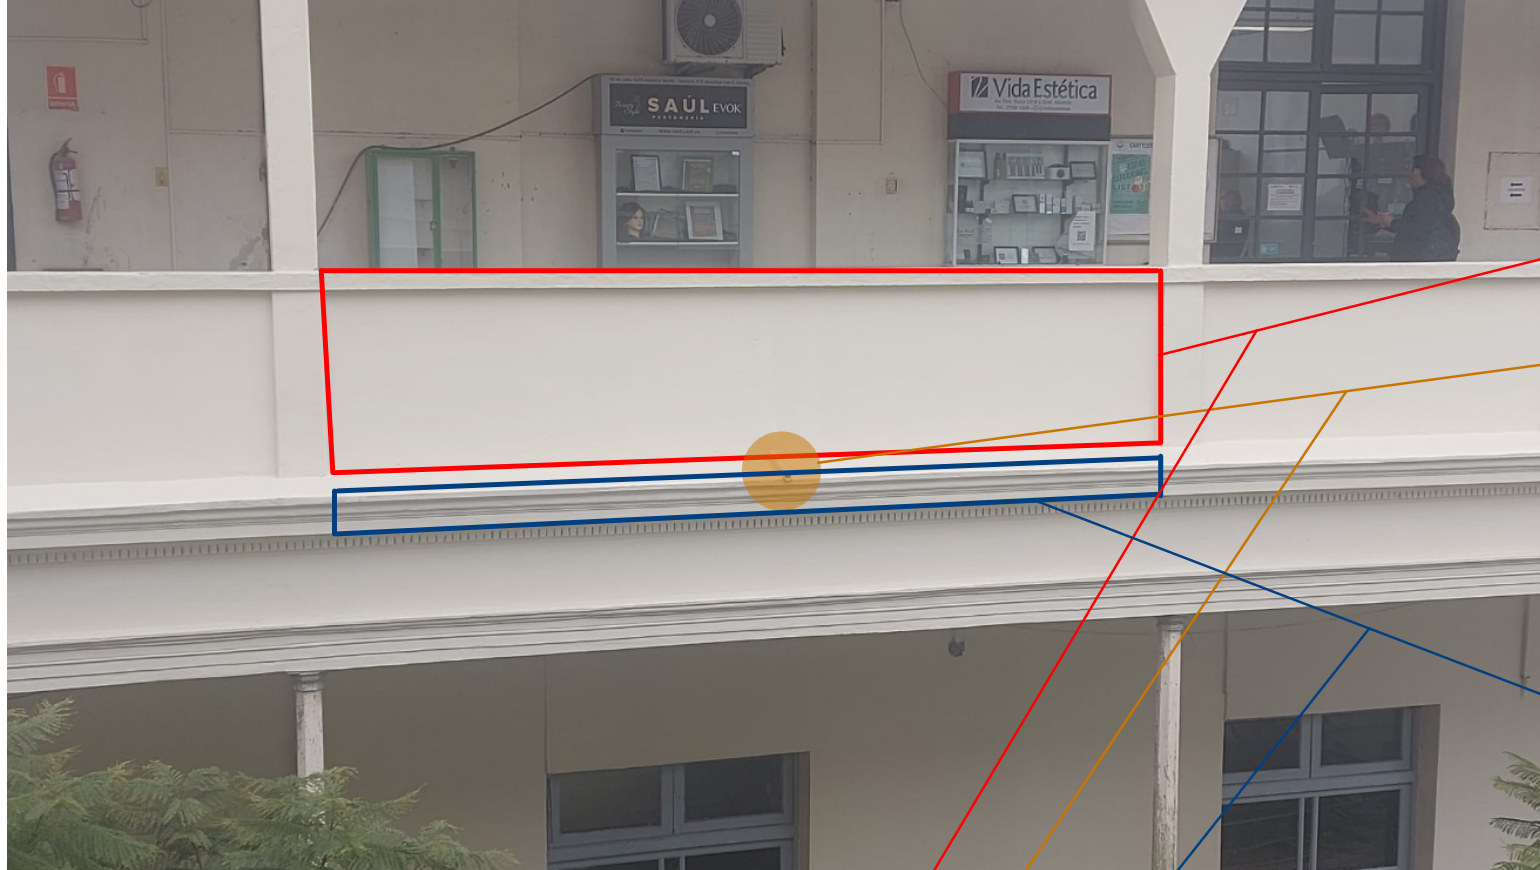





## Planta BAJA

Se quita baranda metálica y pasamanos de madera entre pilares metálicos



Se cortan todas las molduras que sobresalen del plomo de los pilares y vigas. (y que no son estructurales). Luego se reparan los revoques y se vuelve a pintar con el mismo tipo de pintura que la existente en el resto de la fachada.