




ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL

DIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

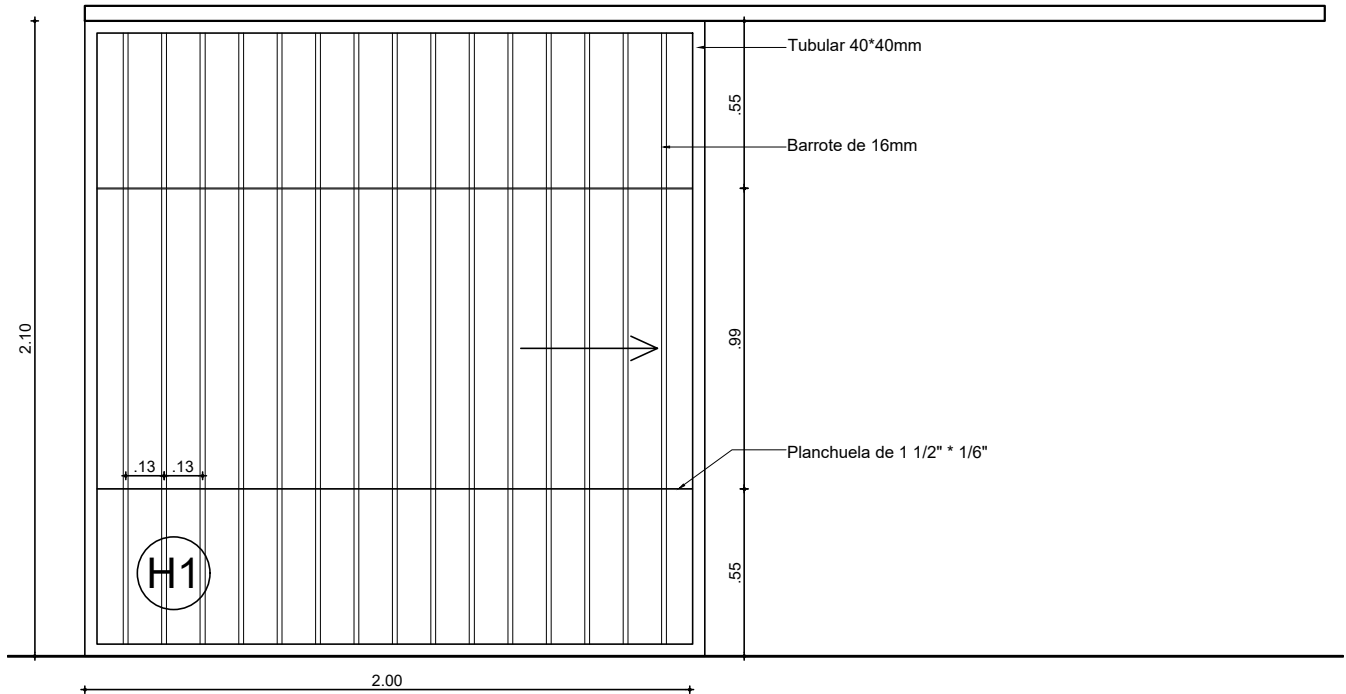

ESCALA:	1:25
DETALLES HOJA:	—

NOTA:

Los herrajes de movimiento deben ser dimensionados por el fabricante para obtener un buen resultado.

Aberturas vistas desde afuera.

BASTIDOR :

Estructura perimetral con tubular de hierro de 40*40 mm (espesor mín. 2 mm).

Hoja móvil incluirá dos planchuelas de hierro horizontales 1 1/2" * 1/6" como rigidizadores intermedios. Los barrotes verticales serán de hierro macizo redondo de 16 mm, dispuestos con una separación máxima de 14 cm entre ejes.

El desplazamiento de la hoja será exterior y lateral. En la parte superior, correrá suspendida mediante un riel (perfil tipo U o similar de sección cerrada) fijado firmemente al dintel mediante tacos químicos o bulones de expansión. Utilizará dos (2) carros de rodamiento con rulemanes blindados de alta resistencia.

Prever sistema de seguridad Anti-Descolgamiento.

Tope y Cierre: En el extremo del riel superior se fijará un tope metálico reforzado en forma de "L" con paragolpes de goma para limitar la carrera de apertura y evitar el descarrilamiento. El cierre sera con cerradura de seguridad con perno de gancho embutida en el bastidor.

OBSERVACIONES

MEDIDAS A REPLANTEAR EN OBRA