ANEP | CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL | PROGRAMA PAEMFE

OBRA
CEM CIUDAD DEL PLATA
RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO–CIUDAD DEL PLATA

FECHA	ANEXO	HOJA
SETIEMBRE 2022	A	03

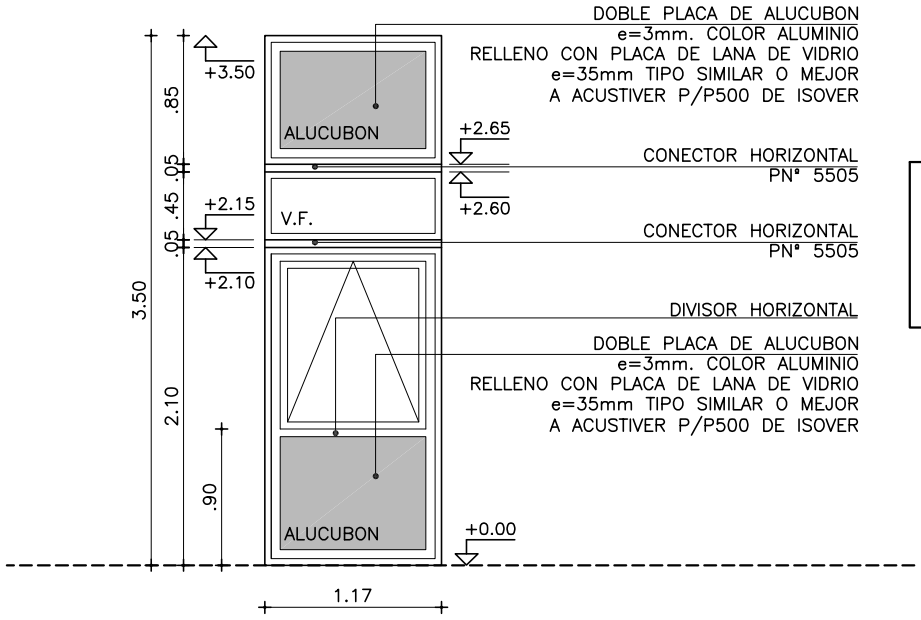

NOTA
–CUANDO LA ABERTURA SE ENCUENTRE AL LADO DE OTRA ABERTURA DE ALUMINIO SE DEBERÁ COLOCAR UN CONECTOR VERTICAL DE ALUMINIO ENTRE AMBAS

NOTA
– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DINTELES RESPECTIVAMENTE.

NOTA
– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTULAES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

ABERTURAS FIJAS+CELOSÍAS+TABAQUERA EN FACHADAS – PROBBA

ESCALAS	1:50	DETALLES	–

TIPO	A03	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACIÓN	LOCAL VESTUARIO: 021
				DER.			

PREMARCO — MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : – — TAPAJUNTAS : –

PERFILES

		FIJA
MARCO	HOR.INFERIOR	90010
	HOR.SUPERIOR	90010
	LATERALES	90010
	DIVISOR HOR.	
	DIVISOR VERT.	
	PORTACONTR.	
	CONTRAVIDRIO	92487–PARTE SUP. 92480–PARTE INF.
	ELEM.ARMADO	
	CONECTOR HOR.	5505
	CONECTOR VERT.	
HOJA	HOR.INFERIOR	
	HOR.SUPERIOR	
	LATERALES	90031
	ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:
	COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102
	DIVISOR HOR.	
	DIVISOR VERT.	
	CONTRAVIDRIO	
	ELEM.ARMADO	
	OTROS	

ACCESORIOS

ACCESORIOS DE CORREDIZA
AML 4100–AML 4150 (GRAPA DE AMURE)
AMA 3114–AMA 3124 (DISPOSIVO DE ESTANQUEIDAD)
AMS 7117 (FELPILLA)
AMA 3614 (TOPE TAPON)
AMA 8736 (BURLETE)
AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
AMS 7137 (FELPILLA)
AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076
VIDRIOS	ESPESOR: 6mm TIPO: COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON
	COLOCACIÓN:
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA