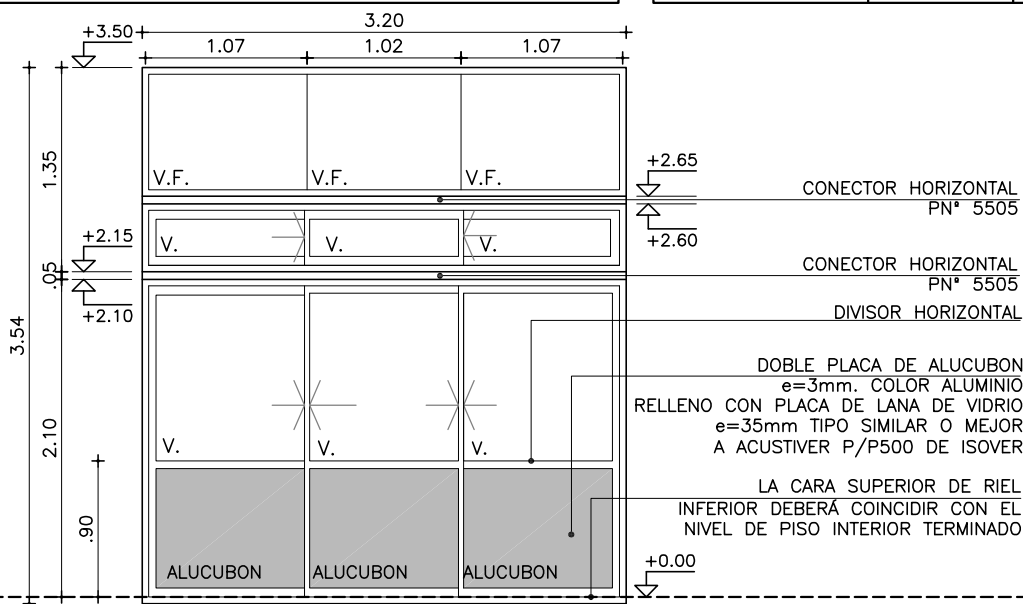


**ANEP****CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRAL****PROGRAMA  
PAEMFE****OBRA**  
**CEM CIUDAD DEL PLATA****RIO NEGRO S/N Y MONTEVIDEO-CIUDAD DEL PLATA**FECHA  
SEPTIEMBRE 2022

ANEXO

**A**

HOJA

**11****NOTA**

– SE CUIDARÁ ESPECIALMENTE EL AMURE DE LOS CONECTORES VERTICALES DE LAS ABERTURAS DE ALUMINIO EN ANTEPECHOS Y DIENTES RESPECTIVAMENTE.

**NOTA**

– TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.  
– LOS MARCOS SE AMURARÁN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERÁN ENTREGARSE PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTERO DE CAL O CEMENTO.  
– TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR. LAS MEDIDAS SON EN METROS

**ABERTURAS CORREDIZAS  
EN FACHADAS – PROBBA****ESCALAS** **1:50****DETALLES** **–**

TIPO	A11	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACIÓN	LOCAL OFICINA 1: L004
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-----------------------

PREMARCO			MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -		TAPAJUNTAS : -	
P E R F I L E S	O C I N A R I O S	HOR.INFERIOR	93051/93050	A C C E S O R I O S	ACCESORIOS DE CORREDIZA	
		HOR.SUPERIOR	90020		AML 4100-AML 4150 (GRAPA DE AMURE)	
		LATERALES	90021		AMA 3114-AMA 3124 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)	
		DIVISOR HOR.			AMS 7117 (FELPILLA)	
		DIVISOR VERT.			AMA 3614 (TOPE TAPON)	
		PORTACONTR.			AMZ 6341 (CIERRE "LARA")	
		CONTRAVIDRIO			AMA 8736 (BURLETE)	
		ELEM.ARMADO	1215/1239		AMD 1260 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)	
		CONECTOR HOR.	5505		AMA 3226 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)	
		CONECTOR VERT.	5505		AMS 7137 (FELPILLA)	
	A B E R T U R A	HOR.INFERIOR	90025		AMU 6554 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)	
		HOR.SUPERIOR	90025		AMT 3304 (BOCA DE DESAGÜE)	
		LATERALES	90031			
		ENGANCHE	INTERIOR: 90028 EXTERIOR: 90028			
		COMPLEMENTO	ZONA SUPERIOR 4102			
		DIVISOR HOR.	45030			
		DIVISOR VERT.				
		CONTRAVIDRIO				
		ELEM.ARMADO				
		OTROS				
TERMINACIÓN			ANODIZADO NATURAL CLASE A13 SEGÚN NORMA UNIT 1076			

SE DEBERÁN INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS INDICADOS POR EL FABRICANTE DE ACUERDO A LA LÍNEA, DIMENSIONES Y PESOS, QUE ASEGUREN EL PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA.

VIDRIOS	ESPESOR:	6mm	TIPO:	COMÚN/ALUCUBON+PANEL LANA DE VIDRIO(10mm)+ALUCUBON
	COLOCACIÓN:			
OBSERVACIONES	SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO Y MAMPOSTERÍA			